



204



# **Trattrice "Pasquali,"**

Funzionamento e  
manutenzione  
per tipo 985

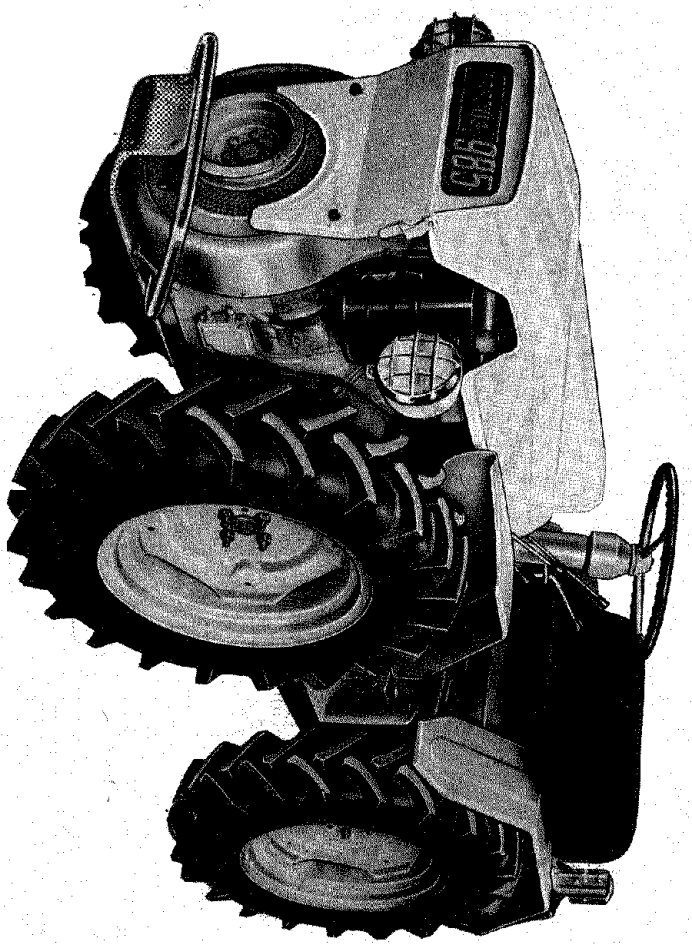

***pasquali macchine agricole*** s.p.a.

80 VIA NUOVA, 80 • 50041 CALENZANO (FIRENZE) ☎ 88 75 44 📠 PAMA CALENZANO

# Trattrice 985

## CARATTERISTICHE GENERALI

### MOTORE

- monocilindrico
- cilindrata cmc 707
- ciclo Diesel 4 tempi raffreddato ad aria
- potenza (a 3.000 giri al 1') CV. 18

### TRATTORICE

- avviamento elettrico ed illuminazione Volt. 12
- frizione monodisco a secco
- frizione monodisco a secco
- cambio a 6 marce in avanti e 3 retromarce
- differenziale su entrambi gli assi con possibilità di bloccaggio sull'asse anteriore
- presa di forza a 4 velocità indipendenti
- sterzo a vite trapezoidale in bagno d'olio
- freni meccanici sull'asse posteriore (a norma di legge)
- sollevatore idraulico indipendente dall'avanzamento della macchina
- peso in ordine di marcia Kg. 650
- ruote gomma mis. 6,50-16
- lunghezza mt. 2,22
- larghezza minima mt. 0,84
- larghezza massima (con prolunghe registrabili - a richiesta) mt. 1,04
- altezza massima mt. 1,06
- passo mt. 1,15

### VELOCITA'

- |           |                                                                                                                     |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ ridotta | $\left\{ \begin{array}{l} 1^a \text{ marcia} \\ 2^a \text{ " } \\ 3^a \text{ " } \end{array} \right.$               | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Km/h } 1,2 \\ \text{" } 3,6 \\ \text{" } 9,8 \end{array} \right.$ |
| ■ normale | $\left\{ \begin{array}{l} 4^a \text{ marcia e retromarcia} \\ 5^a \text{ " } \\ 6^a \text{ " } \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} \text{" } 1,7 \\ \text{" } 5,3 \\ \text{" } 15 \end{array} \right.$     |
- presa di forza al 1': 591 - 748 - 868 - 1098
  - sollevatore idraulico costituito da pompa idraulica con distributore incorporato
  - capacità serbatoio: lt. 3
  - pressione massima di esercizio: atm. 140
  - portata con motore a 3.000 giri al 1': lt. 10

## DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

- I dati per l'identificazione di ogni trattore sono riportati sia sulla targhetta, sia sul corpo della macchina. (fig. 1).
- Il tipo è indicato con un numero di tre cifre che precede la barra.
- La matricola è indicata con un numero successivo alla barra.

Nella eventualità di richiesta di parti di ricambio, si dovrà fare riferimento al numero di matricola del particolare nonché al tipo e matricola della trattore.

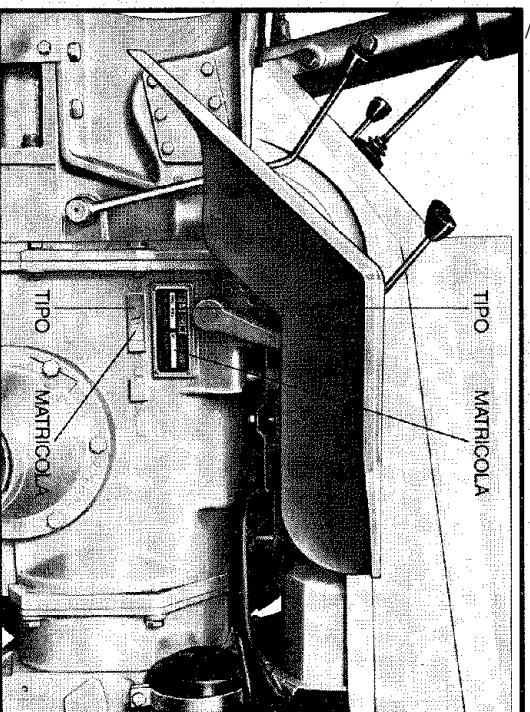


FIG. 1

## COMANDI

### A ■ Leva comando invertitore

Serve per innestare la marcia avanti e indietro, oppure le marce normali e ridotte (fig. 3).  
Prima di muovere questa leva, spingere a fondo il pedale della frizione « F ».

### B ■ Leva comando marce

Va usata quando la leva « B » è in posizione di marcia avanti o marcia indietro.  
Per l'insertimento, questa leva va premuta costantemente finché, azionando il pedale della frizione « F », non si trova la posizione desiderata. La leva comando marce permette di inserire la velocità di avanzamento 1.a - 2.a - 3.a. Fra la 1.a e la 2.a marcia e fra la 2.a e la 3.a vi sono due posizioni di « folle » da utilizzare qualora si voglia usare la presa di forza (leva C) con la macchina ferma.

### C ■ Leva comando acceleratore e stop

Tirando la leva si ottiene la massima accelerazione mentre, spingendola fino a che non offre una certa resistenza, si ottiene il « minimo ». Spingendo ancora, vincendo cioè la forza della molla, si ottiene l'arresto del motore.

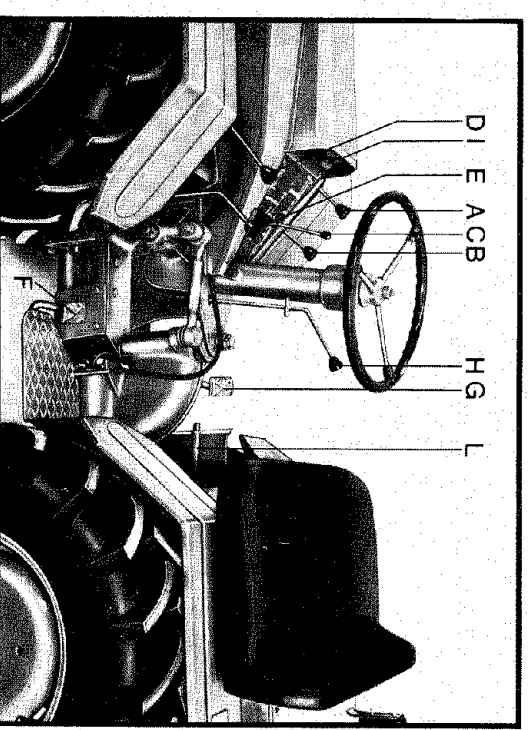


FIG. 2

## QUADRO DI COMANDO

**D ■ Leva bloccaggio differenziale**  
Il bloccaggio differenziale va usato soltanto quando le ruote della trattrice, a causa di asperità del terreno, girano a vuoto. Per l'inserimento tirare la leva, mentre si deve spingerla per il disinnesto.

**E ■ Leva comando presa di forza**  
Serve per inserire la rotazione della presa di forza. La presa di forza può funzionare sia con la macchina in movimento, sia con la macchina ferma, purché sia inserita la leva dell'invertitore «B»; con questa leva si ottengono due velocità (veloce e lenta - vedi pag. 5 fig. 3).

**F ■ Pedale della frizione**  
Va schiacciato a fondo quando si vuole cambiare marcia oppure il senso di marcia e per innestare la presa di forza.

**G ■ Pedale del freno**  
La frenatura è completamente meccanica e agisce sulle ganasce dei freni situati sul ponte posteriore. I freni sono muniti di registri che ne permettono la regolazione necessaria per ottenere una buona frenatura (vedi pag. 9).

**H ■ Leva comando sollevatore idraulico**  
La leva agisce sul distributore collocato internamente alla pompa idraulica:

- con la leva al centro il porta-attrezzi è bloccato
- spostando la leva a sinistra si ottiene l'abbassamento del porta-attrezzi. Questa posizione, che permette al porta-attrezzi di rimanere flottante, è la più adatta per la maggior parte dei lavori da eseguire.
- Spostando la leva a destra si ha il sollevamento del porta-attrezzi. La leva torna automaticamente verso il centro (posizione di porta-attrezzi bloccato) onde evitare che, per disattenzione del conducente, la pompa funzioni sotto carico.

- I ■ Quadro di comando**  
Il quadro è provvisto di:
- Interruttore di avviamento e luci
  - Spia olio
  - Fusibile
  - Presa di corrente ausiliaria
  - Decompressore
- 1) Interruttore - con l'inserimento della chiave si ha la chiusura del circuito elettrico. Spingendo a fondo la chiave si mette in azione il motorino e quindi l'avviamento del motore. Ruotando la chiave si ha l'accensione dei fari piccoli e grandi.
- 2) Spia dell'olio - Si accende a macchina ferma, quando si è inserito il circuito. Se viceversa si accende quando la macchina è in funzione, occorre fermarla prontamente in quanto il motore subirebbe gravissimi danni perché la pressione dell'olio è insufficiente.
- 3) Fusibile - Il fusibile da 15 Amp. serve ad eliminare i danni che potrebbero derivare da un corto circuito sull'impianto elettrico.
- 4) Presa di corrente ausiliaria - Serve per eventuali lavori notturni o per qualsiasi altro lavoro per il quale occorra una piccola fonte di energia elettrica.
- 5) Decompressore - Serve per facilitare l'avviamento, occorre tirarlo ogni volta che si avvia il motore. Non usare mai tale dispositivo per l'arresto del motore.

**L ■ Leva freno a mano**  
Serve per il freno di stazionamento e soccorso. Questa leva agisce mediante collegamenti meccanici indipendenti dal freno di servizio.

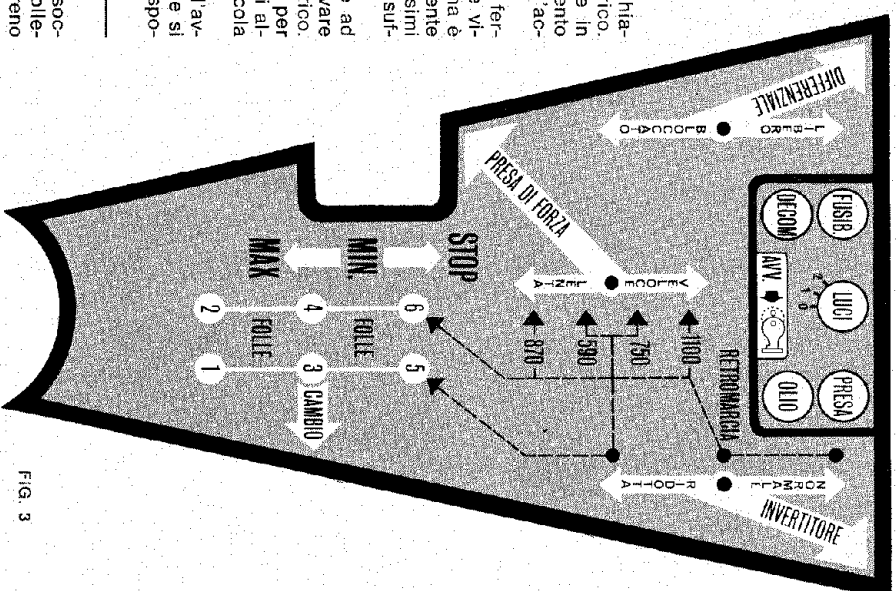


FIG. 3

# AGIP

## LUBRIFICANTI

### AGIP F.1



#### TABELLA LUBRIFICAZIONE TRATTRICI

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1) SOLLEVATORE IDRAULICO - olio AGIP F.1 OSO 45: Kg. 3                              |  |
| 2) MOTORE - Trattrice tipo 985 olio Agip F.1 Diesel Sigma SAE 40 (Estate) Kg. 2,800 |  |
| » » » » » 20W/20 (Inverno)                                                          |  |
| Trattrice tipo 990 » » Diesel Sigma SAE 40 (Estate) Kg. 3                           |  |
| » » » » » 20W/20 (Inverno)                                                          |  |
| Trattrice tipo 995 » » Diesel Sigma SAE 40 (Estate) Kg. 4                           |  |
| » » » » » 20W/20 (Inverno)                                                          |  |
| Cambio olio dopo le prime 30 di lavoro                                              |  |
| Cambio olio ogni 100 ore successive                                                 |  |
| 3) FILTRO ARIA - Riempimento a livello con lo stesso olio del motore                |  |
| Cambio olio ogni 10 ore di lavoro in ambiente normale                               |  |
| Cambio olio ogni 5 ore di lavoro in ambiente polveroso                              |  |
| 4) STERZO - Agip F.1 ROTRA SAE 140: Kg. 1,200                                       |  |
| Controllare livello ogni 500 ore di lavoro (eventualmente rabboccare)               |  |
| 5) GRUPPO POSTERIORE - Agip F.1 ROTRA SAE 140: Kg. 4                                |  |
| Cambio olio ogni 1000 ore di lavoro                                                 |  |
| 6) TAPPO SCARICO OLIO                                                               |  |
| 7) GRUPPO CAMBIO - Agip F.1 ROTRA SAE 140: Kg. 8                                    |  |
| Cambio olio ogni 1000 ore di lavoro                                                 |  |
| 8) TAPPO SCARICO OLIO GRUPPO CAMBIO                                                 |  |
| 9) GIUNTO CARDANICO - Agip F.1 GREASE 30                                            |  |
| Ingrassare ogni 50 ore 30 ore di lavoro                                             |  |
| 10) SNODO CENTRALE - Agip F.1 GREASE 30                                             |  |
| Ingrassare ogni 50 ore di lavoro                                                    |  |
| 11) TAPPO SCARICO OLIO GRUPPO POSTERIORE                                            |  |
| 12) GRUPPO POMPA - Agip F.1 GREASE 30                                               |  |
| Ingrassare ogni 50 ore di lavoro                                                    |  |

La trattrice viene consegnata completamente rifornita di olio; comunque, prima di metterla in funzione, assicurarsi che le quantità siano a livello; lubrificare inoltre tutte le parti munite di ingrassatori. Per quanto riguarda il motore, attenersi a quanto specificato sull'allegato libretto del costruttore.

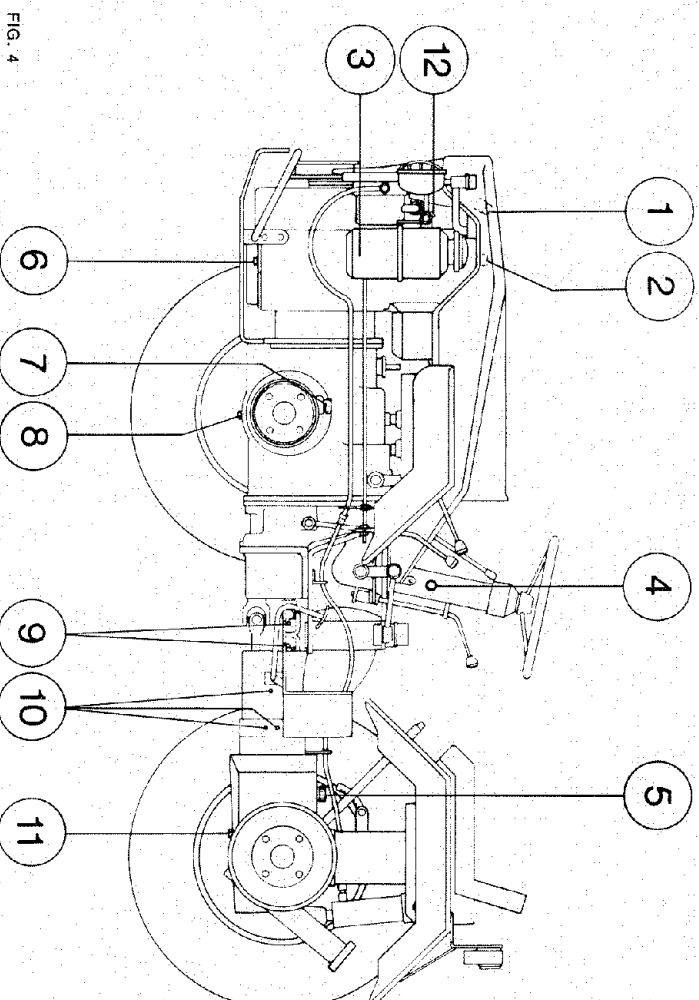


FIG. 4


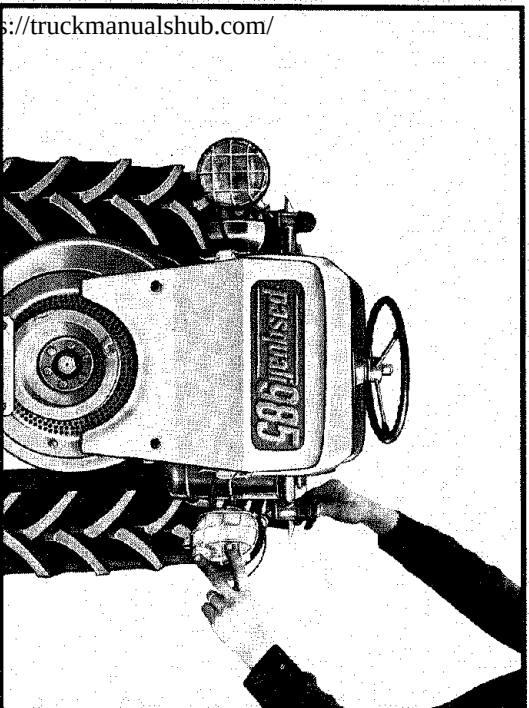


FIG. 5

**FARI**  
Si ha la possibilità di fari ruotare all'interno onde evitare rotture durante il lavoro, particolarmente nei frutteti, vigneti, ecc. L'ingombro della macchina viene così ad essere ridotto.  
E' indispensabile lasciarli nella posizione normale per la circolazione su strada.

FIG. 6

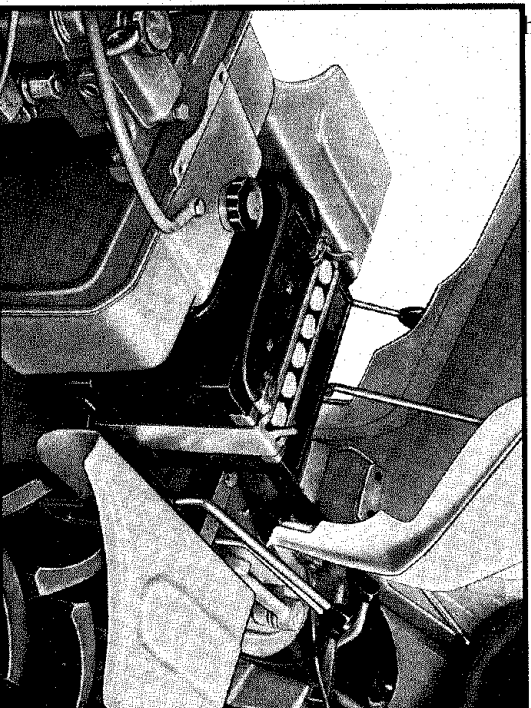

**BATTERIA**  
Controllare spesso, togliendo gli appositi tappi, il livello della soluzione acida; in caso che questo si sia abbassato aggiungere acqua distillata. Mantenere la batteria ben pulita ad evitare esalazioni che potrebbero danneggiare gli strumenti del quadro di accensione.

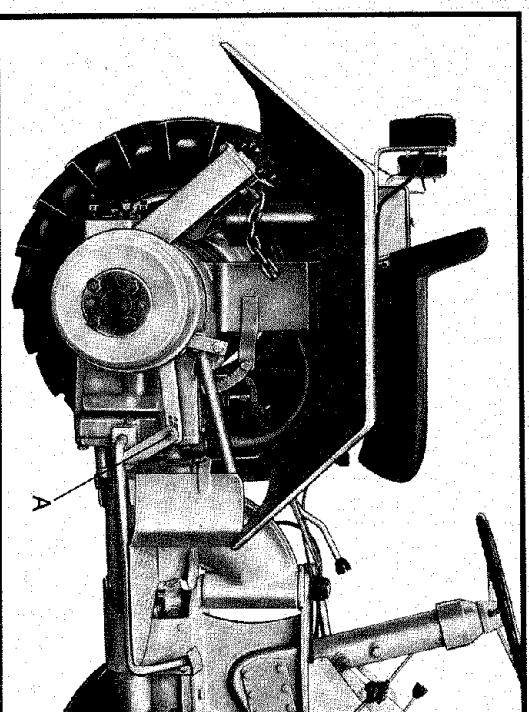


FIG. 7

**REGISTRAZIONE DEI FRENI**  
Mediante la vite « A » fig. 7 si regola la corsa del pedale che agisce su ambedue i freni della trattore.  
Qualora con il trascorrere del tempo la trattore non mantenesse la direzione di marcia sotto l'azione frenante, ciò è dovuto al fatto che la potenza di frenatura di uno dei due freni è diminuita; occorre pertanto agire sulle viti di registro « B » fig. 8, che sono poste su ambedue i freni, fino a quando non si sarà eliminato l'inconveniente rilevato.

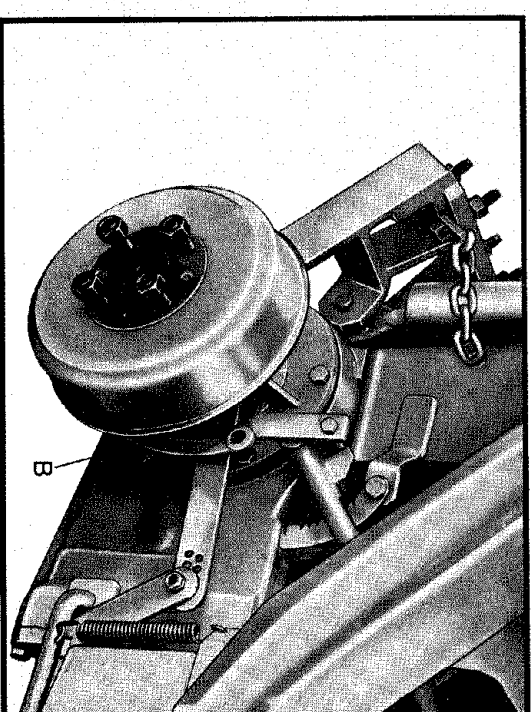


FIG. 8

## ESEMPI DI ATTACCO ALLA TRATTRICE DI ALCUNI ATTREZZI

<https://www.manualshub.com/>  
 Alle nostre trattrici possono essere applicati tutti gli attrezzi da noi forniti ed elencati alle pagg. 12 - 13.  
 Diamo di seguito alcuni esempi di accoppiamento.

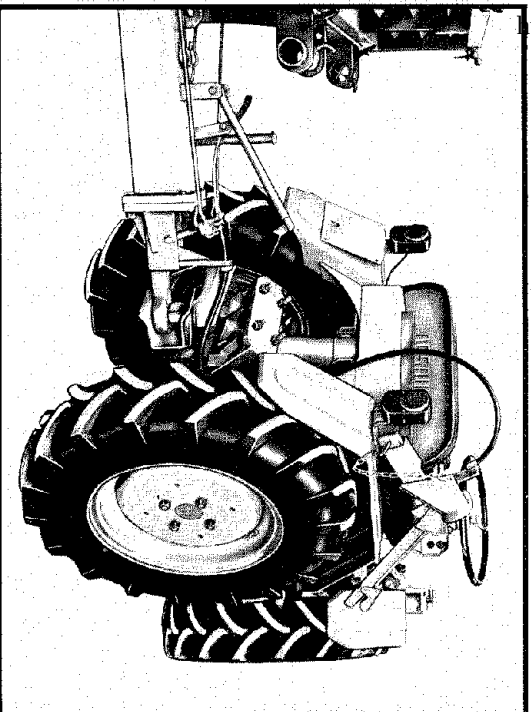


FIG. 9  
 Rimorchio trainato con attrezzo  
 co trattore carrello.

FIG. 10  
 Attacco registrabile necessario  
 per ottenere le varie regolazioni indispensabili per un  
 buon lavoro con gli aratri.


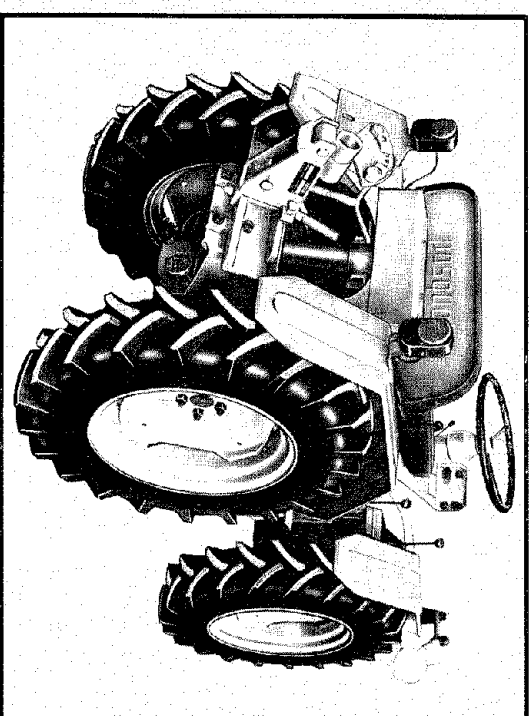


FIG. 11  
 Snodo per fresa idoneo per  
 tutti i tipi di trattore o altro  
 applicazioni che richiedono  
 una rotazione snodata.

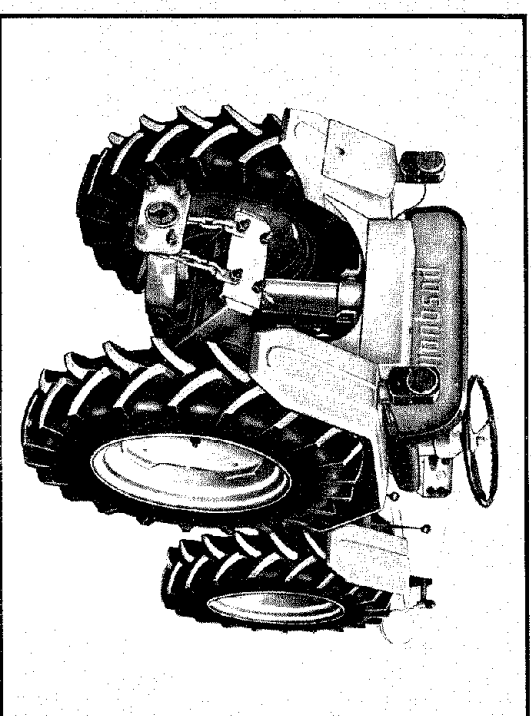

## ELENCO APPLICAZIONI


|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 - Aratro monovomere                           | 39 - Fresatrice da cm. 78 riducibile a cm. 58 |
| 2 - Aratro bivomere                             | 40 - Fresatrice multipla da cm. 28            |
| 3 - Aratro bidisco                              | 41 - Fresatrice multipla da cm. 38            |
| 4 - Aratro polivomere per vigneti               | 42 - Gruppo elettrogeno da 1.500 Watt         |
| 5 - Aratro trivomere                            | 43 - Martello demolitore                      |
| 6 - Aratro voltorecchio 90°                     | 44 - Martello perforatore                     |
| 7 - Aratro voltorecchio 180°                    | 45 - Molino frangitutto                       |
| 8 - Arignatore                                  | 46 - Pala caricatrice                         |
| 9 - Assiccatore semplice                        | 47 - Pompa irrigazione monogirante            |
| 10 - Assiccatore doppio                         | »                                             |
| 11 - Estirpatore                                | »                                             |
| 12 - Frangizolle                                | »                                             |
| 13 - Aratro monovomere                          | »                                             |
| 14 - Aratro monovom. con scalpello              | »                                             |
| 15 - Aratro bivomere                            | »                                             |
| 16 - Aratro bidisco                             | »                                             |
| 17 - Aratro polivomere per vigneti              | »                                             |
| 18 - Aratro trivomere                           | »                                             |
| 19 - Aratro voltorecchio a 90°                  | »                                             |
| 20 - Aratro volt. a 90° con scalp.              | »                                             |
| 21 - Aratro voltorecchio a 180°                 | »                                             |
| 22 - Aratro volt. a 180° con scalp.             | »                                             |
| 23 - Assiccatore semplice                       | »                                             |
| 24 - Assiccatore doppio                         | »                                             |
| 25 - Estirpatore                                | »                                             |
| 26 - Frangizolle                                | »                                             |
| 27 - Argano                                     | »                                             |
| 28 - Assiccatore rotativo                       | »                                             |
| 29 - Atomizzatore autotrasportato               | »                                             |
| 30 - Carrello trasporto trainato: ruote 5.00-15 | »                                             |
| 31 - Carrello trasporto motore: ruote 6.00-16   | »                                             |
| 32 - Carrello trasporto motore: ruote 6.00-16   | »                                             |
| 33 - Cimatrice                                  | »                                             |
| 34 - Compressore                                | »                                             |
| 35 - Diradatrice (ogni elemento)                | »                                             |
| 36 - Erpice                                     | »                                             |
| 37 - Falciatrice laterale                       | »                                             |
| 38 - Forbici pneumatiche                        | »                                             |

## ELENCO ACCESSORI

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ■ Per fresatrice                                         | da cm. 27 a cm. 40 |
| ■ Per fresatrice multipla                                | da cm. 78 a cm. 95 |
| ■ Per fresatrice multipla                                | da cm. 28 a cm. 24 |
| ■ Affilalame                                             | da cm. 38 a cm. 34 |
| ■ Apparecchio a mieters per falciatrice laterale         |                    |
| ■ Attacco elastico                                       |                    |
| ■ Attacco fisso                                          |                    |
| ■ Attacco registrabile per aratri tipo leggero           |                    |
| ■ Attacco registrabile per aratri tipo pesante           |                    |
| ■ Attacco trattrice per carrello trainato                |                    |
| ■ Avanzomero per aratri tipo leggero                     |                    |
| ■ Avanzomero per aratri tipo pesante                     |                    |
| ■ Barra irroratrice per colture basse                    |                    |
| ■ Barra irroratrice per colture alte                     |                    |
| ■ Barra porta attrezzi                                   |                    |
| ■ Corpo perforante per trivella (Ø 160-200-400 cad.)     |                    |
| ■ Carrobotte                                             |                    |
| ■ Cassone autotrasportato                                |                    |
| ■ Contrappesi di aderenza (la coppia): per ruote 6.50-16 |                    |
| ■ Fuorisolco per aratri tipo leggero                     |                    |
| ■ Getti per atomizzatore autotrasportato: due mani       |                    |
| ■ Impianto illuminazione carrello                        |                    |
| ■ Impianto di avviamento e illuminazione (per 945-601)   |                    |
| ■ Impianto idraulico indipendente (per 945-601)          |                    |
| ■ Invertitore presa di forza                             |                    |
| ■ Moltiplicatore                                         |                    |
| ■ Prolunga registrabili (la coppia)                      |                    |
| ■ Prolunga per ruspa                                     |                    |
| ■ Ruote gommate (la coppia): 6.50-16                     |                    |
| ■ Sovrasponde per carrello                               |                    |
| ■ Snodo per fresa                                        |                    |
| ■ Sterzo idraulico                                       |                    |

# NOMENCLATURA E PREZZI

LISTINO PREZZI N. 1 DEL 14-3-1971



Trattrice Tipo 985 - cv. 18

**(Tutti i prezzi non sono impegnativi e possono variare anche senza preavviso)**

**Il presente listino annulla tutti i precedenti.**

Le illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente libretto, si intendono a titolo puramente indicativo e non impegnativo.

TRATRICE PASQUALI

## GRUPPO ANTERIORE


TAVOLA I

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                                 | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 985.145,0 | Cofano parte anteriore . . . . .              | 1        | 5.520           |
| 2       | 3105      | Vite T.E. M 8x16 UNI 5739 . . . . .           | 2        | 17              |
| 3       | 6463      | Rosetta piana 8,4 UNI 1733 . . . . .          | 2        | 3               |
| 4       | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .     | 2        | 3               |
| 9       | 6586      | Rosetta elastica A 13 UNI 1751 . . . . .      | 2        | 4               |
| 10      | 3288      | Vite T.E. 12x18 passo 1,5 . . . . .           | 2        | 60              |
| 11      | 900.164,0 | Gommino . . . . .                             | 3        | 102             |
| 12      | 3119      | Vite T.E. M 10x25 UNI 5739 . . . . .          | 4        | 32              |
| 13      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . .    | 4        | 4               |
| 14      | 985.123,0 | Telaio salvamotore . . . . .                  | 1        | 6.180           |
| 15      | 985.124,0 | Protezione anteriore . . . . .                | 1        | 4.800           |
| 16      | 6583      | Rosetta elastica A 8,3 UNI 1751 . . . . .     | 2        | 3               |
| 17      | 3105      | Vite T.E. M 8x16 UNI 5739 . . . . .           | 2        | 17              |
| 18      | 3132      | Vite T.E. M 12x35 UNI 5739 . . . . .          | 2        | 54              |
| 19      | 6586      | Rosetta elastica A 13 UNI 1751 . . . . .      | 2        | 4               |
| 19      | 985.111,0 | Parafango sinistro . . . . .                  | 1        | 5.200           |
| 20      | 985.112,0 | Parafango destro . . . . .                    | 1        | 5.200           |
| 21      | 2941      | Vite T.E. M 10x60 UNI 5737 . . . . .          | 2        | 49              |
| 22      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . .    | 2        | 4               |
| 23      | 985.128,0 | Cofano . . . . .                              | 1        | 12.000          |
| 24      | 985.241,0 | Perno esagono . . . . .                       | 2        | 74              |
| 25      | 985.143,0 | Decalcomania autodesiva . . . . .             | 1        | 430             |
| 27      | 985.130,0 | Ammortizzatore con gambo filettato . . . . .  | 2        | 280             |
| 28      | 985.136,0 | Squadrella . . . . .                          | 1        | 75              |
| 29      | 2165      | Dado M 8 UNI 5593 . . . . .                   | 1        | 32              |
| 30      | 5737      | Copiglia A 3x18 UNI 1336 . . . . .            | 1        | 3               |
| 31      | 985.140,0 | Molla richiamo asta . . . . .                 | 1        | 53              |
| 32      | 985.139,1 | Asta sostegno cofano . . . . .                | 1        | 560             |
| 33      | 985.118,0 | Cavetto con guaina per acceleratore . . . . . | 1        | 150             |
| 34      | 985.138,0 | Cavetto con guaina per decompres. . . . .     | 1        | 106             |
| 35      | 110.086,0 | Morsetto . . . . .                            | 1        | 54              |
| 36      | 985.129,0 | Cavetto con guaina per stop . . . . .         | 1        | 140             |
| 37      | 2932      | Vite T.E. M 8x60 UNI 5737 . . . . .           | 1        | 29              |
| 38      | 901.186,0 | Molla . . . . .                               | 1        | 30              |
| 39      | 2165      | Dado M 8 UNI 5593 . . . . .                   | 1        | 32              |
| 40      | 985.126,0 | Staffetta . . . . .                           | 1        | 80              |
| 41      | 2165      | Dado M 8 UNI 5593 . . . . .                   | 1        | 32              |
| 42      | 901.173,0 | Maglia capocorda . . . . .                    | 1        | 110             |
| 43      | 5758      | Copiglia A 3x20 UNI 1336 . . . . .            | 1        | 3               |
| 44      | 985.142,0 | Listelli bloccaggio acceleratore . . . . .    | 2        | 50              |
| 45      | 2006      | Dado M 6 UNI 5587 . . . . .                   | 2        | 7               |
| 46      | 3097      | Vite T.E. M 6x22 UNI 5739 . . . . .           | 2        | 13              |
| 47      | 985.132,0 | Cuffia per acceleratore . . . . .             | 1        | 250             |
| 48      | 985.125,0 | Leva per acceleratore . . . . .               | 1        | 700             |

| N. Fig. | Matricola   | Denominazione                                 | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| 49      | 7951        | Impugnatura fissa Ø 6 . . . . .               | 1        | 200             |
| 50      | 7950        | Impugnatura M 6 . . . . .                     | 1        | 120             |
| 51      | 985.137,0   | Tirante . . . . .                             | 1        | 215             |
| 52      | 5757        | Copiglia A 3x18 UNI 1336 . . . . .            | 1        | 3               |
| 53      | 9087        | Appoggia guaina . . . . .                     | 1        | 100             |
| 54      | 900.039,0   | Molla . . . . .                               | 1        | 18              |
| 55      | 110.086,0   | Morsetto . . . . .                            | 1        | 54              |
| 56      | 985.117,0   | Cavetto con guaina per frizione . . . . .     | 1        | 535             |
| 57      | 945.215,0   | Disco frizione . . . . .                      | 1        | 3.540           |
| 58      | 424.020,0   | Complesso Z . . . . .                         | 1        | 8.640           |
| 59      | 3107        | Vite T.E. 8x20 UNI 5739 . . . . .             | 6        | 18              |
| 60      | 6583        | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .     | 6        | 3               |
| 61      | 128.010,1   | Disco pressa molle . . . . .                  | 1        | 1.540           |
| 62      | 128.011,0   | Anello pressa disco . . . . .                 | 1        | 3.900           |
| 63      | 128.014,1   | Piastrina di alzata . . . . .                 | 3        | 170             |
| 64      | 900.030,0   | Molla . . . . .                               | 3        | 30              |
| 65      | 900.010,0   | Forcella spingidisco . . . . .                | 1        | 1.080           |
| 66      | 5808        | Copiglia 2,5x25 speciale . . . . .            | 1        | 2               |
| 67      | 900.017,0   | Perno . . . . .                               | 1        | 78              |
| 68      | 128.019,0   | Vite di registro . . . . .                    | 1        | 66              |
| 69      | 128.020,0   | Dado speciale . . . . .                       | 3        | 78              |
| 70      | 128.013,1   | Molla per frizione . . . . .                  | 3        | 54              |
| 71      | 128.012,0   | Scodellino molla . . . . .                    | 6        | 156             |
| 72      | 424.019,0   | Sopporlo dello spingidisco . . . . .          | 1        | 4.765           |
| 73      | 900.018,0   | Molla . . . . .                               | 1        | 18              |
| 74      | 900.151,1   | Perno . . . . .                               | 2        | 115             |
| 75      | 900.016,0   | Sopporlo . . . . .                            | 2        | 480             |
| 76      | 6624        | Rosetta dentata interna 12 UNI 3704 . . . . . | 1        | 10              |
| 77      | A28.2050,88 | Campana attacco frizione . . . . .            | 2        | 17.400          |
| 78      | 23257       | Bullone bloccaggio campana frizione . . . . . | 1        | 5.760           |
| 79      | S21.2031,51 | Flangia accoppiamento motore . . . . .        | 1        | 10.800          |
| 80      | 5755        | Copiglia 2x20 UNI 1336 . . . . .              | 1        | 2               |
| 81      | 2165        | Dado M 8 UNI 5593 . . . . .                   | 1        | 32              |
| 86      | 6583        | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .     | 1        | 3               |
| 87      | 6463        | Rosetta piana 8,4 UNI 1733 . . . . .          | 1        | 3               |
| 82      | 7842        | Anello OR 2031 . . . . .                      | 1        | 60              |
| 83      | 900.150,0   | Distanziatore . . . . .                       | 1        | 55              |
| 84      | 108.004,0   | Ingranaggio pescaglio . . . . .               | 1        | 700             |
| 85      | 900.149,0   | Perno . . . . .                               | 1        | 540             |
| 88      | 8291        | Cuscinetto Riv 02APL . . . . .                | 1        | 765             |
| 89      | 7709        | Anello MIM 30/62x10 . . . . .                 | 1        | 325             |
| 90      | 6770        | Anello di sicurezza 30 UNI 3653 . . . . .     | 1        | 45              |
| 91      | 8255        | Cuscinetto Riv 3A . . . . .                   | 1        | 1.440           |
| 92      | 910.102,0   | Asse accoppiamento motore . . . . .           | 1        | 4.380           |

# GRUPPO ANTERIORE

Tav. I

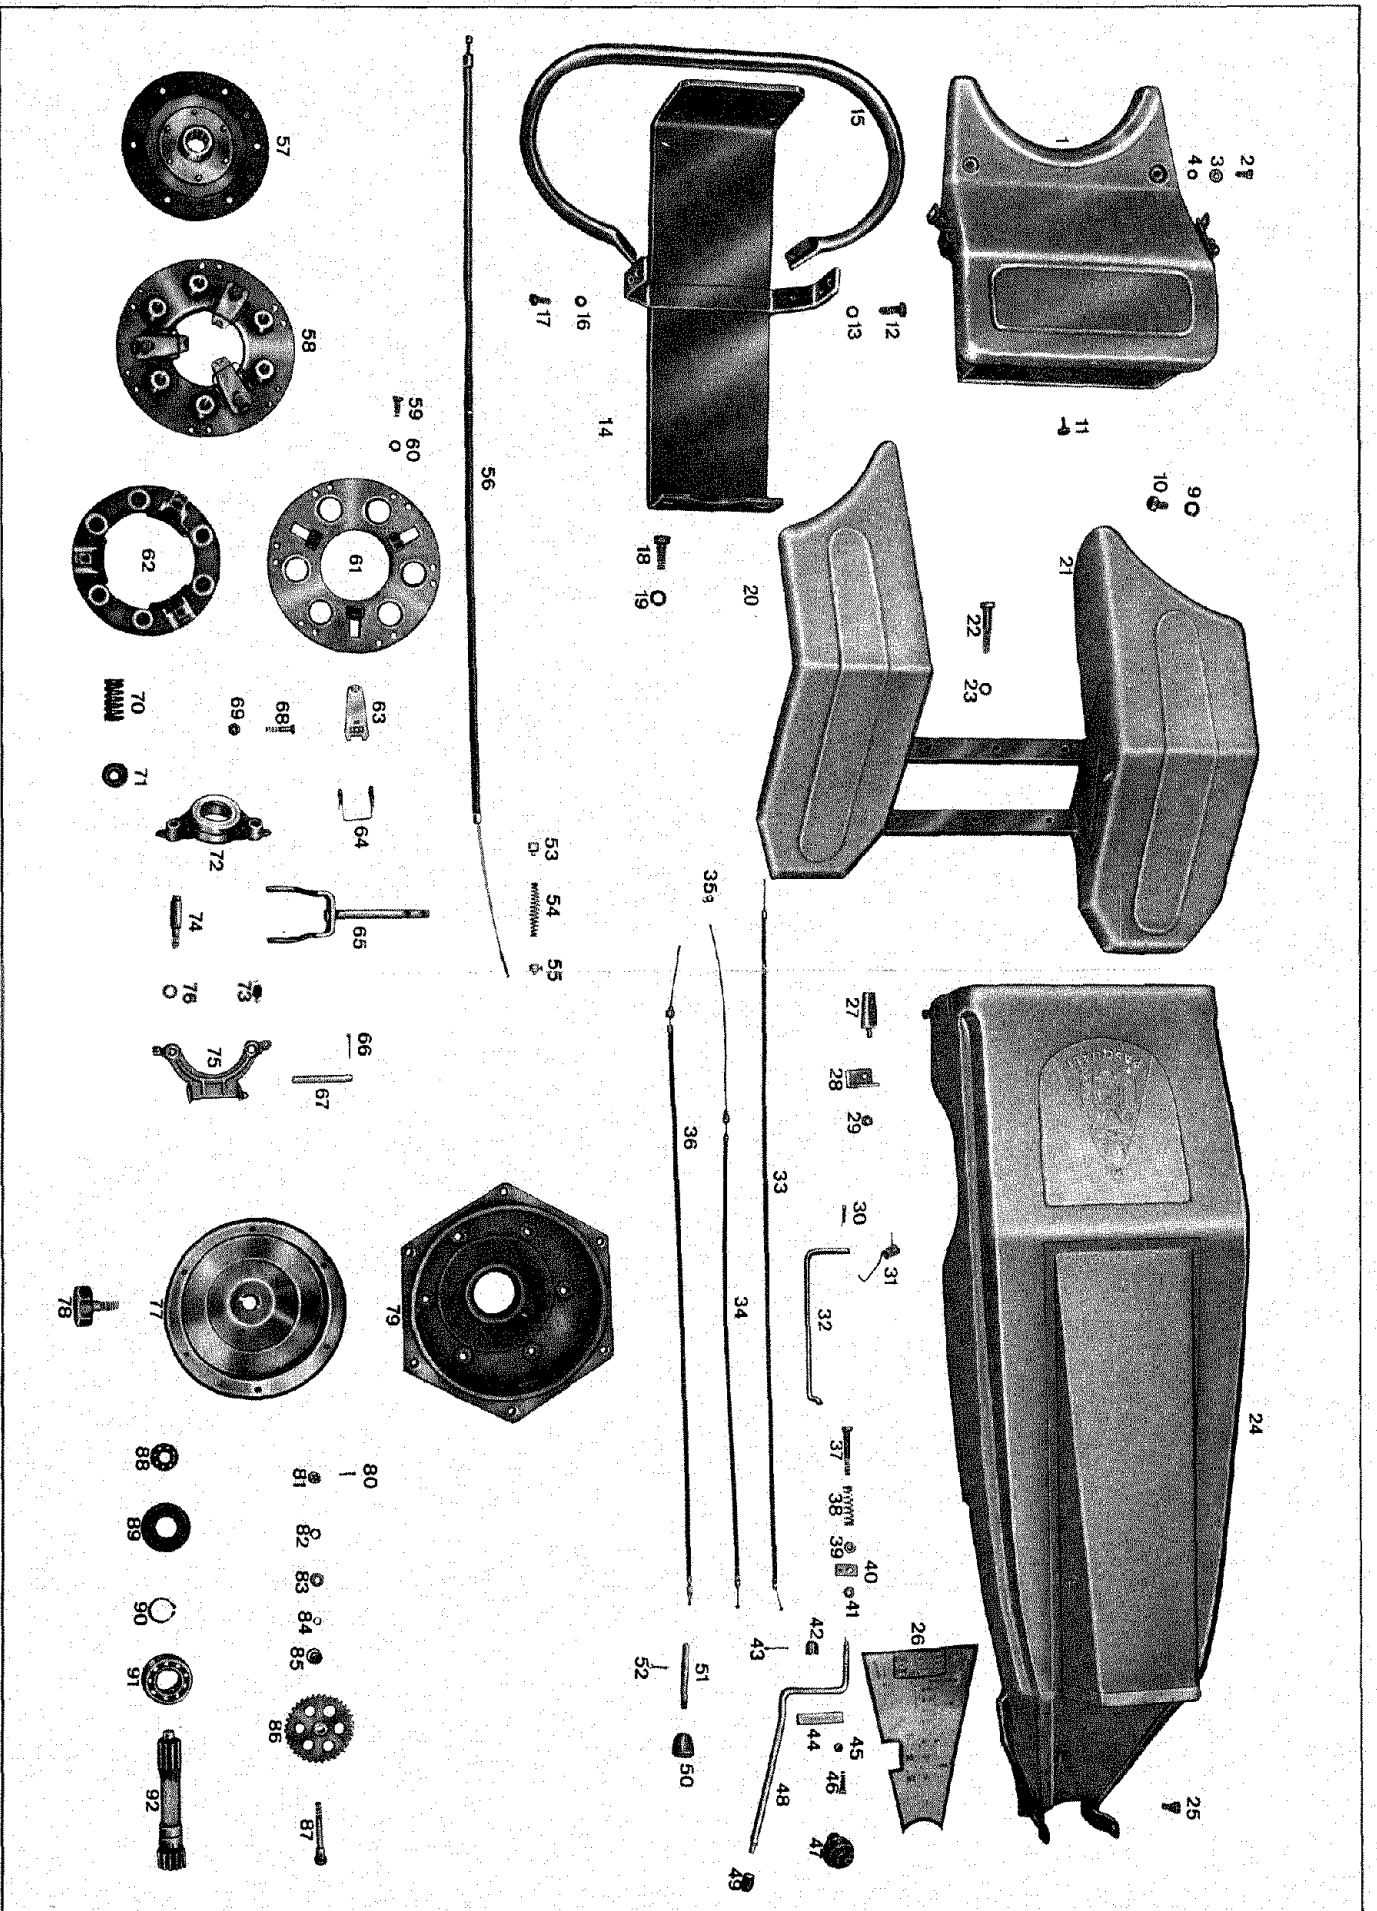


## TRATTRICE PASQUALI

## GRUPPO CENTRALE

## TAVOLA II

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                                        | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 900.102.1 | Carter centrale . . . . .                            | 1        | 35.400          |
| 2       | 900.028.0 | Cuffia di gomma . . . . .                            | 1        | 265             |
| 3       | 2835      | Vite T.E. 10x35 UNI 5737 . . . . .                   | 6        | 34              |
| 4       | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . .           | 6        | 4               |
| 5       | 110.375.0 | Guarnizione . . . . .                                | 1        | 66              |
| 6       | 8332      | Cuscinetto Riv 5 B 20 . . . . .                      | 1        | 1.300           |
| 7       | 900.112.0 | Ingranaggio 1° riduzione . . . . .                   | 1        | 3.600           |
| 8       | 900.113.1 | Asse conduttore . . . . .                            | 1        | 3.840           |
| 9       | 900.114.1 | Ingranaggio scorrevole . . . . .                     | 1        | 2.880           |
| 10      | 8332      | Cuscinetto Riv 5 B 20 . . . . .                      | 1        | 1.300           |
| 11      | 5759      | Copiglia A 3x25 . . . . .                            | 1        | 3               |
| 12      | 2167      | Dado M 12 UNI 5593 . . . . .                         | 1        | 58              |
| 13      | 6624      | Rosetta dentata interna 12 UNI 3704 . . . . .        | 1        | 10              |
| 14      | 6466      | Rosetta piana 12 UNI 1733 . . . . .                  | 1        | 5               |
| 15      | 8121      | Rullini Riv 91.13.11.01 . . . . .                    | 1        | 60              |
| 16      | 8121      | Rullini Riv 91.13.11.01 . . . . .                    | 8        | 60              |
| 17      | 985.102.0 | Asse ingranaggio invertitore . . . . .               | 1        | 1.235           |
| 18      | 123.008.0 | Ingranaggio invertitore . . . . .                    | 1        | 4.320           |
| 19      | 110.368.1 | Distanziatore . . . . .                              | 1        | 50              |
| 20      | 8691      | Cuscinetto Riv 5 DBVQ-20 . . . . .                   | 1        | 3.150           |
| 21      | 900.118.0 | Gruppo ruote conduttrici . . . . .                   | 1        | 7.560           |
| 22      | 8691      | Cuscinetto Riv 5 DBVQ-20 . . . . .                   | 1        | 3.150           |
| 23      | 5759      | Copiglia A 3x25 UNI 1336 . . . . .                   | 1        | 3               |
| 24      | 2167      | Dado M 12 UNI 5593 . . . . .                         | 1        | 58              |
| 25      | 6624      | Rosetta dentata interna 12 UNI 3704 . . . . .        | 1        | 10              |
| 26      | 6466      | Rosetta piana 13 UNI 1733 . . . . .                  | 1        | 5               |
| 27      | 123.007.0 | Distanziatore . . . . .                              | 1        | 70              |
| 28      | 123.009.0 | Ingranaggio moltiplicatore . . . . .                 | 1        | 4.560           |
| 29      | 900.123.0 | Spina . . . . .                                      | 1        | 48              |
| 30      | 129.017.0 | Distanziatore . . . . .                              | 1        | 132             |
| 31      | 8121      | Rullini Riv 91.13.11.01 . . . . .                    | 9        | 60              |
| 32      | 8144      | Rullini Riv Y57 Ø 5x12 . . . . .                     | 17       | 30              |
| 33      | 129.006.0 | Asse portante . . . . .                              | 1        | 2.280           |
| 34      | 985.100.0 | Carter posteriore . . . . .                          | 1        | 23.900          |
| 35      | 3121      | Vite T.E. 10x30 UNI 5739 . . . . .                   | 8        | 35              |
| 36      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . .           | 8        | 4               |
| 37      | 3354      | Tappo scarico olio . . . . .                         | 1        | 108             |
| 38      | 985.104.0 | Asse con pignone . . . . .                           | 1        | 7.800           |
| 39      | 8566      | Cuscinetto Riv 01.02.7208 . . . . .                  | 1        | 2.900           |
| 40      | 900.125.0 | Distanziatore in due metà . . . . .                  | 1        | 600             |
| 41      | 2165      | Dado M 8 UNI 5593 . . . . .                          | 1        | 32              |
| 42      | 5755      | Copiglia A 2x20 UNI 1336 . . . . .                   | 1        | 2               |
| 43      | 900.120.0 | Chiavetta cambio . . . . .                           | 1        | 1.920           |
| 44      | 985.131.0 | Trasportatore selettivo del cambio . . . . .         | 1        | 1.300           |
| 45      | 900.117.0 | Condotto 1° marcia . . . . .                         | 1        | 4.200           |
| 46      | 900.116.0 | Condotto 2° marcia . . . . .                         | 1        | 3.240           |
| 47      | 900.115.1 | Condotto 3° marcia . . . . .                         | 1        | 3.000           |
| 48      | 8742      | Cuscinetto Riv 3DAAPV30 senza pila interna . . . . . | 1        | 3.100           |
| 49      | 900.124.1 | Anello di usura . . . . .                            | 1        | 360             |
| 50      | 6775      | Anello di sicurezza 38 UNI 3653 . . . . .            | 1        | 86              |
| 51      | 900.122.0 | Collare . . . . .                                    | 1        | 2.115           |
| 52      | 901.236.0 | Spessore lamellare . . . . .                         | 1        | 35              |
| 53      | 8646      | Cuscinetto Riv 01.02.3320 . . . . .                  | 1        | 2.200           |
| 54      | 6766      | Anello sicurezza 25 UNI 3653 . . . . .               | 1        | 28              |
| 55      | 985.113.0 | Ingranaggio presa di forza . . . . .                 | 1        | 1.690           |
| 56      | 8711      | Cuscinetto Riv 2 DAAVO . . . . .                     | 1        | 3.650           |
| 57      | 8337      | Cuscinetto Riv 6B28 . . . . .                        | 1        | 1.700           |
| 58      | 985.114.0 | Asse presa di forza . . . . .                        | 1        | 4.950           |
| 59      | 985.110.0 | Bronzina . . . . .                                   | 1        | 590             |
| 60      | 7967      | Tappo conico . . . . .                               | 1        | 235             |

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                                        | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 61      | 985.134.0 | Molla . . . . .                                      | 1        | 45              |
| 62      | 8163      | Sfera 15/32" . . . . .                               | 1        | 7               |
| 63      | 8158      | Sfera 5/16" . . . . .                                | 1        | 12              |
| 64      | 985.144.0 | Cilindretto pressa sfera . . . . .                   | 1        | 40              |
| 65      | 985.133.0 | Molla . . . . .                                      | 1        | 35              |
| 66      | 5397      | Vite senza testa es. inc. M 10x20 UNI 5923 . . . . . | 1        | 45              |
| 67      | 2109      | Dado M 10 UNI 5599 . . . . .                         | 1        | 17              |
| 68      | 7950      | Impugnatura M 8 . . . . .                            | 1        | 120             |
| 69      | 985.121.1 | Leva inversione marce . . . . .                      | 1        | 3.370           |
| 70      | 2110      | Dado M 12 UNI 5599 . . . . .                         | 1        | 23              |
| 71      | 5398      | Vite senza testa es. inc. M 12x16 UNI 5923 . . . . . | 1        | 39              |
| 72      | 985.133.0 | Molla . . . . .                                      | 1        | 35              |
| 73      | 900.201.0 | Cilindretto pressa sfera . . . . .                   | 1        | 42              |
| 74      | 8160      | Sfera 3/8" . . . . .                                 | 1        | 12              |
| 75      | 7858      | Anello OR 123 . . . . .                              | 1        | 85              |
| 76      | 900.202.0 | Spessore . . . . .                                   | 1        | 36              |
| 77      | 129.013.0 | Piastrina . . . . .                                  | 1        | 250             |
| 78      | 6461      | Rosetta piana 6,4 UNI 1733 . . . . .                 | 2        | 3               |
| 79      | 6581      | Rosetta elastica A 6,4 UNI 1751 . . . . .            | 2        | 3               |
| 80      | 3094      | Vite T.E. M 6x16 UNI 5739 . . . . .                  | 2        | 11              |
| 81      | 6090      | Spina elastica 4x35 . . . . .                        | 1        | 30              |
| 82      | 6163      | Spina elastica 7x35 . . . . .                        | 1        | 66              |
| 83      | 985.135.0 | Asse per invertitore . . . . .                       | 1        | 270             |
| 84      | 6163      | Spina elastica 7x35 . . . . .                        | 1        | 66              |
| 85      | 6362      | Spina kerb 4x30 . . . . .                            | 1        | 30              |
| 86      | 129.008.0 | Leva interna d'inversione . . . . .                  | 1        | 695             |
| 87      | 5753      | Copiglia A 2x15 UNI 1336 . . . . .                   | 1        | 2               |
| 88      | 900.199.0 | Pattino inversione . . . . .                         | 1        | 902             |
| 89      | 110.341.0 | Piastrina posiz. blocc. differenz. . . . .           | 1        | 160             |
| 90      | 6461      | Rosetta piana 6,4 UNI 1733 . . . . .                 | 2        | 3               |
| 91      | 6581      | Rosetta elastica A 6,4 UNI 1751 . . . . .            | 2        | 3               |
| 92      | 3094      | Vite T.E. M 6x16 UNI 5739 . . . . .                  | 2        | 11              |
| 93      | 6090      | Spina elastica 4x35 . . . . .                        | 1        | 30              |
| 94      | 6163      | Spina elastica 7x35 . . . . .                        | 1        | 66              |
| 95      | 110.337.1 | Asse blocco differenziale . . . . .                  | 1        | 365             |
| 96      | 6163      | Spina elastica 7x35 . . . . .                        | 1        | 66              |
| 97      | 6362      | Spina kerb 4x30 . . . . .                            | 1        | 30              |
| 98      | 110.336.0 | Seconda leva bloccaggio differenz. . . . .           | 1        | 730             |
| 99      | 7858      | Anello OR 123 . . . . .                              | 1        | 85              |
| 100     | 985.120.0 | Leva bloccaggio differenziale . . . . .              | 1        | 3.365           |
| 101     | 7950      | Impugnatura M 8 . . . . .                            | 1        | 120             |
| 102     | 110.370.0 | Puntalino . . . . .                                  | 1        | 24              |
| 103     | 110.340.0 | Molla . . . . .                                      | 1        | 12              |
| 104     | 985.122.0 | Prima leva comando cambio . . . . .                  | 1        | 2.900           |
| 105     | 7950      | Impugnatura M 8 . . . . .                            | 1        | 120             |
| 106     | 7862      | Anello OR 3081 . . . . .                             | 1        | 35              |
| 107     | 985.105.0 | Leva comando cambio . . . . .                        | 1        | 2.340           |
| 108     | 110.332.0 | Pattino inversione . . . . .                         | 1        | 742             |
| 109     | 5753      | Copiglia A 2x15 UNI 1336 . . . . .                   | 1        | 2               |
| 110     | 3105      | Vite T.E. M 8x16 UNI 5739 . . . . .                  | 1        | 17              |
| 111     | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .            | 1        | 3               |
| 112     | 900.147.0 | Forcella di ritengo . . . . .                        | 1        | 120             |
| 113     | 985.106.0 | Leva comando presa di forza . . . . .                | 1        | 2.920           |
| 114     | 7950      | Impugnatura M 8 . . . . .                            | 1        | 120             |
| 115     | 7862      | Anello OR 3081 . . . . .                             | 1        | 85              |
| 116     | 985.119.0 | Seconda leva presa di forza . . . . .                | 1        | 1.385           |
| 117     | 6101      | Spina elastica 5x14 . . . . .                        | 1        | 24              |
| 118     | 985.107.0 | Forcella comando presa di forza . . . . .            | 1        | 770             |

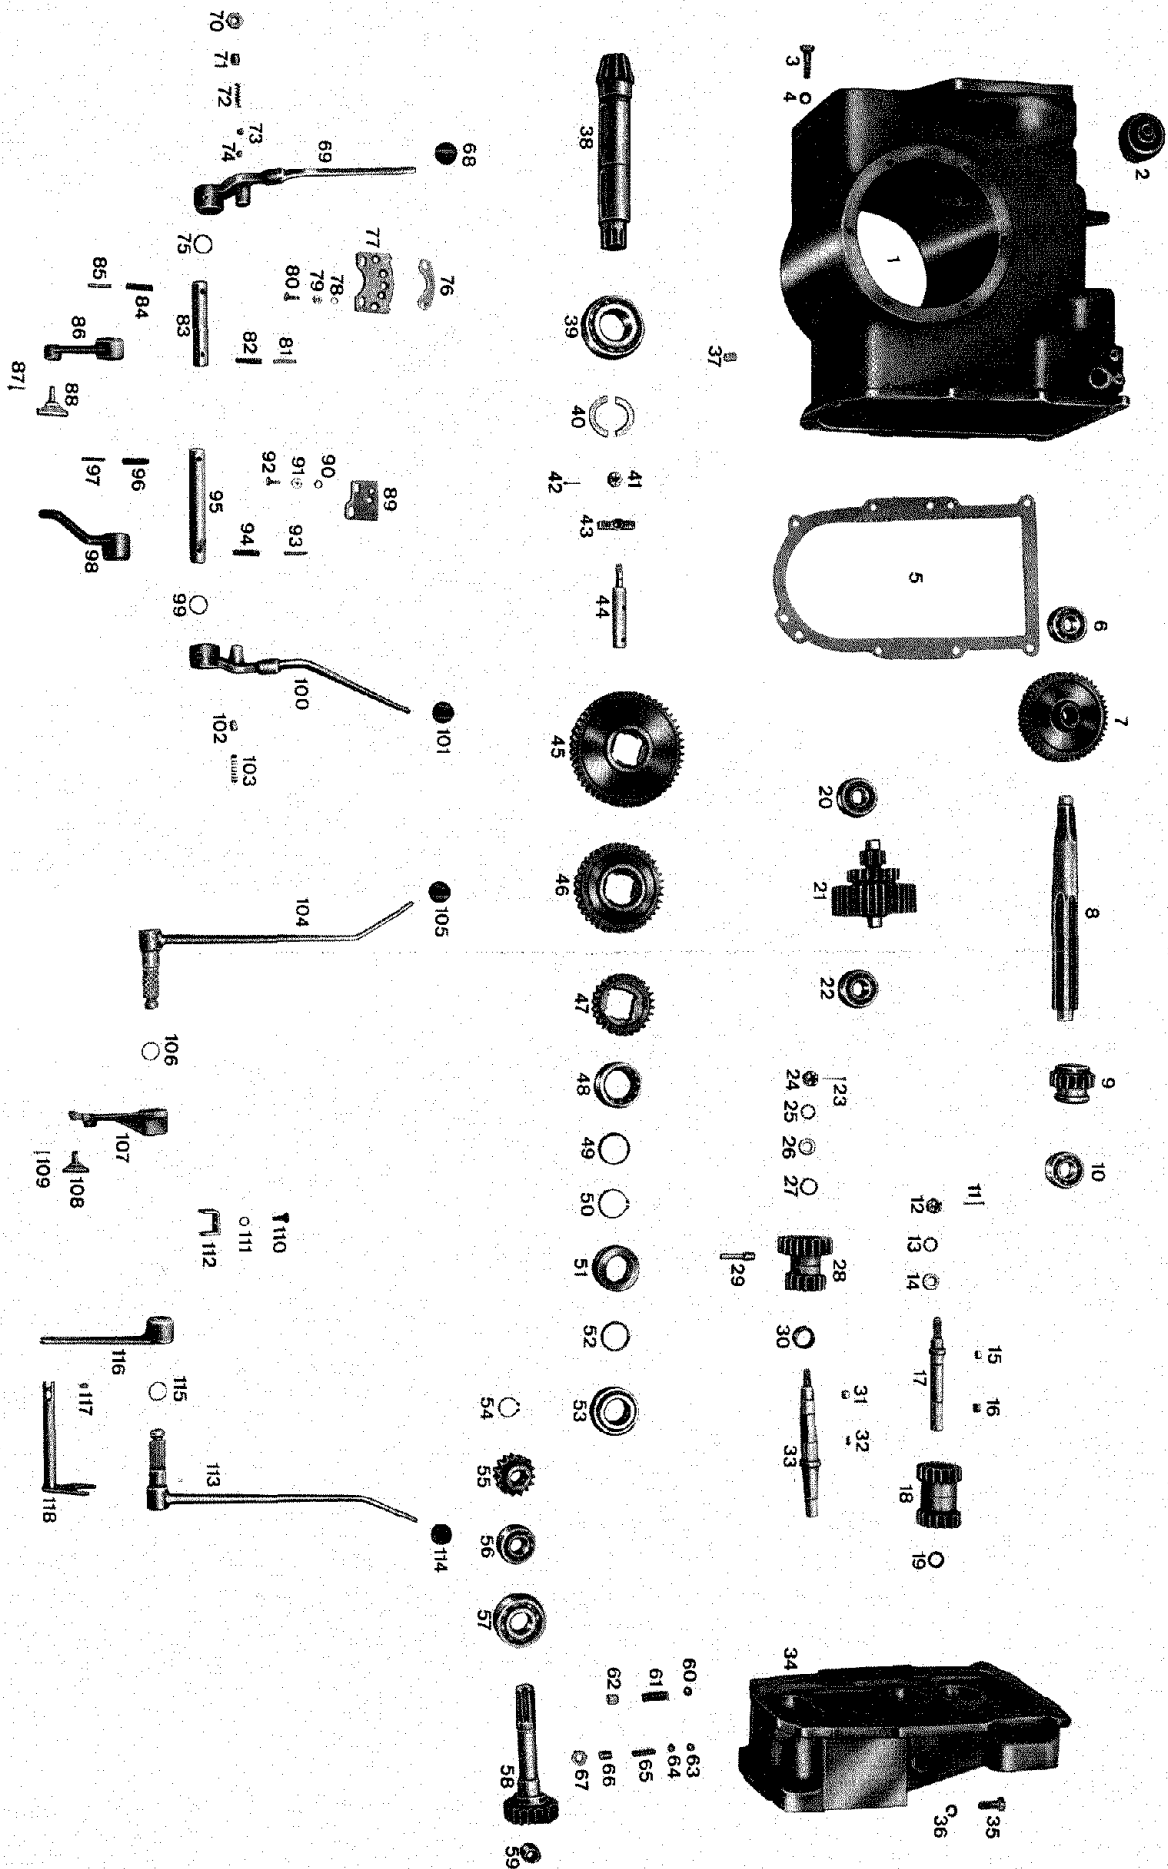

TRATTRICE PASQUALI

GRUPPO MOZZI


TAVOLA III

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                              | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 900.130.1 | Mozzo sinistro . . . . .                   | 1        | 8.280           |
| 2       | 3109      | Vite T.E. M 8x25 UNI 5739 . . . . .        | 6        | 18              |
| 3       | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .  | 6        | 3               |
| 4       | 110.417.0 | Tappo livello olio . . . . .               | 1        | 175             |
| 5       | 3121      | Vite T.E. 10x30 UNI 5739 . . . . .         | 6        | 35              |
| 6       | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . . | 6        | 4               |
| 7       | 110.374.0 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 45              |
| 8       | 8567      | Cuscinetto Riv 01.02.7210 . . . . .        | 1        | 3.400           |
| 9       | 3407      | Vite T.E. 10x30 . . . . .                  | 8        | 40              |
| 10      | 900.139.0 | Piastrina fermavite . . . . .              | 4        | 24              |
| 11      | 900.135.1 | Corona . . . . .                           | 1        | 10.560          |
| 12      | 5758      | Copiglia A 3x20 UNI 1336 . . . . .         | 1        | 3               |
| 13      | 110.335.0 | Tirante bloccaggio differenziale . . . . . | 1        | 312             |
| 14      | 5758      | Copiglia A 3x20 UNI 1336 . . . . .         | 1        | 3               |
| 15      | 900.133.0 | Giunto scorrevole . . . . .                | 1        | 2.860           |
| 16      | 900.140.0 | Prima leva blocc. differenziale . . . . .  | 1        | 1.560           |
| 17      | 900.141.0 | Perno leva blocc. differenziale . . . . .  | 1        | 84              |
| 18      | 5399      | Vite 14x1,5x10 . . . . .                   | 1        | 42              |
| 19      | 110.332.0 | Pattino . . . . .                          | 1        | 745             |
| 20      | 5753      | Copiglia 2x15 UNI 1336 . . . . .           | 1        | 2               |
| 21      | 6776      | Anello di sicurezza 40 UNI 2653 . . . . .  | 1        | 92              |
| 22      | 124.011.0 | Distanziatore . . . . .                    | 1        | 48              |
| 23      | 8267      | Cuscinetto Riv 5 A . . . . .               | 1        | 2.140           |
| 24      | 581.012.1 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 12              |
| 25      | 900.131.0 | Semiass. destro. . . . .                   | 1        | 7.920           |
| 26      | 2038      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .               | 4        | 42              |
| 27      | 110.380.0 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 45              |
| 28      | 8567      | Cuscinetto Riv 01.02.7210 . . . . .        | 1        | 3.400           |
| 29      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . . | 6        | 4               |
| 30      | 3121      | Vite T.E. 10x30 UNI 5739 . . . . .         | 6        | 35              |
| 31      | 900.129.1 | Mozzo destro . . . . .                     | 1        | 8.100           |
| 32      | 7750      | Anello di tenuta 45/62x10 . . . . .        | 1        | 325             |
| 33      | 110.327.1 | Coperchio mozzo . . . . .                  | 1        | 1.500           |
| 34      | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .  | 6        | 3               |
| 35      | 3109      | Vite T.E. M 8x25 UNI 5739 . . . . .        | 6        | 18              |
| 36      | 581.012.1 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 12              |
| 37      | 2038      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .               | 4        | 42              |
| 38      | 900.132.0 | Semiass. sinistro . . . . .                | 3        | 7.680           |
| 39      | 8267      | Cuscinetto Riv 5 A . . . . .               | 1        | 2.140           |

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                              | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| 40      | 124.011.0 | Distanziatore . . . . .                    | 1        | 48              |
| 41      | 6776      | Anello di sicurezza 40 UNI 3653 . . . . .  | 1        | 92              |
| 42      | 900.136.1 | Planetario . . . . .                       | 1        | 1.920           |
| 43      | 900.137.1 | Satellite . . . . .                        | 1        | 1.450           |
| 44      | 900.136.1 | Planetario . . . . .                       | 1        | 1.920           |
| 45      | 900.137.1 | Satellite . . . . .                        | 1        | 1.450           |
| 46      | 900.138.0 | Perno . . . . .                            | 1        | 720             |
| 47      | 900.152.0 | Perno . . . . .                            | 1        | 38              |
| 48      | 900.134.0 | Scatola differenziale . . . . .            | 1        | 10.320          |
| 49      | 2131      | Vite T.E. 10x30 UNI 5739 . . . . .         | 6        | 36              |
| 50      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . . | 6        | 4               |
| 51      | 601.107.1 | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .  | 1        | 8.400           |
| 52      | 3102      | Mozzo sinistro . . . . .                   | 6        | 14              |
| 53      | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .  | 6        | 3               |
| 54      | 3156      | Vite T.E. 16x35 UNI 5739 . . . . .         | 2        | 102             |
| 55      | 601.147.0 | Bussola di usura . . . . .                 | 2        | 160             |
| 56      | 8567      | Cuscinetto Riv 01.02.7210 . . . . .        | 1        | 3.400           |
| 57      | 110.380.0 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 45              |
| 58      | 601.211.2 | Corona . . . . .                           | 1        | 13.800          |
| 59      | 900.139.0 | Piastrina fermavite . . . . .              | 4        | 24              |
| 60      | 3407      | Vite T.E. M 10x30 UNI 5739 . . . . .       | 8        | 40              |
| 61      | 110.374.0 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 45              |
| 62      | 8567      | Cuscinetto Riv 01.02.7210 . . . . .        | 1        | 3.400           |
| 63      | 601.105.1 | Mozzo destro . . . . .                     | 1        | 8.400           |
| 64      | 6585      | Rosetta elastica A 10,5 UNI 1751 . . . . . | 6        | 4               |
| 65      | 2131      | Vite T.E. 10x30 UNI 5739 . . . . .         | 6        | 36              |
| 66      | 6583      | Rosetta elastica A 8,4 UNI 1751 . . . . .  | 6        | 3               |
| 67      | 3102      | Vite T.E. B 8x25 UNI 5739 . . . . .        | 6        | 14              |
| 68      | 582.132.0 | Guarniscia con elemento frenante . . . . . | 2        | 2.280           |
| 69      | 395.036.0 | Molla . . . . .                            | 2        | 50              |
| 70      | 7753      | Anello di tenuta 45/72x10 . . . . .        | 4        | 385             |
| 71      | 582.103.0 | Disco portagarnisce sinistro . . . . .     | 1        | 3.600           |
| 72      | 582.108.0 | Disco portagarnisce destro . . . . .       | 1        | 3.600           |
| 73      | 601.215.0 | Leva comando garnisce freno . . . . .      | 2        | 1.165           |
| 74      | 6132      | Spina elastica 6x30 . . . . .              | 2        | 42              |
| 75      | 582.105.1 | Perno comando garnisce . . . . .           | 2        | 1.200           |
| 76      | 582.132.0 | Guarniscia con elemento frenante . . . . . | 2        | 2.280           |
| 77      | 387.173.0 | Tamburo del freno . . . . .                | 2        | 5.850           |
|         | 4340      | Vite T.E. 6x12 UNI 260 . . . . .           | 4        | 5               |

GRUPPO MOZI

Tav. III

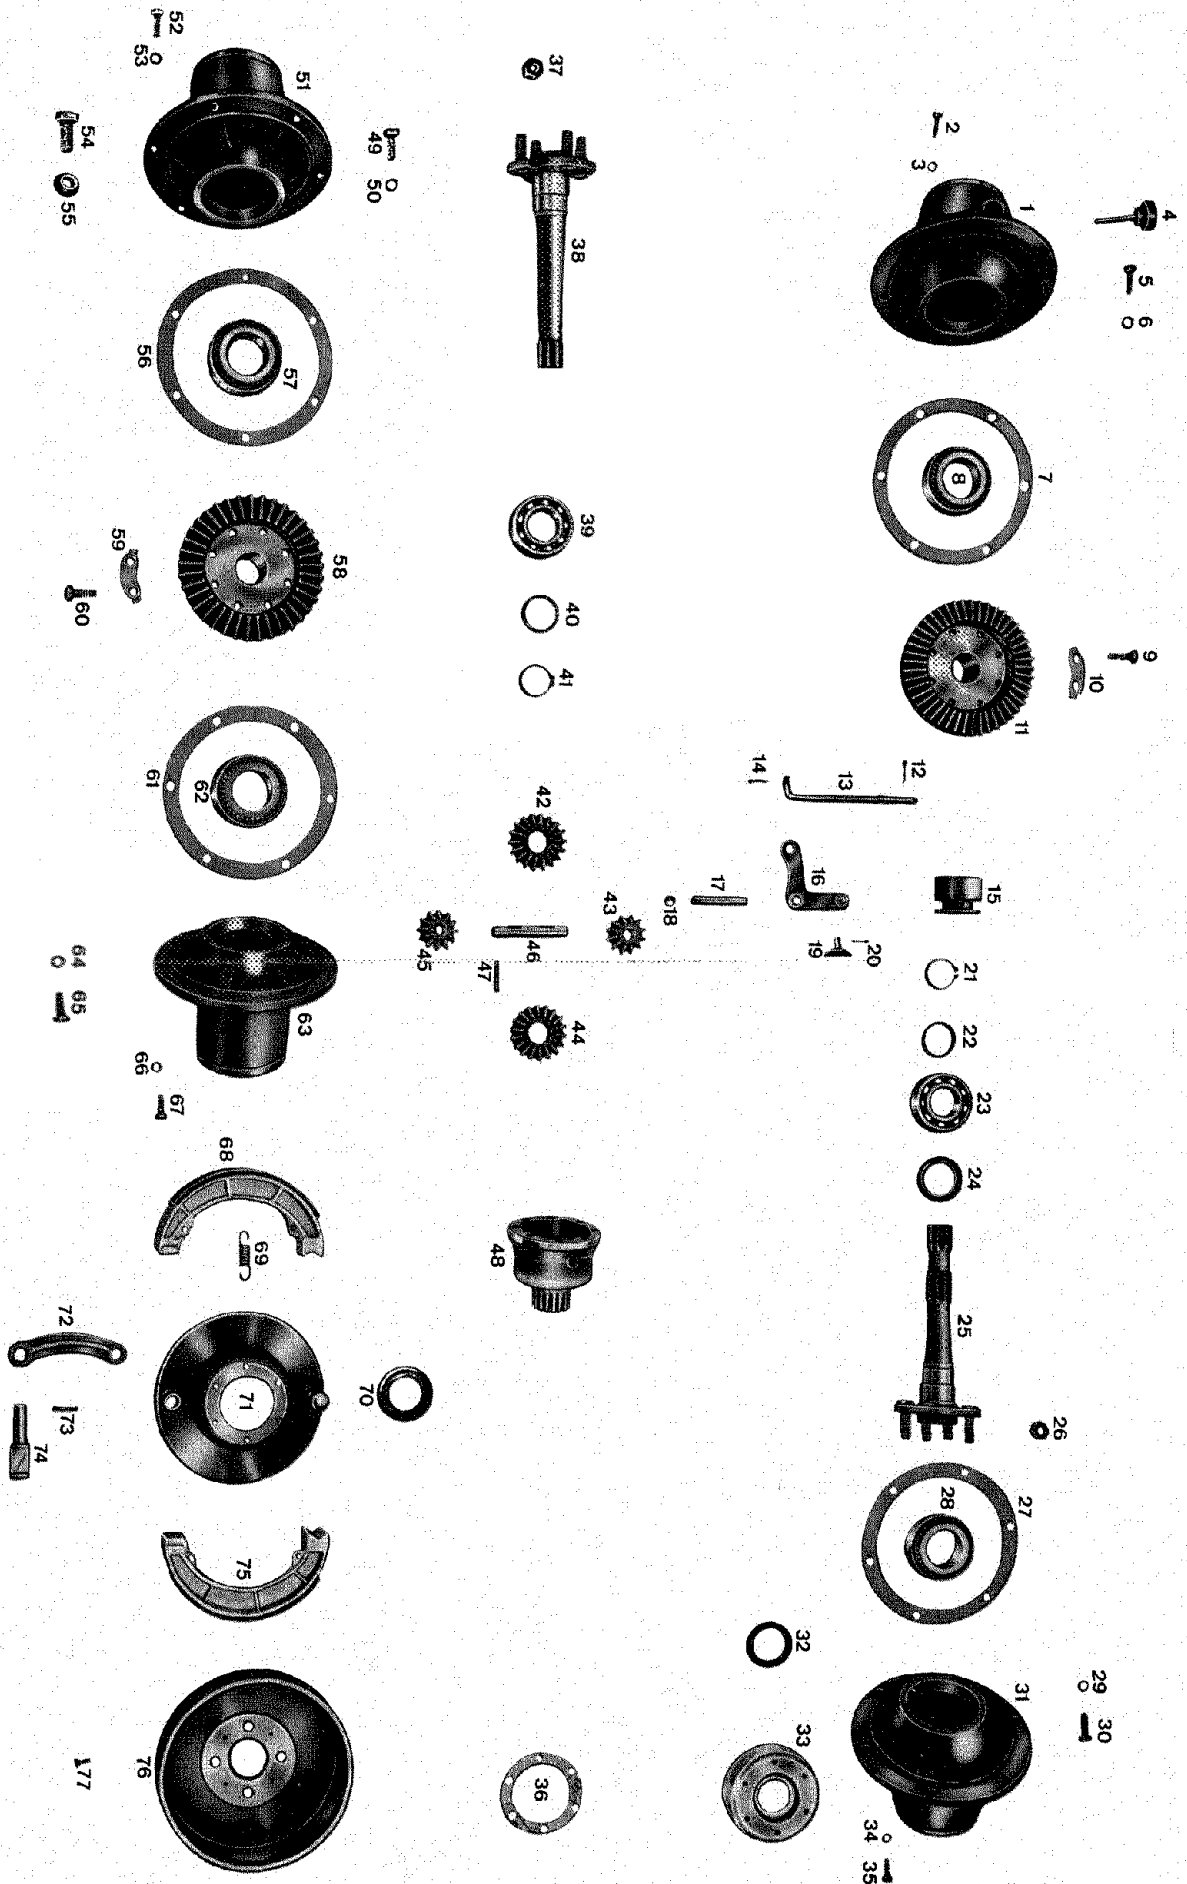

## TRATTRICE PASQUALI

## GRUPPO STERZANTE

TAVOLA IV

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                           | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 985.233.0 | Volante . . . . .                       | 1        | 4.284           |
| 2       | 2249      | Dado M 16 UNI 5721 . . . . .            | 1        | 208             |
| 3       | 6589      | Rosetta 17 UNI 1751 . . . . .           | 1        | 9               |
| 4       | 6469      | Rosetta 17 UNI 1733 . . . . .           | 1        | 9               |
| 5       | 7678      | Anello di tenuta 25.38.7 . . . . .      | 1        | 190             |
| 6       | 985.229.0 | Distanziatore . . . . .                 | 1        | 340             |
| 7       | 985.234.0 | Molla a tazza . . . . .                 | 1        | 200             |
| 8       | 8616      | Cuscinetto (corr. Riv DLP-25) . . . . . | 1        | 3.915           |
| 9       | 985.234.0 | Molla a tazza . . . . .                 | 1        | 200             |
| 10      | 985.219.0 | Anello pressacuscinetto . . . . .       | 1        | 504             |
| 11      | 985.221.0 | Perno di bloccaggio . . . . .           | 1        | 690             |
| 12      | 6742      | Piastrina 19 UNI 1748 . . . . .         | 1        | 45              |
| 13      | 985.217.0 | Chiocciola della vite . . . . .         | 1        | 11.250          |
| 14      | 985.218.0 | Vite dello sterzo . . . . .             | 1        | 5.200           |
| 15      | 985.220.0 | Boccolo di bloccaggio . . . . .         | 1        | 844             |
| 16      | 985.208.0 | Attacco anteriore di fibra . . . . .    | 1        | 17.044          |
| 17      | 6719      | Rondella di fibra . . . . .             | 1        | 18              |
| 18      | 3354      | Tappo scarico olio . . . . .            | 1        | 108             |
| 19      | 3107      | Vite M 8x20 UNI 5739 . . . . .          | 6        | 18              |
| 20      | 985.242.0 | Molla a tazza . . . . .                 | 6        | 20              |
| 21      | 985.222.0 | Coperchietto . . . . .                  | 1        | 1.950           |
| 22      | 6588      | Rosetta 15 UNI 1751 . . . . .           | 1        | 7               |
| 23      | 3145      | Vite M 14x35 UNI 5739 . . . . .         | 1        | 84              |
| 24      | 985.223.0 | Guarnizione . . . . .                   | 2        | 175             |
| 25      | 985.200.0 | Scatola ingranaggi . . . . .            | 2        | 9.520           |
| 26      | 3131      | Vite M 12x30 UNI 5739 . . . . .         | 4        | 46              |
| 27      | 6586      | Rosetta 13 UNI 1751 . . . . .           | 4        | 4               |
| 28      | 6588      | Rosetta 15 UNI 1751 . . . . .           | 2        | 7               |
| 29      | 3781      | Vite M 14x45 UNI 5931 . . . . .         | 2        | 125             |
| 30      | 6588      | Rosetta 15 UNI 1751 . . . . .           | 4        | 7               |
| 31      | 2848      | Vite M 15x45 UNI 5737 . . . . .         | 1        | 78              |
| 32      | 985.232.0 | Carter di protezione . . . . .          | 1        | 704             |
| 33      | 6463      | Rosetta 8,4 UNI 1733 . . . . .          | 2        | 4               |
| 34      | 6583      | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .          | 4        | 3               |
| 35      | 3103      | Vite M 8 UNI 5739 . . . . .             | 4        | 16              |
| 36      | 5760      | Copiglia 3x28 UNI 1336 . . . . .        | 1        | 3               |
| 37      | 985.231.1 | Tirante sterzo . . . . .                | 1        | 6.100           |
| 38      | 5760      | Copiglia 3x28 UNI 1336 . . . . .        | 1        | 3               |
| 39      | 985.239.0 | Protezione . . . . .                    | 1        | 105             |
| 40      | 5770      | Copiglia 4x45 UNI 1336 . . . . .        | 1        | 10              |
| 41      | 950.125.0 | Dado a intagli . . . . .                | 1        | 260             |
| 42      | 950.122.0 | Rondella . . . . .                      | 1        | 130             |
| 43      | 8265      | Cuscinetto (corr. Riv 3 A 30) . . . . . | 1        | 1.440           |
| 44      | 8265      | Cuscinetto (corr. Riv 3 A 30) . . . . . | 1        | 1.440           |
| 45      | 985.209.0 | Perno centrale dello sterzo . . . . .   | 1        | 3.552           |
| 46      | 985.237.0 | Tubo distanziatore . . . . .            | 1        | 144             |


| N. Fig. | Matricola | Denominazione                             | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----------------|
| 47      | 985.214.0 | Sopporio centrale sterzo . . . . .        | 1        | 14.724          |
| 48      | 7929      | Ingrassatore M 6 . . . . .                | 3        | 24              |
| 49      | 7836      | Caco OR 4600 . . . . .                    | 2        | 540             |
| 50      | 985.215.0 | Attacco posteriore . . . . .              | 1        | 21.444          |
| 51      | 985.210.0 | Pedanine . . . . .                        | 1        | 9.044           |
| 52      | 2832      | Vite M 8x35 UNI 5737 . . . . .            | 4        | 24              |
| 53      | 6583      | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .            | 3        | 3               |
| 54      | 3119      | Vite M 10x25 UNI 5739 . . . . .           | 6        | 32              |
| 55      | 6585      | Rosetta 10,5 UNI 1751 . . . . .           | 4        | 3               |
| 56      | 985.240.0 | Spessori di usura . . . . .               | 2        | 48              |
| 57      | 8291      | Cuscinetto (corr. Riv 0.2 APL) . . . . .  | 1        | 765             |
| 58      | 985.228.0 | Bronzina . . . . .                        | 1        | 350             |
| 59      | 985.216.0 | Albero di rinvio . . . . .                | 1        | 4.610           |
| 60      | 5770      | Copiglia 5x45 UNI 1336 . . . . .          | 1        | 10              |
| 61      | 985.230.0 | Bronzina . . . . .                        | 2        | 1.315           |
| 62      | 7789      | Anello di tenuta 28.43.10 . . . . .       | 1        | 235             |
| 63      | 985.227.0 | Leva dello sterzo . . . . .               | 1        | 2.724           |
| 64      | 950.122.0 | Rondella . . . . .                        | 1        | 130             |
| 65      | 950.125.0 | Dado a intagli . . . . .                  | 1        | 260             |
| 66      | 985.239.0 | Protezione . . . . .                      | 1        | 105             |
| 67      | 985.207.0 | Boccolo scanalato . . . . .               | 1        | 90              |
| 68      | 6772      | Anello 33 UNI 3653 . . . . .              | 1        | 60              |
| 69      | 985.206.0 | Anello di usura . . . . .                 | 1        | 312             |
| 70      | 985.236.0 | Ingranaggio poliplicatore . . . . .       | 24       | 4.815           |
| 71      | 8144      | Rullino (corr. Riv Y 57 Ø 5x12) . . . . . | 21       | 30              |
| 72      | 8144      | Rullino (corr. Riv Y 57 Ø 5x12) . . . . . | 1        | 30              |
| 73      | 985.204.0 | Asse superiore . . . . .                  | 1        | 3.860           |
| 74      | 8265      | Cuscinetto (corr. Riv 3 A 30) . . . . .   | 1        | 1.440           |
| 75      | 7705      | Anello di tenuta 30.52.10 . . . . .       | 1        | 236             |
| 76      | 6134      | Spina elastica Ø 6x35 . . . . .           | 1        | 44              |
| 77      | 600.103.1 | Doppio giunto superiore . . . . .         | 1        | 18.600          |
| 78      | 6847      | Anello 62 UNI 3654 . . . . .              | 1        | 149             |
| 79      | 6770      | Anello 30 UNI 3653 . . . . .              | 1        | 45              |
| 80      | 8292      | Cuscinetto (corr. Riv 3 APL-20) . . . . . | 1        | 1.550           |
| 81      | 985.224.0 | Albero superiore . . . . .                | 1        | 4.485           |
| 82      | 985.207.0 | Boccolo scanalato . . . . .               | 1        | 900             |
| 83      | 985.235.0 | Ingranaggio scorrevole . . . . .          | 1        | 2.345           |
| 84      | 6804      | Anello 29 UNI 3653 . . . . .              | 1        | 45              |
| 85      | 8265      | Cuscinetto (corr. Riv 3 A 30) . . . . .   | 1        | 1.440           |
| 86      | 7705      | Anello di tenuta 30.52.10 . . . . .       | 1        | 236             |
| 87      | 985.226.0 | Giunto inferiore . . . . .                | 1        | 18.200          |
| 88      | 6766      | Anello 25 UNI 3653 . . . . .              | 1        | 28              |
| 89      | 8293      | Cuscinetto (corr. Riv 2 APL-25) . . . . . | 1        | 1.100           |
| 90      | 985.225.0 | Albero inferiore . . . . .                | 1        | 2.096           |
| 91      | 387.117.0 | Boccola di collegamento . . . . .         | 1        | 836             |

Particolari che non figurano

Dado M 8 UNI 5589 . . . . . 10  
Anello 30 UNI 3653 . . . . . 45

GRUPPO STERZANTE

Tav. IV

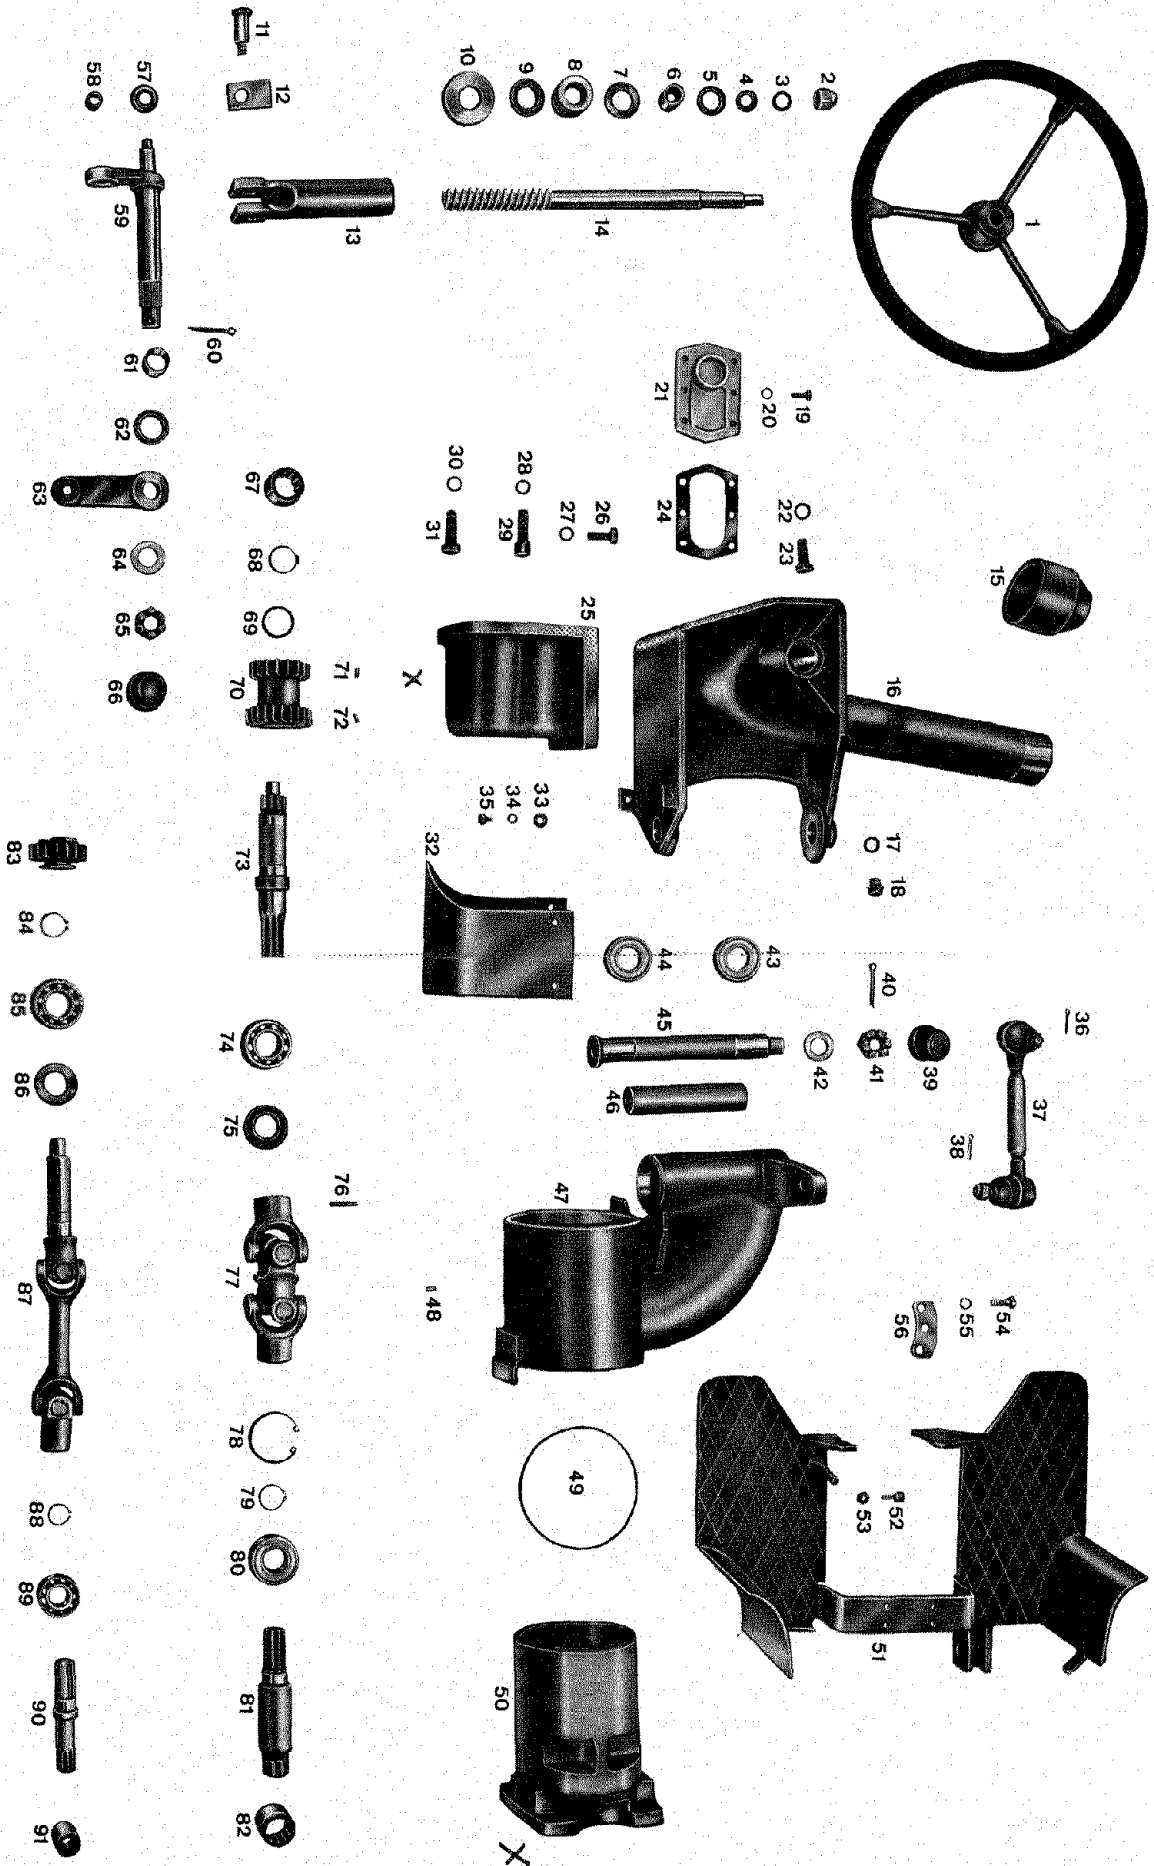

## TRATTRICE PASQUALI

## GRUPPO POSTERIORE


## TAVOLA V

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                               | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 387.130.0 | Carter anteriore . . . . .                  | 1        | 12.240          |
| 2       | 110.223.0 | Prigioniero . . . . .                       | 4        | 115             |
| 3       | 2021      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .                | 4        | 39              |
| 4       | 6585      | Rosetta 10,5 UNI 1751 . . . . .             | 6        | 4               |
| 5       | 2835      | Vite M 10x35 UNI 5737 . . . . .             | 6        | 36              |
| 6       | 110.379.0 | Boccolo di richiamo . . . . .               | 1        | 815             |
| 7       | 601.247.0 | Vite speciale . . . . .                     | 2        | 240             |
| 8       | 6585      | Rosetta 10,5 UNI 1751 . . . . .             | 2        | 4               |
| 9       | 7870      | Gaco OR 4106 . . . . .                      | 1        | 95              |
| 10      | 601.127.0 | Guarnizione . . . . .                       | 1        | 290             |
| 11      | 985.329.0 | Tappo . . . . .                             | 1        | 140             |
| 12      | 985.330.0 | Carter centrale . . . . .                   | 1        | 23.900          |
| 13      | 6719      | Rondella di fibra . . . . .                 | 1        | 18              |
| 14      | 3354      | Tappo olio . . . . .                        | 1        | 108             |
| 17      | 5665      | Vite M 6x20 UNI 2389 . . . . .              | 1        | 18              |
| 18      | 2107      | Dado M 6 UNI 5589 . . . . .                 | 1        | 7               |
| 19      | 6581      | Rosetta 6,4 UNI 1751 . . . . .              | 1        | 3               |
| 22      | 387.124.0 | Coperchio carter . . . . .                  | 1        | 3               |
| 23      | 6581      | Rosetta 6,4 UNI 1751 . . . . .              | 4        | 150             |
| 24      | 3092      | Vite M 6x12 UNI 5739 . . . . .              | 4        | 3               |
| 26      | 601.124.0 | Guarnizione . . . . .                       | 4        | 11              |
| 27      | 2021      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .                | 1        | 120             |
| 28      | 110.223.0 | Prigioniero . . . . .                       | 4        | 39              |
| 29      | 7822      | Anello di tenuta 33.50.10 . . . . .         | 1        | 115             |
| 30      | 8646      | Cuscinetto (corr. Riv 01.02.3320) . . . . . | 1        | 235             |
| 31      | 901.236.0 | Spessore lamellare . . . . .                | 3        | 2.200           |
| 32      | 900.125.0 | Distanziatore in 2 metà . . . . .           | 1        | 600             |
| 33      | 8566      | Cuscinetto (corr. Riv 01.02.7208) . . . . . | 1        | 2.900           |
| 34      | 601.123.3 | Asse con pignone . . . . .                  | 1        | 7.320           |
| 37      | 7687      | Anello di tenuta 25.52.8 . . . . .          | 1        | 235             |
| 38      | 8264      | Cuscinetto (corr. Riv 2A.25) . . . . .      | 1        | 990             |
| 39      | 387.123.0 | Asse presa di forza . . . . .               | 1        | 4.620           |
| 40      | 6084      | Spina elastica Ø 4x20 . . . . .             | 1        | 27              |
| 41      | 8264      | Cuscinetto (corr. Riv 2A.25) . . . . .      | 1        | 990             |
| 44      | 7813      | Anello di tenuta 25.52.12 . . . . .         | 1        | 235             |
| 45      | 601.306.0 | Giunto . . . . .                            | 1        | 2.110           |
| 46      | 601.332.0 | Boccolo di richiamo . . . . .               | 1        | 890             |
| 47      | 985.325.0 | Rivestimento e imbottitura sedile . . . . . | 1        | 5.660           |
| 48      | 985.326.0 | Sedile completo . . . . .                   | 1        | 17.000          |
| 49      | 985.302.0 | Paratango destro . . . . .                  | 1        | 10.200          |
| 50      | 2007      | Dado M 8 UNI 5587 . . . . .                 | 2        | 11              |
| 51      | 6583      | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .              | 2        | 3               |

| N. Fig. | Matricola | Denominazione                       | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 52      | 3105      | Vite M 8x16 UNI 5739 . . . . .      | 2        | 17              |
| 53      | 6585      | Rosetta 10,5 UNI 1751 . . . . .     | 4        | 4               |
| 54      | 2008      | Dado M 10 UNI 5587 . . . . .        | 4        | 19              |
| 55      | 985.301.0 | Paratango sinistro . . . . .        | 1        | 10.200          |
| 56      | 985.212.0 | Pedale del freno . . . . .          | 1        | 1.372           |
| 57      | 950.431.1 | Molla . . . . .                     | 1        | 585             |
| 58      | 3108      | Vite M 8x22 UNI 5739 . . . . .      | 1        | 20              |
| 59      | 2108      | Dado M 8 UNI 5589 . . . . .         | 1        | 10              |
| 60      | 2108      | Dado M 8 UNI 5589 . . . . .         | 1        | 10              |
| 61      | 985.213.0 | Asta regolazione freno . . . . .    | 1        | 379             |
| 62      | 985.317.0 | Braccio destro del freno . . . . .  | 1        | 1.920           |
| 63      | 6106      | Spina elastica Ø 5x25 . . . . .     | 1        | 30              |
| 64      | 6469      | Rosetta 17 UNI 1733 . . . . .       | 2        | 9               |
| 65      | 6130      | Spina elastica Ø 6x25 . . . . .     | 1        | 39              |
| 66      | 601.231.1 | Braccio sinistro . . . . .          | 1        | 865             |
| 67      | 985.318.0 | Leva del freno a mano . . . . .     | 1        | 3.320           |
| 68      | 985.319.0 | Stelo del freno a mano . . . . .    | 1        | 568             |
| 69      | 601.201.0 | Cagnolo d'arresto . . . . .         | 1        | 675             |
| 70      | 110.384.0 | Molla . . . . .                     | 1        | 24              |
| 71      | 6101      | Spina elastica Ø 6x14 . . . . .     | 1        | 9               |
| 72      | 7856      | Gaco OR 121 . . . . .               | 2        | 85              |
| 73      | 2007      | Dado M 8 UNI 5587 . . . . .         | 2        | 11              |
| 74      | 601.263.0 | Vite braccio freno . . . . .        | 2        | 35              |
| 75      | 985.211.0 | Pedale della frizione . . . . .     | 1        | 1.191           |
| 76      | 950.431.0 | Molla . . . . .                     | 1        | 585             |
| 77      | 6106      | Spina elastica Ø 5x25 . . . . .     | 2        | 30              |
| 78      | 985.228.0 | Attacco filo frizione . . . . .     | 1        | 21              |
| 79      | 985.305.1 | Sostegno sinistro . . . . .         | 1        | 3.945           |
| 80      | 3129      | Vite M 12x25 UNI 5739 . . . . .     | 4        | 48              |
| 81      | 6586      | Rosetta 13 UNI 1751 . . . . .       | 4        | 4               |
| 82      | 985.304.1 | Sostegno destro . . . . .           | 1        | 4.660           |
| 83      | 2008      | Dado M 10 UNI 5587 . . . . .        | 1        | 19              |
| 84      | 6585      | Rosetta 10,5 UNI 1751 . . . . .     | 1        | 4               |
| 85      | 601.248.0 | Settore dentato . . . . .           | 1        | 195             |
| 86      | 3117      | Vite M 10x20 UNI 5739 . . . . .     | 1        | 32              |
| 87      | 2010      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .        | 1        | 36              |
| 88      | 985.324.0 | Catena . . . . .                    | 4        | 640             |
| 89      | 5812      | Coppiglia Ø 4x30 UNI 1336 . . . . . | 2        | 4               |
| 90      | 985.308.0 | Briglia . . . . .                   | 1        | 11.100          |
| 91      | 601.324.0 | Perno del martinetto . . . . .      | 1        | 265             |
| 92      | 110.223.0 | Prigioniero . . . . .               | 4        | 115             |
| 93      | 2021      | Dado M 14 UNI 5587 . . . . .        | 4        | 39              |

GRUPPO POSTERIORE

Tav. V

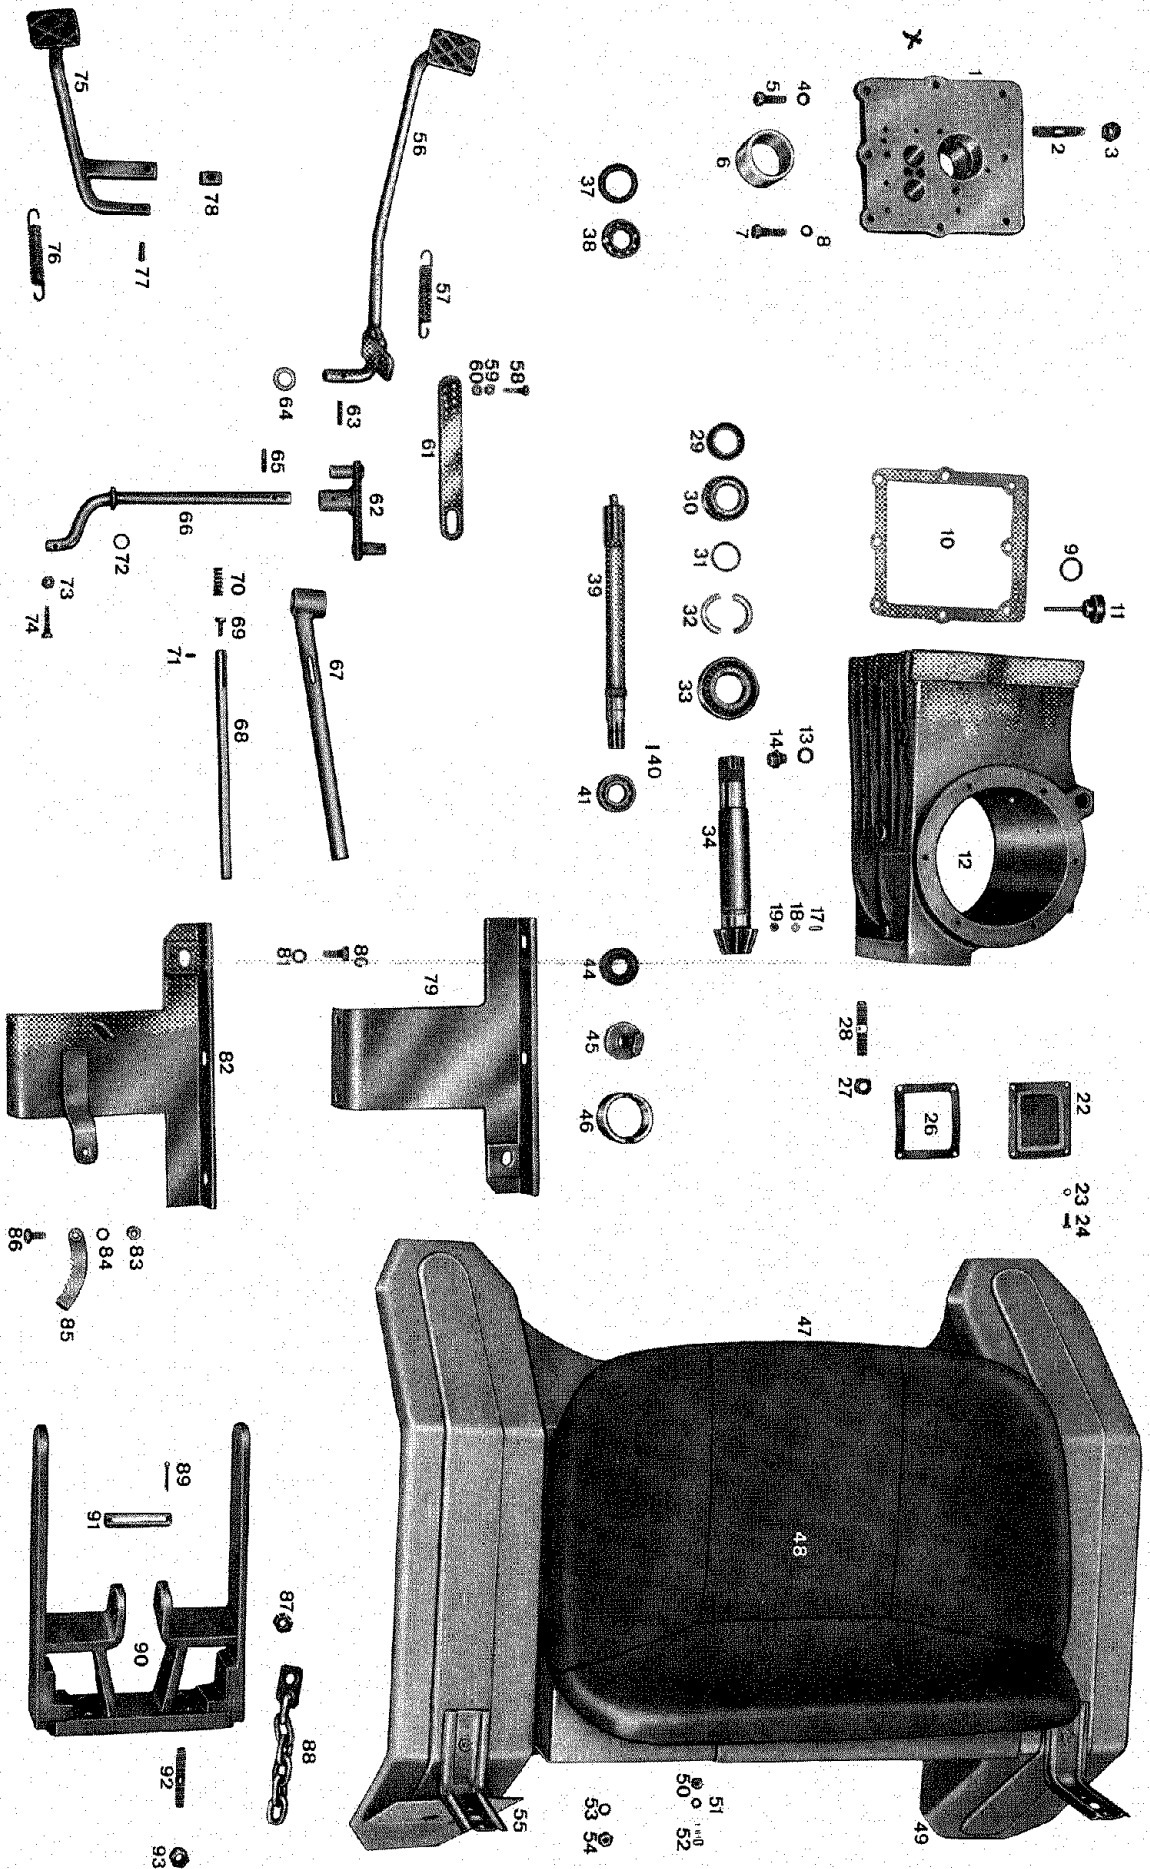

## TRATRICE PASQUALI

## IMPIANTO IDRAULICO

## TAVOLA VI

| N. Fig. | Matricola   | Denominazione                              | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 985.501.0   | Serbatolo portante . . . . .               | 1        | 6.500           |
| 2       | 985.500.0   | Sopporito serbatolo fari . . . . .         | 1        | 3.150           |
| 3-4     | 500.3060.39 | Tappo di sfuato con rondella . . . . .     | 1        | 1.400           |
| 5       | 2837        | Vite M 10x45 UNI 5737 . . . . .            | 2        | 41              |
| 6       | 6465        | Rosetta 10,5 UNI 1733 . . . . .            | 2        | 4               |
| 7       | 6585        | Rosetta 1,5 UNI 1751 . . . . .             | 2        | 4               |
| 8       | 2008        | Dado M 10 UNI 5587 . . . . .               | 2        | 19              |
| 9       | 2836        | Vite M 10x40 UNI 5737 . . . . .            | 1        | 41              |
| 10      | 6585        | Rosetta 1,5 UNI 1751 . . . . .             | 1        | 4               |
| 11      | 2008        | Dado M 10 UNI 5587 . . . . .               | 1        | 19              |
| 12      | 985.502.0   | Protezione . . . . .                       | 1        | 125             |
| 13      | 6583        | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .             | 3        | 3               |
| 14      | 2832        | Vite M 8x35 UNI 5737 . . . . .             | 3        | 24              |
| 15      | 601.345.0   | Fascetta stringitubo . . . . .             | 2        | 81              |
| 16      | 985.521.0   | Tubo . . . . .                             | 1        | 50              |
| 17      | 985.504.0   | Serbatolo cilindrico . . . . .             | 1        | 1.600           |
| 18      | 8890        | Cinghia trap. A 32 SV. 838 . . . . .       | 1        | 863             |
| 19      | 985.506.0   | Puleggia pompa olio . . . . .              | 1        | 1.200           |
| 20      | 6040        | Perno . . . . .                            | 1        | 150             |
| 21      | 5123        | Spina elastica Ø 3x20 . . . . .            | 1        | 22              |
| 22      | 985.505.0   | Vite M 6x40 UNI 5931 . . . . .             | 4        | 27              |
| 23      | 7929        | Bilancere . . . . .                        | 1        | 1.800           |
| 24      | 5757        | Ingrassatore M 6 . . . . .                 | 1        | 3               |
| 25      | 985.509.0   | Copiglia Ø 3x18 UNI 1336 . . . . .         | 1        | 1.000           |
| 26      | 2060        | Asta M 10 UNI 5586 . . . . .               | 1        | 17              |
| 27      | 985.510.0   | Leva intermedia . . . . .                  | 1        | 460             |
| 28      | 2060        | Dado M 10 UNI 5588 . . . . .               | 1        | 17              |
| 29      | 5757        | Copiglia Ø 3x18 UNI 1336 . . . . .         | 1        | 3               |
| 30      | 900.172.0   | Bussola per comandi . . . . .              | 1        | 36              |
| 31      | 5758        | Copiglia Ø 3x20 UNI 1336 . . . . .         | 1        | 3               |
| 32      | 985.511.0   | Leva di comando . . . . .                  | 1        | 550             |
| 33      | 5131        | Vite M 8x25 UNI 5931 . . . . .             | 2        | 29              |
| 34      | 6622        | Rosetta dent. interna 8 UNI 3704 . . . . . | 2        | 6               |
| 35      | 985.512.0   | Asta comando . . . . .                     | 2        | 1.260           |
| 36      | 7950        | Impugnatura M 8 . . . . .                  | 1        | 120             |
| 37      |             | POMPA - DISTRIBUTORE                       |          |                 |
| 38      | C01.4015.11 | Vite M 6x1x45 . . . . .                    | 6        | 70              |
| 39      | C01.4015.04 | Vite M 6x1x18 . . . . .                    | 1        | 40              |
| 40      | 015.1090.11 | Flangia di attacco . . . . .               | 1        | 1.300           |
| 41      | 015.2010.12 | Guarnizione . . . . .                      | 1        | 150             |
| 42      | C02.5018.01 | Corteco doppio 12x22x7 . . . . .           | 1        | 180             |
| 43      | C01.1076.04 | Dado M 7x5,5 . . . . .                     | 1        | *               |
| 44      | 015.3042.06 | Rosetta di sicurezza . . . . .             | 1        | 2.600           |
| 45      | C01.4050.02 | Cuscinetto SKF 16003 . . . . .             | 1        | *               |
| 46      | C01.6051.14 | Anello seeger Ø 17 . . . . .               | 1        | *               |
| 47      | 015.1029.01 | Albero di trascinamento . . . . .          | 1        | 3.800           |
| 48      | C04.4050.02 | Cuscinetto SKF 16003 . . . . .             | 1        | 2.600           |
| 49      | 500.1033.08 | Bussola 2 pos. fisse . . . . .             | 1        | 900             |
| 50      | 500.3042.10 | Rondella in alluminio . . . . .            | 1        | *               |
| 51      | C01.6059.21 | Anello Anderton 800-62A . . . . .          | 1        | 3.800           |
| 52      | 500.3010.82 | Pistone tipo E . . . . .                   | 1        | 600             |
| 53      | C02.2115.42 | Guarnizione OR 4475 . . . . .              | 1        | 32.000          |
| 54      | 500.1059.45 | Coperchio pompa con distributore . . . . . | 1        |                 |

| N. Fig. | Matricola    | Denominazione                                 | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|--------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| 55      | C03.6037.10  | Rondella in alluminio Ø12,3 . . . . .         | 1        | *               |
| 56      | C03.4028.13  | Tappo di chiusura M 12x15 . . . . .           | 1        | 500             |
| 58-66   | 015.1030.02  | Coppia di boccole AM 1,5/10 . . . . .         | 1        | 3.250           |
| 59      | 015.1011.02  | Albero ingran. condotto AM 1,5/10 . . . . .   | 1        | 3.900           |
| 60-68   | 015.1030.02  | Coppia di boccole AM 1,5/10 . . . . .         | 1        | 3.250           |
| 61      | C02.2015.42  | Guarnizione OR 3075 . . . . .                 | 1        | *               |
| 62      | 500.2010.33  | Guarnizione . . . . .                         | 2        | *               |
| 64      | 500.1050.20  | Corpo pompa . . . . .                         | 1        | 6.150           |
| 65      | C02.2015.42  | Guarnizione OR 3075 . . . . .                 | 2        | *               |
| 67      | 015.1010.26  | Albero ingran. conduttore AM 1,5/10 . . . . . | 1        | 6.000           |
| 69      | 110.3057.02  | Sede valvola . . . . .                        | 1        | 600             |
| 70      | 500.3042.11  | Rondella di rame . . . . .                    | 1        | *               |
| 71      | 110.3058.54  | Spillo per valvola . . . . .                  | 1        | 600             |
| 72      | 110.2075.16  | Molla per valvola . . . . .                   | 1        | 120             |
| 73      | 110.3091.03  | Vite registro valvola . . . . .               | 1        | 550             |
| 74      | C03.6037.06  | Rondella di alluminio . . . . .               | 1        | *               |
| 75      | 110.1063.16  | Cappellotto per valvola . . . . .             | 1        | 550             |
| 76      | C02.2015.80  | Guarnizione OR 4081 . . . . .                 | 1        | *               |
| 77      | 500.2075.54  | Molla per ritorno al centro . . . . .         | 1        | 220             |
| 78      | C03.6037.26  | Rondella di alluminio . . . . .               | 1        | *               |
| 79      | C03.4028.18  | Tappo M 24x15 . . . . .                       | 1        | 470             |
| 80      | C03.6037.07  | Rondella di alluminio . . . . .               | 1        | *               |
| 81      | 500.2005.01  | Filtro olio . . . . .                         | 1        | 1.200           |
|         | 500.4000.39  | Pompa distributore completa . . . . .         | 1        | 70.000          |
|         | 985.522.0    | Serie completa guarnizione . . . . .          | 1        | 2.500           |
| 82      | 015.1021.02  | * Particolari che non figurano                |          |                 |
| 83      | 015.2050.01  | Distanziale per cuscinetti . . . . .          | 1        | 300             |
| 84      | 985.516.0    | Chavetta . . . . .                            | 1        | *               |
| 85      | 985.516.0    | Guarnizione . . . . .                         | 1        | 30              |
| 85      | 985.517.0    | Bullone cavo . . . . .                        | 1        | 30              |
| 87      | 985.508.0    | Tubo olio . . . . .                           | 1        | 200             |
| 88      | 900.172.0    | Bussola per comandi . . . . .                 | 1        | 4.200           |
| 89      | 985.518.0    | Ancoraggio flessibile . . . . .               | 1        | 36              |
| 90      | 900.172.0    | Bussola per comandi . . . . .                 | 1        | 84              |
| 91      | 985.520.0    | Valvolina . . . . .                           | 1        | 80              |
| *       | 985.513.0    | Tubo flessibile . . . . .                     | 1        | 4.120           |
| *       | 900.172.0    | Bussola per comandi . . . . .                 | 1        | 36              |
| 92      | 985.519.0    | Staffetta ancoraggio flessibile . . . . .     | 1        | 70              |
|         |              | MARTINETTO                                    |          |                 |
| 93      | A211.1152.66 | Canna . . . . .                               | 1        | 13.900          |
| 94      | C01.1072.07  | Dado esag. basso M 16x1,5 . . . . .           | 1        | 50              |
| 95      | C01.3004.07  | Rondella piana Ø 16 . . . . .                 | 1        | 30              |
| 96      | A211.3015.84 | Pistone . . . . .                             | 1        | 1.900           |
| 97      | C02.2016.02  | Guarnizione UM 5535 . . . . .                 | 1        | 650             |
| 98      | C02.2015.41  | Guarnizione OR 123 . . . . .                  | 1        | 88              |
| 99      | A211.3053.09 | Sostegno per guarnizione . . . . .            | 1        | 150             |
| 100     | C02.2012.08  | Guarnizione Veepac 2434 . . . . .             | 1        | 500             |
| 101     | C02.2018.02  | Guarnizione HL 2432 . . . . .                 | 1        | 300             |
| 102     | C02.2115.41  | Guarnizione OR 156 . . . . .                  | 1        | 160             |
| 103     | C02.2162.11  | Testata di guida . . . . .                    | 1        | 2.500           |
| 104     | A2.351.95    | Stelo . . . . .                               | 1        | 8.550           |
| 105     | A2.3400.78   | Martinetto completo . . . . .                 | 1        | 32.000          |

# IMPIANTO IDRAULICO

Tav. VI

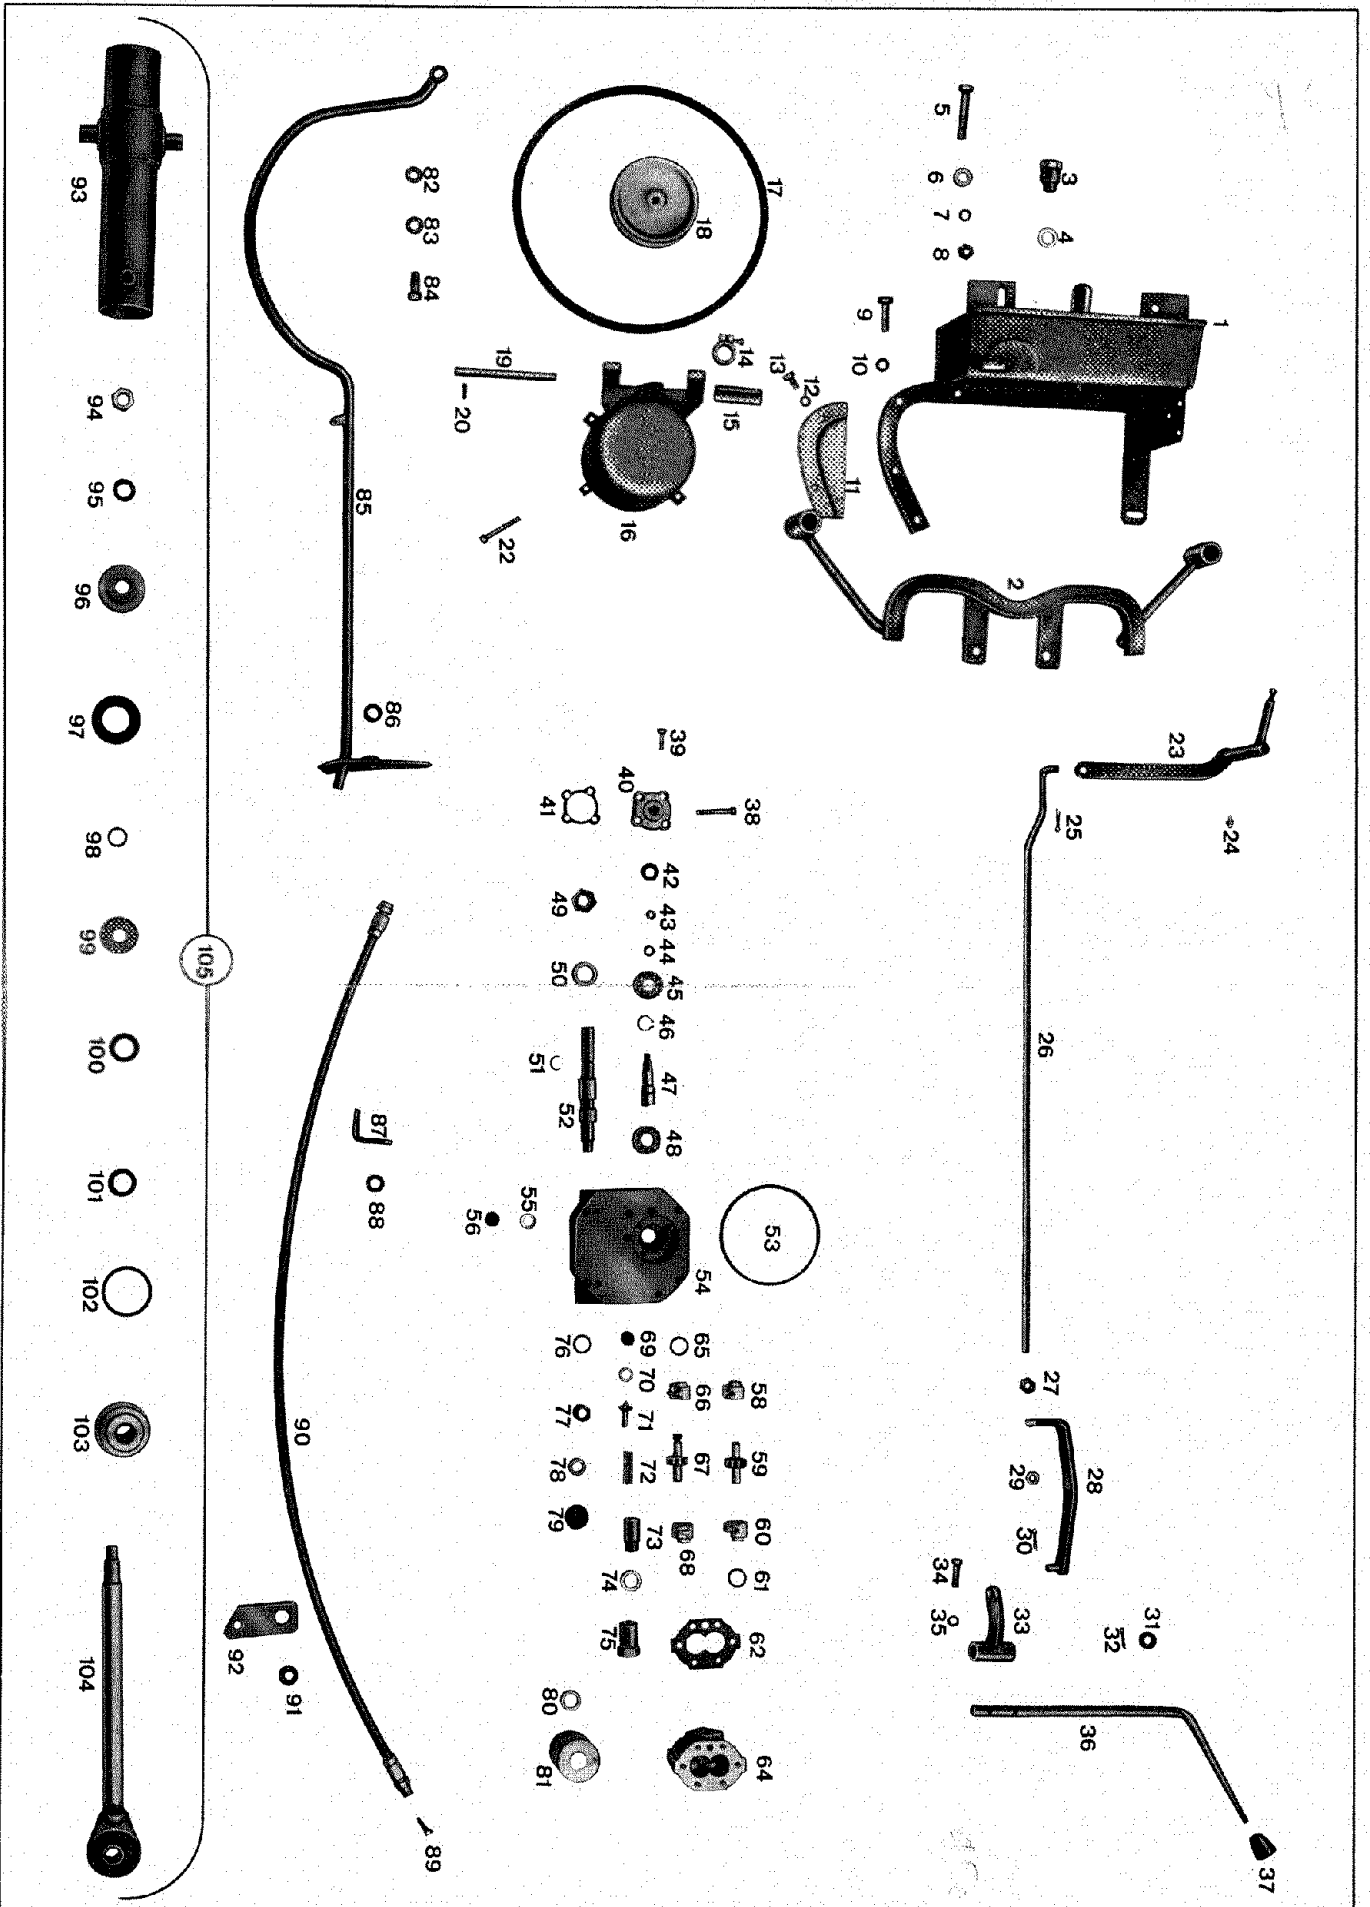


TAVOLA VII

| N. Fig. | Matricola      | Denominazione                                                                              | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1       | 619.103.0      | Sopporio batteria . . . . .                                                                | 1        | 940             |
| 2       | 2833           | Vite 8x40 UNI 5737 . . . . .                                                               | 3        | 27              |
| 3       | 6583           | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .                                                             | 3        | 3               |
| 4       | 6583           | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .                                                             | 2        | 3               |
| 5       | 2007           | Dado 8 UNI 5587 . . . . .                                                                  | 2        | 11              |
| 6       | 3096           | Vite 6x20 UNI 5739 . . . . .                                                               | 1        | 12              |
| 7       | 5661           | Vite 6x12 UNI 6117 . . . . .                                                               | 1        | 12              |
| 8       | 985.408.0      | Batteria . . . . .                                                                         | 1        | 21.300          |
| 9       | 985.401.0      | Fascetta bloccaggio batteria . . . . .                                                     | 1        | 496             |
| 10      | 617.001.3      | Distanziali . . . . .                                                                      | 3        | 55              |
| 11      | 900.172.0      | Bussola . . . . .                                                                          | 1        | 36              |
| 12      | 619.008.0      | Motorino di avviamento . . . . .                                                           | 1        | 62.400          |
| 13      | 985.411.0      | Cavo colleg. negat. batteria a massa e presa bipolare completo di fig. 6-7-28-69 . . . . . | 1        | 1.100           |
| 14      | 985.413.0      | Tabetto sofix . . . . .                                                                    | 1        | 150             |
| 15      | 985.416.0      | Cavo colleg. positivo batteria a mot. avv. e fusibile completo di fig. 25-70 . . . . .     | 1        | 1.200           |
| 16      | 619.123.3      | Morsetto di protezione . . . . .                                                           | 1        | 150             |
| 17      | 644.103.9      | Morsetto, posist. completo di fig. 30-45-56-67 . . . . .                                   | 1        | 6.600           |
| 18      | 3131           | Vite 12x18 UNI 5739 . . . . .                                                              | 2        | 46              |
| 19      | 6006           | Morsetto 12 UNI 1751 . . . . .                                                             | 2        | 4               |
| 20      | 6444           | Bussola 12 UNI 1751 . . . . .                                                              | 2        | 5               |
| 21      | 6581           | Bussola 8,4 UNI 1751 . . . . .                                                             | 3        | 2               |
| 22      | 3094           | Vite 6x12 UNI 5739 . . . . .                                                               | 3        | 11              |
| 23      | 644.124.0      | Volano alternatore . . . . .                                                               | 1        | 17.000          |
| 24      | 619.008.0      | Morsetto per polo positivo . . . . .                                                       | 1        | 190             |
| 25      | 619.008.0      | Morsetto per polo negativo . . . . .                                                       | 1        | 100             |
| 26      | 619.008.0      | Morsetto 12x18 UNI 253 . . . . .                                                           | 2        | 9               |
| 27      | 619.008.0      | Morsetteria a 6 posizioni . . . . .                                                        | 1        | 410             |
| 28      | 644.124.0      | Gruppo ottico . . . . .                                                                    | 2        | 3.245           |
| 29      | 3090           | Vite 5x16 UNI 5739 . . . . .                                                               | 4        | 11              |
| 30      | 6580           | Rosetta 5,3 UNI 1751 . . . . .                                                             | 4        | 2               |
| 31      | 985.417.0      | Regolatore di tensione . . . . .                                                           | 1        | 14.800          |
| 32      | ZL/270.2816.11 | Corona dentata avviav. elettrico . . . . .                                                 | 1        | 22.000          |
| 33      | 5121           | Vite 6x30 UNI 5931 . . . . .                                                               | 5        | 26              |
| 34      | 619.119.0      | Protezione . . . . .                                                                       | 2        | 75              |
| 35      | 2110           | Dado 12 UNI 5589 . . . . .                                                                 | 2        | 24              |
| 36      | 6586           | Rosetta 13 UNI 1751 . . . . .                                                              | 2        | 4               |
| 37      | 2007           | Dado 8 UNI 5589 . . . . .                                                                  | 2        | 11              |

| N. Fig. | Matricola      | Denominazione                                                        | N. Pezzi | Prezzo unitario |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 42      | 6583           | Rosetta 8,4 UNI 1751 . . . . .                                       | 2        | 3               |
| 43      | 619.118.0      | Rosetta di guida . . . . .                                           | 2        | 55              |
| 44      | 110.414.0      | Molla . . . . .                                                      | 2        | 45              |
| 45      | 630.107.0      | Tazza passaggio cavo proiettore . . . . .                            | 2        | 30              |
| 46      | 619.117.0      | Perno di tulcro del faro . . . . .                                   | 2        | 650             |
| 47      | 644.122.0      | Proiettore sinistro completo di fig. 30-45-65-66-67 . . . . .        | 1        | 6.600           |
| 48      | 985.413.0      | Cavetto collegamento fari . . . . .                                  | 2        | 160             |
| 49      | 985.412.0      | Cavo colleg. da morsetti a cruscotto . . . . .                       | 1        | 800             |
| 50      | 619.107.0      | Interruttore avviamento . . . . .                                    | 1        | 4.055           |
| 51      | 985.409.0      | Presa bipolare Bosch . . . . .                                       | 1        | 1.130           |
| 52      | 619.111.0      | Cavetto fra interr. avviav. e presa Bosch . . . . .                  | 1        | 15              |
| 53      | 985.403.0      | Cavo coll. cruscotto fanaleria post. . . . .                         | 1        | 416             |
| 54      | 985.406.0      | Fanalino poster. sinistro illum. targa completo di fig. 64 . . . . . | 1        | 1.965           |
| 55      | 644.119.0      | Cavo colleg. regolatore morsetteria . . . . .                        | 1        | 20              |
| 56      | ZL/270.6745.01 | Interruttore pressione olio . . . . .                                | 1        | 1.680           |
| 57      | 985.414.0      | Cavo colleg. motor. avviav. e termistato al cruscotto . . . . .      | 1        | 860             |
| 58      | 619.113.0      | Cavetto colleg. interr. avviav. e spia luminoso . . . . .            | 1        | 15              |
| 59      | 619.108.0      | Portafusibile . . . . .                                              | 1        | 720             |
| 60      | 619.010.0      | Spia luminosa rossa . . . . .                                        | 1        | 900             |
| 61      | 619.112.0      | Cavetto colleg. fra fusibile e interr. avviav. . . . .               | 1        | 20              |
| 62      | 985.404.0      | Cavo collegamento fanalini . . . . .                                 | 2        | 208             |
| 63      | 985.407.0      | Fanalino poster. destro completo di fig. 64 . . . . .                | 1        | 1.965           |
| 64      | 9091           | Lampada a siluro 12V-5W . . . . .                                    | 2        | 276             |
| 65      | 9093           | Lampada anabbagliante 12V-25W . . . . .                              | 2        | 550             |
| 66      | 9090           | Lampada a siluro 12V-3W . . . . .                                    | 2        | 180             |
| 67      | 652.104.0      | Spia completa con gemma verde . . . . .                              | 1        | 180             |
| 68      | 619.121.0      | Feltri . . . . .                                                     | 1        | 135             |
| 69      | 644.109.0      | Capocorda . . . . .                                                  | 1        | 300             |
| 70      | 619.027.0      | Capocorda foro Ø 12 . . . . .                                        | 1        | 200             |
|         | 7857           | Gaco OR 3068. . . . .                                                | 1        | 85              |

\* Particolari che non figurano

Morsetteria a una posizione . . . . . 28  
 Morsetteria a due posizioni . . . . . 55  
 Molletta per portafusibile . . . . . 125

# IMPIANTO DI AVVIAMENTO E ILLUMINAZIONE

Tav. VII

