




TRACTEURS HYDROSTATIQUES FT26-HST / FT30-HST

HST

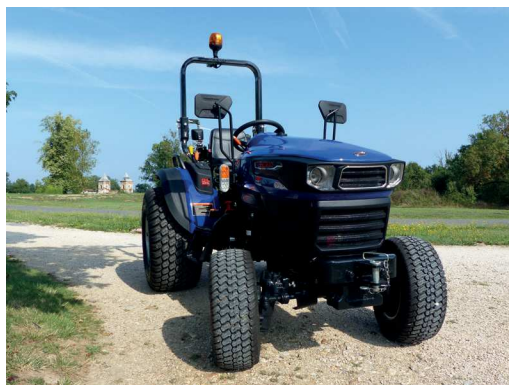

Modèle	FT26-HST	FT30-HST
MOTEUR		
Marque	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Puissance moteur brute	24,4 CV à 2500 tr/min	28,5 CV à 2800 tr/min
Couple moteur maxi	79,4 Nm à 1800 tr/min	80,5 Nm à 1800 tr/min
Type / Nombre de cylindres / Cylindrée	Diesel - 3 cylindres – 1318 cm³	Diesel - 3 cylindres – 1318 cm³
Alésage x Course en mm	78 X 92 mm	78 X 92 mm
Norme émission moteur	Stage 3A	Stage 3A
Capacité du réservoir à carburant	24 litres	24 litres
Batterie	12 V - 60 Ah	12 V - 60 Ah
Alternateur	12 V - 42 A	12 V - 42 A
Prise remorque 7 plots, et gyrophare	oui	oui
Autres	Filtre à air à sec de grandes dimensions, avec indicateur de colmatage Coupe circuit	
TRANSMISSION		
Roues motrices	4 roues motrices (débrayables en 2 roues motrices)	
Type transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de gammes	3 gammes	3 gammes
Vitesse maxi. avant en km/h (Agraire / Gazon / Industriel)	21 / 19,30 / 19,40	
Blocage différentiel	Oui sur train arrière, commande par pédale	
Type de freins	Freins multi-disques immergés , gauche et droite, par pédale indépendante + commande frein de parking	
Direction	Direction assistée, avec vérin à double tige	
PRISE DE FORCE		
Vitesse prise de force AR	540 tr/min	
Prise de force ventrale	oui	oui
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Relevage 3 points	Catégorie 1 N	Catégorie 1 N
Capacité de relevage aux rotules en kg	750 kg	750 kg
Relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
Distributeur & prises hydrauliques	1 distributeur double effet avec 2 raccords rapides à douille	
Nombre de pompes hydrauliques	2	2
Débit des pompes hydrauliques	19,3 l/min et 14 l/min (direction)	21,7 l/min et 15,7 l/min (direction)
DIMENSIONS (+/- 2%)		
Longueur en mm (sans attelage AR. 3pts)	2465 mm	2465 mm
Largeur en mm (roues agraires)	1040 mm	1040 mm
Hauteur à l'arceau en mm	1960 mm	1960 mm
Empattement / Garde au sol en mm	1550 mm / 324 mm	1550 mm / 324 mm
Poids, à vide	1000 kg	1000 kg
Pneumatiques, profil et dimensions	Agraire AV 6 x 12 et AR 8.3 x 20 ou Agraire radial AV 180 / 85 D12 et AR 280 / 70 R18 ou Industriel AV 23 x 8.50-12 et AR 33 x 15.5-16.5 ou Gazon AV 23 x 8.50-12 et AR 33 x 15.5-16.5	
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE		
Type réglage stabilisateur bras inf. relevage	Rapide	Rapide
Masses avant	oui (2 x 15 kg)	oui (2 x 15 kg)
Éclairage homologué route et CE - Immatriculable (Frais de carte grise en supplément) - Ecran digital rétro-éclairé Support smartphone et prise 12 V - Siège confort réglable avec sécurité présence opérateur - Espace plateforme entièrement recouverte d'un tapis caoutchouc - Marchepied gauche et droit - Boîte à outils - Sortie échappement par le bas - Arceau repliable et ceinture de sécurité - Gyrophare - Chape avant - Chape arrière avec barre de traction - Masses avant - Phare arrière de travail		
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS		
Chargeur à parallélogramme, à dépose rapide avec benne simple 1,20m ou benne 4 en 1 et 3 ^{ème} fonction ou benne à grappins et 3 ^{ème} fonction ou lève-palettes Cabine panoramique vitrée avec chauffage, ventilation et autoradio		

4 profils de pneus



Agraire



Agraire radial



Gazon



Industriel

Notes :



Escorts Ltd, important groupe industriel Indien est présent dans les secteurs du matériel agricole, du matériel de travaux publics, de l'équipement ferroviaire et des composants automobile. Le groupe Escorts a travaillé successivement avec les sociétés Ford (tracteurs), Yamaha (motocycles), Claas (moissonneuses batteuses) et JCB (engins de travaux publics). Grâce à un service recherche et développement innovant et des techniques de production de pointe, le groupe Escorts produit plus de 100 000 tracteurs par an.



Dans les années 1980, le groupe Escorts a lancé la marque de tracteurs FARMTRAC. Fin 2017, la nouvelle génération de tracteurs COMPACT est spécialement conçue pour l'Europe.

