

INDEX

Reel Mower

リール式芝刈り機 2

Rotary Mower

ロータリ式芝刈り機 7

Tractor

汎用トラクタ 12

Care Equipment

管理・メンテナンス作業機 13

Hammer Knife Mower

ハンマーナイフモア 22

Artificial Turf Management Machine

人工芝管理機 23

Ground Maintenance

グラウンド整備機 24

スーパーウルトラハイカットグリーンモア・ティーモア

G-EXE22-OMEGA
G-EXE26-OMEGA
G-EXE26-OMEGA-T7

- 世界最小3.3mmのカットピッチ、さらに4段階のセッティングが可能
- 世界最軽量79kg (G-EXE22-OMEGA)
- 世界唯一のオフセット移動システムでグリーン管理自由自在

型式		G-EXE22-OMEGA	G-EXE26-OMEGA	G-EXE26-OMEGA-T7
機体寸法	全長	mm 1150	1150	
	全幅	mm 970	1050	
	全高	mm 1140	1140	
質量	kg	79(83…AC・AD)	84(88…AC・AD)	85
	型式 (燃料)	ホンダGX120UT2 (ガソリン)		
	総排気量	cm³	118	
エンジン	出力	kW/rpm	2.6/3600	
	速度	km/h	L:4.0/H:5.0	
リール刃数	枚	9or11		7
	刈幅	mm 557	643.5	
刈高	mm	3 (薄刃2使用時) ~24 (AC・AD)		5~26
バケット		付		
作業能力	m²/h	1780 (走行速度4/km、効率0.8のとき)	2060 (走行速度4/km、効率0.8のとき)	
	オプション	グリーミング (AD)、ブラシ露払いロッド、ブルームブラシ、ウェイト		無し




オフセット移動システムを採用 (G-EXE、G-FLOW)


G-EXE、G-FLOWは下刃の角度を調整できる「オフセット移動システム(特許取得済)」を採用しています。これにより芝の刈取り位置、喰い込み度合いを調整することができます。サッチ除去を兼ねたグリーン管理を行いたい、芝をよりかじりにくくしたい、ゼブラ模様をはっきりだしたい、など使う場所・使う人・使う目的によって最適なグリーン管理が可能です。

オフセット移動システム(特許取得済)


下刃の角度を調整することで、下刃と回転刃との距離(オフセット)をシフトさせるシパウラ独自の技術です。芝かじりの防止、芝の掻き上げ、刈高さゲージの設定だけでは実現不可能な低刈りなど、これまでの枠を越える柔軟なグリーン管理を実現いたします。



◆セッティング:小
芝かじりを防止し、ゼブラ模様をはっきりとでる



◆セッティング:中
オフセット移動システムの標準仕様



◆セッティング:大
芝への喰い込みが良く、低刈りにむいている

■グリーンモア運搬車 TRAILER RT1200

型式		RT1200
寸法	全長	mm 2270
	全幅	mm 1550
	全高	mm 1060
質量	kg	120
最大積載台数	台	2
最大積載量	kg	230









ワンタッチで脱着可能なリールユニット

G-FLOWフローティング方式の特徴

- 3ヶのガイドローラにより、アンジュレーションに添ってユニットが追従する(抵抗無くスムーズに動く)
- ユニット支点位置がリールセンターにある為、刈高さによる支点位置の変化がなく、後部ローラと同一線上を通る為、ゼブラ模様がブレることが無い
- ユニット支点位置が理想の位置にある為、カジリに強い

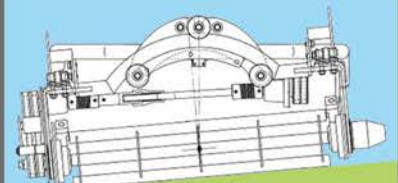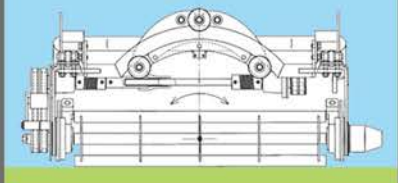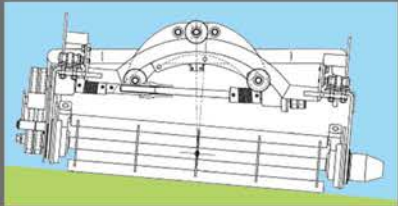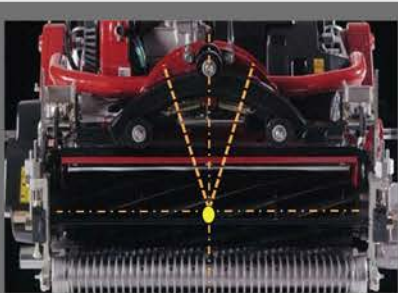

フローティングモア

G-FLOW22-OMEGA

- アンジュレーションへの優れた追従性を発揮するフローティング方式を採用
- 世界唯一のオフセット移動システムでグリーン管理自由自在
- グルーミング方式にデビルカッター採用

型式			G-FLOW22-OMEGA
機体寸法	全長	mm	1300
	全幅	mm	970
	全高	mm	1200
質量	kg		97(STD) 100.5(AD)
エンジン	型式(燃料)		ホンダGX120UT2 (ガソリン)
	総排気量	cm ³	118
	出力	kW(rpm)	2.6/3600
速度	km/h		L:4.0/H:5.0
リール刃数	枚		11
刈幅	mm		557
刈高	mm		2~30 (後ローラ3段階切替)
バケット			付
作業能力	m ² /h		1780 (走行速度4km/h、効率0.8のとき)
オプション			グルーミング (AD)、ブラシ (AC)

エッジカッター

EG-13 (きり丸)

- カラーに侵入する異品種の芝生を容易にカット
- グリーンモアにセットするだけ

型式			EG-13
機体寸法	全長	mm	450
	全幅	mm	450
	全高	mm	250
質量	kg		16
溝幅	mm		13
溝深	mm		20、25、30、35 (深さ調節式)



乗用グリーンモア・乗用ディーモア

MG70G・MG70G-T

- 軽量で高精度な仕上がり
- 下刃オフセット可変機構を採用
- 芝にやさしいバレーンタイヤ採用

型式			MG70G	MG70G-T
機体寸法	全長	mm	2120	2120
	全幅	mm	1840	1840
	全高	mm	1370	1370
質量	kg		397	397
エンジン	型式(燃料)		バンガード385447 (ガソリン)	
	総排気量	cm ³	627	
	出力	kW(PS)/rpm	15.7(21)/3600	
走行	駆動方式		HST油圧無段変速	
	速度	前進	km/h	0~13.5
		後進	km/h	0~6
リール刃数	枚		9、11	7
刈幅	mm		1525	
刈高	mm		3 (薄刃2.5使用時) ~24	4.5~24
バケット			付	
作業能力	m ² /h		9760 (走行速度8km/h、効率0.8のとき)	
オプション			サッチアウェイアタッチメント、ライトKIT、モーターブラケットKIT、エクステンションローラKIT	



メンテナンス楽々のスイングアウト機構

乗用アプローチモア

AM201・AM301

- 最低地上高90mmで起伏の乗り越えに対応
- 2WDと3WDの切替で芝を切ることなく、芝にやさしい足まわり (AM301タイプ)
- 安全を重視した、フットブレーキを採用 (ABタイプ)

型式			AM201・301	AM201-7・301 (AB) -7	AM201-7K・301 (AB) -7K
機体寸法	全長	mm		2280	2280
	全幅	mm		1970	1970
	全高	mm		1100	1100
質量	kg			580 (AM201)、590 (AM301)	580 (AM201)、590 (AM301)
エンジン	型式		バンガード305447 (ガソリン)		
	総排気量	cm ³	480		
	出力	kW(PS)/rpm	11.1(15)/3000		
走行	駆動方式		HST油圧無段変速		
	速度	前進	km/h	0~13 (2駆)	0~9 (3駆)
		後進	km/h	0~6.5 (2駆)	0~4.5 (3駆)
リール刃数	枚		4		7
刈幅	mm		1800		
刈高	mm		10~55		
バケット			なし		
作業能力	m ² /h		11520 (走行速度8km/h、効率0.8のとき)		



ステップ左側に、フットブレーキを配置 (ABタイプ)

4輪3連リールモア

SR370

- 4WD/2WDの切替で移動速度18km/h、素速いホール間移動
- 4輪でしかも低重心・ワイドトレッドで高い傾斜地性を発揮

型式			SR370-S (ターフタイヤ)			
機体寸法	全長	mm	2500			
	全幅	作業時	mm	2035		
		移動時	mm	2000		
	全高	mm	1915 (フレーム)			
質量		kg	935			
エンジン	型式		S773L (ディーゼル)			
	総排気量		cm³	1131		
	出力		kW(PS)/rpm			
			16.8(22.8)/2600			
走行	駆動方式		HST油圧無段変速 (2WD/4WD切替)			
	速度	4WD時	km/h	前進0〜9.0・後進0〜4.5		
		2WD時	km/h	前進0〜18.0・後進0〜9.0		
リール駆動方式			油圧			
リール刃数		枚	5、7、9			
刈幅		mm	1800			
刈高		mm	刈高10〜60 (5枚刃のみ15〜60)			
作業能力		m²/h	11520 (走行速度8km/h、効率0.8のとき)			
オプション			バケット、防球ネット、日除け			



軽量5連リールモア Tier4

SR525HPT4

- トラクタ技術に応用したギアミッション駆動でダイレクトに力を伝達、高い登坂能力と安全走行を実現
- シンプルな設計と最小限の電装によるメンテナンス性が抜群
- 日本の芝用に開発した自社製リールユニット
- 国内排ガス規制 (2014年規制) 適合エンジンを搭載

型式			SR525HPT4-S		SR525HPT4-W		
機体寸法	全長	mm	2750		2780		
	全幅	作業時	mm	2870		3182	
		移動時	mm	2195		2320	
	全高	mm	1985				
質量		kg	1550		1640		
エンジン	型式 (燃料)		N4LDI-T (ディーゼル)				
	総排気量		cm³		2216		
	出力		kW(PS)/rpm		33.1(45.0)/2800		
走行	駆動方式		HST無段変速 オート4WD/4WD切替式				
	変速		前進2段・後進2段				
	速度	前進	km/h	L:0~11.8 H:0~17.1			
		後進	km/h	L:0~8.3 H:0~11.9			
リール駆動方式			油圧				
リール刃数		枚	5、7、9、11		5、7、9		
刈幅		mm	2500		2800		
刈高		mm	7~30 (S7/S9/S11/W7/W9) /27~62 (S5/W5)				
作業能力		m²/h	22000 (走行速度11km/h、効率0.8 のとき)		24640 (走行速度11km/h、効率0.8 のとき)		
オプション			日除け (ルーフ)、防球ネット、バケット (22インチのみ)、スクレーパ				



乗用5連リールモア

SR55AH (ホッパー集草装置付)

- 高出力50PSの実力派
- 700ℓの大容量ホッパーで同時集草・一括排出
- 大型ブロフで強力吸引、一目でわかる集草状況

型式			SR55AH			
機体寸法	全長	mm	3640			
	全幅	作業時	mm	3210		
		移動時	mm	2260		
	全高	mm	2010			
質量			kg	2180		
エンジン	型式(燃料)		N844L(ディーゼル)			
	総排気量		cm ³	2216		
	出力		kW(PS)/rpm			
走行	駆動方式		HST油圧無段変速(2WD/4WD切替)			
	速度	前進	km/h	L:0~11 H:0~22		
		後進	km/h	L:0~5.5 H:0~11		
リール駆動方式			油圧			
リール刃数			枚	9(オプションで5)		
刈幅			mm	2720		
刈高			mm	10~35(ラフ仕様は30~60)		
ホッパー容量			ℓ	700		
作業能力			m ² /h	17410(走行速度8km/h、効率0.8のとき)		



ホバーモア

FM930B

- 小型軽量のホバー式芝刈機
- 作業者や周囲を刈刃や飛散物から守るデッキ構造
- 刈高3段階調整 (5・15・25mm)

型式	FM930B		
機体寸法	全長	mm	1480
	全幅	mm	665
	全高	mm	1020
質量	kg	7.8	
エンジン	型式 (燃料)	ハスクバーナ・ゼノア GZ26S (混合ガソリン 50：1)	
	総排気量	cm³	25.4
	出力	kW(PS)/rpm	1.0 (1.32) /7500
モア	刃数	枚	1
	刈幅	mm	300
	刈高	mm	5、15、25
作業能力	m²/h	480 (走行速度 2km/h、効率 0.8 のとき)	



フライングモア

R47AF

- ホバー式草刈機
- スイッチロッド付の安心設計 (エンジン停止機構)

型式	R47AF		
機体寸法	全長	mm	830
	全幅	mm	590
	全高	mm	1300
質量	kg	16.5	
エンジン	型式 (燃料)	M99V (ガソリン)	
	総排気量	cm³	98.5
	出力	kW(PS)/rpm	2.2(3.0)/3600
モア	刃数	枚	1
	刈幅	mm	470
	刈高	mm	13 ～ 38 (3 段階)



自走式ロータリモア

GC53A

- 集草袋付き
- 刈刃停止装置 (ブレード・ブレーキ & クラッチシステム：BBC) 付

型式	GC53A		
機体寸法	全長	mm	1810
	全幅	mm	580
	全高	mm	1260
質量	kg	53	
エンジン	型式 (燃料)	GXV160H2 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	163
	出力	kW(PS)/rpm	3.2(4.4)/3600
走行	変速	前進 2 段	
	速度	km/h	2.9 4.3
モア	刃数	枚	1
	刈幅	mm	530
	刈高	mm	15、26、37、47、57、67、77 (7 段階)
グラスバッグ容量	ℓ	75	



ロータリモア

R63W2・R63AW2

- 刃クラッチ (車軸ロック機構) を採用
- トルクリミッター付ギヤBOXを標準装備
- デッドマンクラッチを採用 (R63AW2)

型式		R63W2		R63AW2	
機体寸法	全長	mm	1860		1860
	全幅	mm	850		850
	全高	mm	925		1050
質量		kg	130		
エンジン	型式	ミツビシ GB290PN			
	出力	kW(PS)/rpm 5.8 (8.0)			
走行	速度	前進	km/h F1…2.5、F2…4.2、F3…6.8 (移動用)		
		後進	km/h R1…1.9		
	作業能率 (直線刈時) a/h		F1…15.75、F2…26.46		
モア	ナイフ		アリゲーターナイフ1枚 (トルクリミッター付)		
	刈幅	mm	630		
	刈高	mm	20～80		
タイヤ		mm	前輪3.50-4 (ターフタイヤ) 後輪3.50-5 (ダブルタイヤ)		
操向装置		サイドクラッチ (爪クラッチ) 式			
クラッチ	走行	ブレーキ連動ベルトテンション			
	刈取	ブレーキ連動 ベルトテンション		デッドマンクラッチ付、 ブレーキ連動 ベルトテンション	



ガーデントラクタ

GT216

- 刈った芝を下部中央から吐き出す後方排出
- エンジンフードを開けるとエンジンが自動停止する安全停止システム機構
- クラッチ操作不要のHST (油圧無段変速) 採用
- 作業をより快適にするディーゼルエンジン搭載
- 集草ホッパーの開閉をワンタッチで行える電動集草ホッパー

型式	GT216			
機体寸法	全長	mm	2500 (集草ホッパー付)	
	全幅	mm	1070 (モア付)	
	全高	mm	1220	
質量	kg	438		
エンジン	型式 (燃料)	E269 (ディーゼル)		
	出力	kW(PS)	10.0(13.6)	
走行	駆動方式	HST		
	速度	前進	km/h	0～11
		後進	km/h	0～6
モア	刃数	枚	2	
	刈幅	mm	1016	
	刈高	mm	30 (20※) ～120	
芝処理	センターディスチャージ (後方排出)			
オプション	デフレクタ、マルチング			

※刈高ゲージを「→」の位置に合わせることで実刈高20mmになります。



ガーデントラクタ

GT162

- グラウンドの芝生管理に最適な乗用芝刈機
- チルトハンドル・スライドシート・パワーステアリング
- クルーズコントロールを標準装備

型式	GT162		
機体寸法	全長	mm	1890
	全幅	mm	1543 (モア付)
	全高	mm	1210
質量		kg	472 (モアを含む)
エンジン	型式 (燃料)	E673 (ディーゼル)	
	総排気量	cm³	676
	出力	kW(PS)/rpm	11.4(15.5)/3200
走行	駆動方式	HST油圧無段変速	
	変速	副変速2段	
	速度	km/h	L:0~6.6 H:0~12.8
モア	刃数	枚	3
	刈幅	mm	1224
	刈高	mm	20~103 (13段階)
作業能力	m²/h	4900 (走行速度5km/h、効率0.8のとき)	



ガーデントラクタ

GT240

- スポーツフィールド等の管理に活躍する乗用芝刈機
- 前進・後進の2ペダルを採用
- モア刈高は手元レバーで簡単設定
- リヤPTOを標準装備、オプションの3点リンクや外部油圧取出し機構との組合せで様々な作業機が利用可能

型式			GT240
機体寸法	全長	mm	2160
	全幅	mm	1180
	全高	mm	1175
質量		kg	625
エンジン	型式 (燃料)	S773 (ディーゼル)	
	総排気量	cm³	1005
	出力	kW(PS)/rpm	17.9(24)/3000
走行	駆動方式		HST油圧無段変速・2WD/4WD切替式
	変速		副変速2段
	前進	km/h	L:0〜8.1 H:0〜16.3
	後進	km/h	L:0〜5.4 H:0〜10.9
モア	刃数	枚	3
	刈幅	mm	1524
	刈高	mm	25〜102 (7段階切替)
作業能力	m²/h	6100 (走行速度5km/h、効率0.8のとき)	
PTO	リヤPTO/ミッドPTO/リヤ&ミッドPTO 選択方式		
オプション	3点ヒッチ、サブバルブKIT (複動)、日除け、グラスキャッチャ (袋タイプ)、グラスキャッチャ (ハイダンプ)、スーパーミニローダー		



GT240TJ-M



グラスキャッチャ (袋タイプ)



グラスキャッチャ (ハイダンプ)



スーパーミニローダー

乗用傾斜地モア

SG250

- 登坂力に強い、大排気量エンジン (1496cc) を搭載
- 低重心設計と優れたモアの追従性で広範囲な作業に対応
- 傾斜地作業を楽にするローリングシート (左右各25度) を装備

型式	SG250		
機体寸法	全長	mm	2495
	全幅	mm	1910 (モア付)
	全高	mm	1730 (日除けフレーム)
質量	kg	930 (モア付)	
エンジン	型式 (燃料)	N843 (ディーゼル)	
	総排気量	cm³	1496
	出力	kW(PS)/rpm 18.4 (25) /2450	
走行	駆動方式	HST油圧無段変速 (2WD/4WD切替式)	
	変速	L : 低速 (4駆) 、H : 高速 (2駆)	
	速度	前進 km/h	L : 0〜9.0 H : 0〜18.0
モア		後進 km/h	L : 0〜6.0 H : 0〜12.0
	刃数	枚	3
	刈幅	mm	1524
	刈高	mm	25〜110 (11段階)
作業能力	m²/h	6100 (走行速度5km/h、効率0.8のとき)	
オプション	日除け (ルーフ) 、防球ネット		

型式	SG250	SG250M	SG250T	SG250HD
油圧外部取り出し	—	標準装備	標準装備	標準装備
三点リンク	—	—	標準装備	—
油圧ハイダンプ	—	—	—	標準装備

■対応機種一覧

型式	SG250	SG250M	SG250T	SG250HD
グラスキャッチャS330SG	—	○	○	—
サイクロンスイーパーCS550SG	—	—	○	—
ハイダンプVS700SG	—	—	—	標準装備

※ ○:取付可能



グラスキャッチャS330SG
(ホッパー容量:330ℓ)



サイクロンスイーパーCS550SG
(ホッパー容量:500ℓ)



ハイダンプVS700SG
(ホッパー容量:700ℓ、ダンプ高さ:1.6m)



軽量5連ロータリモア Tier4

SM523HPT4

- クラス最軽量5連ロータリモア
- 国内排ガス規制（2014年規制）適合エンジンを搭載
- ロータリユニットをフリップアップすることにより、メンテナンスが容易



フリップアップ機構
刃の状態が確認できて、メンテナンス性が良い

型式	SM523HPT4		
機体寸法	全長	mm	3100
	全幅	mm	作業時：2450 移動時：2070
	全高	mm	2020
質量	kg	1630	
エンジン	型式（燃料）	N4LDI-T（ディーゼル）	
	総排気量	cm³	2216
	出力	kW(PS)/rpm	33.1 (45.0) /2800
走行	駆動方式		HST油圧無段変速
	変速		副変速2段付 HST
	速度	前進 km/h	L：0～11.8 H：0～17.1
		後進 km/h	L：0～8.3 H：0～11.9
モア	刃数	枚	1（1ユニット当り）
	全刈幅	mm	2278
	刈高	mm	20～95（5mmピッチ）
	ユニット数		5
作業能力	m²/h	16440（作業速度9km/h、効率0.8のとき）	



フロントモア

MC254・MC364T4

- これまでの機能はそのままに、エンジン馬力を下げることにより、国内排ガス規制（2014年規制）の対象外（MC254）、EUStageV規制対応エンジン
- 排ガス対応エンジンを搭載（MC364T4）
- ジョイントを外さずにモアのフリップアップが可能（FM60DMJ装着時）

型式	MC254		MC364T4
機体寸法	全長	mm	2145（2830モア付）
	全幅	mm	1365
	全高	mm	1935
質量	kg	750（モア除く） 920（モア付）	805（モア除く） 975（モア付）
エンジン	型式	N843（ディーゼル、EUStageV対応）	N3LDI-T（ディーゼル）
	総排気量	cm³	1496
	出力	kW(PS)/rpm	18.4 (25) /2600
走行	駆動方式		HST油圧無段変速
	変速		副変速2段付 HST
	速度	前進 km/h	L：0～9.7 H：0～16.6
		後進 km/h	L・Hとも前進の60～70%
モア	刃数	枚	3
	刈幅	mm	1524
	刈高	mm	20～110（8段階）
	作業能力	m²/h	6100（走行速度5km/h、効率0.8のとき）
オプション	ターボブロワ、スパウダ、日除け（ルーフ）・除雪機		



汎用トラクタ

GS225・GS357 (Q)

- デザインを一新した、ニューモデル
- 各種芝草関連作業機の装着・作業性に最適
- 油圧揚力等の基本性能が充実し、安定走行と作業が実現
- フルオープンボンネットでメンテナンスも容易

型式	GS225	GS357	GS357Q（キャビン付）
機体寸法	全長	mm	2805
	全幅	mm	1315
	全高	mm	1845
質量	kg	980	1805
エンジン	型式（燃料）	ヤンマー3TNV82A（ディーゼル）	ヤンマー4TNV98C（ディーゼル）
	総排気量	cm³	1330
	出力	PS/rpm	25/2500
変速段数	前進12段・後進12段		前進16段・後進16段（主4：副4）
PTO回転数	rpm	正転3段+逆転1段	正転3段
オプション	日除け（GS225・357）・リンケージドロワー・フロントウエイト		



乗用目土散布機

MWX-400HB

- 可変式コンベアで無段階の散布量調整が可能
- ゴムローラのため轍痕が付きにくい
- HST走行方式と丸ハンドルの採用で運転操作性が向上

型式	MWX-400HB		
機体寸法	全長	mm	2100
	全幅	mm	1430
	全高	mm	1320
質量	kg		640
エンジン	型式(燃料)	バンガード25T2 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	420
	出力	PS/rpm	13.5/3600
走行	駆動方式	HST油圧無段変速	
	速度	km/h	0〜8.3
ホッパー容量	m³	0.4	
散布幅	mm	1180	
砂散布装置	可変コンベアロールブラシ		
ローラ径	mm	300	



乗用目土散布機

MWX-400H-T

- HSTによるブレーキだけでなく独立したフットブレーキを採用
- 非常停止ロープスイッチを標準装備
- スピードメーター、アワメーターを標準装備
- HST無段階+2段切替によりストレスのない安定した走行が可能

型式	MWX-400H-T		
機体寸法	全長	mm	2430
	全幅	mm	1850
	全高	mm	1420 (ハンドル)
質量	kg	750	
エンジン	型式 (燃料)	バンガード385447 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	627
	出力	kW(PS)	15.7 (21)
走行	駆動方式	HST油圧無段変速	
	速度	km/h	1速0〜8.2 2速0〜16
ホッパー容量	m³	0.45	
散布幅	mm	1180	
砂散布装置	可変コンベアロールブラシ		
安全装置	非常停止ロープスイッチ		



乗用目土散布機

MWX-400HV

- ソフトゴムタイヤ（前輪）・ソフトゴムローラ（後輪）で、轍痕がさらに付きにくい
- ミッション駆動走行により、定速走行・均一散布を実現
- 21馬力の大型ガソリンエンジン搭載

型式			MWX-400HV
機体寸法	全長	mm	2110
	全幅	mm	1530
	全高	mm	1320
質量		kg	640
エンジン	型式 (燃料)	バンガード385447 (ガソリン)	
	出力	kW(PS)	15.7 (21)
走行	変速	前進3段・後進1段	
	速度	km/h	0〜10
ホッパー容量		m³	0.4
散布幅		mm	1180
砂散布装置		可変コンベアロールブラシ	



手引き式目土散布機

M-4BY

- ゴルフ場、競技場、公園緑地などに幅広く対応する手引き式
- 大径ゴムローラのため轍痕が付きにくい

型式	M-4BY		
機体寸法	全長	mm	2260
	全幅	mm	1100
	全高	mm	1120
質量	kg	360	
エンジン	型式	ヤマハ MX300	
	総排気量	cm ³	
	出力	kW(PS)/rpm	7.0(9.5)
変速	前進3段・後進1段		
速度	前進	km/h	2.8/5.5/8.9
	後進	km/h	2.2
ホッパー容量	m ³	0.4	
散布幅	mm	860	
砂散布装置	コンベアロールブラシ		
ローラ径	mm	300	



乗用目土散布機

MTS400-T

- ゴムタイヤ採用でホール間の移動がスムーズ
- HST走行方式と丸ハンドルの採用で運転操作性が向上
- ツインスピン機構により湿った砂でも散布可能

型式	MTS400-T		
機体寸法	全長	mm	2780
	全幅	mm	1658
	全高	mm	1370
質量	kg	720	
エンジン	型式(燃料)	バンガード385447(ガソリン)	
	総排気量	cm³	627
	出力	kW(PS)/rpm	15.7(21)/3600
走行	駆動方式	HST油圧無段変速	
	速度	km/h	1速0〜8.2 2速0〜16
ホッパー容量	m³	0.4	
散布幅	m	5〜10	
砂散布装置	ツインスピン散布		



デサッチャー

レノシン

- 固結した芝をほぐし、根に酸素や水をいきわたらせるエアレーション
- 芝生をフレッシュな状態に更新する根切り
- 病虫害の温床を芝から掻き出すサッチ分離
- ロングパイル人工芝のほぐしでアンツーカーを除去し、固結したゴムチップを柔らかくほぐす
- 固定スライシングブレードを標準装備

型式	レノシン		
機体寸法	全長	mm	1400
	全幅	mm	705
	全高	mm	980
質量	kg	48 (本体のみ)	
エンジン	型式 (燃料)	バンガード121432 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	205
	出力	kW(PS)/rpm	4.8 (6.5) /3600
作業幅	mm	457	
作業深	mm	22 (最大)	
刈刃回転数	rpm	2700	
作業高さ調整範囲	mm	地表25〜地中22	
オプション	シーダーキット		



自走式バーチカルモア

C-7A

- 正転・逆転切替付
- 作業深さ最大35mm
- 過剰な芝草の間引き、サッチ除草などバーチカル作業を容易にする

型式			C-7A
機体寸法	全長	mm	1630
	全幅	mm	850
	全高	mm	980
質量		kg	185
エンジン	型式(燃料)	スバルEX350D (ガソリン)	
	総排気量	cm³	404
	出力	kW(PS)/rpm	8.8 (12) /3600
変速	前進2段		
作業幅	mm	528	
刈刃	T1.0t×34枚 正逆回転		
深さ調整	mm	最大35	



3連吊上式バーチカルモア

SMA-82

- PTO駆動により、作業に適した回転数を選択
- 正転・逆転切替付でさまざまな作業に対応

型式	SMA-82		
機体寸法	全長	mm	1650
	全幅	mm	2600
	全高	mm	1150
質量	kg	480	
駆動方式	PTO駆動		
作業能力	m²/h	13400 (8km/h時)	
作業幅	mm	2100 (3連)	
作業深	mm	0～30	
作業速度	km/h	5～8	
推奨馬力	45PS以上		
取付方式	トラクタ3点吊上式		
カッター	17枚 (1連) 、5方刃		



自走式グリーンローラ

SGR-100B

- 大型自走ローラ
- 水によりウエイト調整

型式			SGR-100B	
機体寸法	全長	mm	2340	
	全幅	mm	1210	
	全高	mm	1200	
質量		kg	480 (満水時590)	
エンジン	型式 (燃料)	B&S (I&C) 130G62 (ガソリン)		
	総排気量	cm³	208	
	出力	kW(PS)/rpm	4.8 (6.5) /1800	
変速	前進3段・後進1段			
ローラ経	mm	610		
ローラ幅	mm	920 (2分割ローラ)		
デフロック	付			



乗用グリーンローラ

SGR-40C

- 移動時間が大幅に短縮
- 作業能力がアップ

型式	SGR-40C		
機体寸法	全長	mm	2050
	全幅	mm	1300
	全高	mm	1370 (ローレバーを除く)
質量		kg	500
エンジン	型式(燃料)	バンガード305447 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	480
	出力	kW(PS)	11.8 (16.0)
走行速度	km/h	0~15	
作業能力	m²/h	3000~4000	
作業速度	km/h	0~8	
ローラ経	mm	140 (固定1本)	160 (駆動2本ゴム巻き)
ローラ幅	mm	960	



乗用スイーパー

SS1000B

- ボディカラー一新・機能も充実
- 安全性の高いハンドラチェット式駐車ブレーキ
- 長時間作業に対応、サスペンションシート採用
- メンテ時期目安に役立つアワーメーターを装備

型式	SS1000B		
機体寸法	全長	mm	2935
	全幅	mm	1760
	全高	mm	1710
質量		kg	810
エンジン	型式(燃料)	バンガードV型2気筒305447 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	479
	出力	kW(PS)/rpm	10.6 (14.5) /3100
走行	変速段数	前進3段 後進1段	
	速度	前進	km/h 4.1 (1速) /9.3 (2速) /14.6 (3速)
		後進	km/h 4.1
作業部	ブラシ吸込み方式	回転ブラシ集塵式	
	作業幅	mm	950
	ホッパー容量	m³	1
	排出方式	油圧ハイリフトダンプ式	
オプション	ダンプ高さ	mm	1500
	日除け		



乗用スイーパー

SS1700B

- ワイドトレッドと前後の最適バランスにより傾斜地でも安定した作業性能を発揮
- 前・後進独立ペダル、デラックスシートを採用により、平地はもちろん傾斜地での操作性・居住性がさらにUP
- 新たに足元風よけカバーとアンロードバルブを追加

型式	SS1700B		
機体寸法	全長	mm	3560
	全幅	mm	1800
	全高	mm	1745
質量		kg	1400
エンジン	型式(燃料)	S773L(ディーゼル)	
	総排気量	cm³	1130
	出力	kW(PS)/rpm	16.9(23)/2800
走行	駆動方式	HST油圧無段変速、4WD	
	速度 前進	km/h	0~16.8
	後進	km/h	0~7.5
作業部	ブラシ吸込み方式	4枚ブラシかき上げ・送風機搬送式	
	作業幅	mm	1300
	ホッパー容量	m³	1.7
	排出方式	油圧ハイリフトダンプ式	
オプション	ダンプ高さ	mm	1600
	日除け		

コアーススイーパー

SS500

- ウレタン幅広タイヤで低接地圧
- ハイダンプ方式で排出が容易

型式	SS500		
機体寸法	全長	mm	2460
	全幅	mm	1580
	全高	mm	1510
質量		kg	830
エンジン	型式(燃料)	バンガード356447(ガソリン)	
	総排気量	cm³	570
	出力	kW(PS)/rpm	13.2(18.0)/3600
走行	駆動方式	HST無段変速	
	速度 前進	km/h	0~16
	ブラシ吸込み方式	ブラシ&ローター跳ね上げ式	
作業部	作業幅	mm	1100
	ホッパー容量	m³	0.5
	排出方式	油圧ハイリフトダンプ式	
	ダンプ高さ	mm	1630

スライサ

SV1100

- 芝の更新、通風性、透水性、施肥効果の向上に威力を発揮
- 正転・逆転切替付でさまざまな作業に対応

型式	SV1100		
機体寸法	全長	mm	835
	全幅	mm	1376
	全高	mm	752
質量	kg	358	
作業幅	mm	1100	
作業深	mm	0～90	
最大作業効率	m ² /h	1500～1800	
推奨馬力	kW(PS)	13 (18) ～	
取付3点リンク	JIS1形		
取付方式	3点リンク		
ナイフの枚数	枚	22	
ナイフの厚さ	mm	T1.6	
オプション	バーチカル刃セット		



バーチドレン

SV7212・SV7215・SV7316・SV7117

- ゴルフ場のグリーン、各種競技場の更新作業に威力を発揮

型式		SV7212	SV7215	SV7316	SV7117	
機体寸法	全長	mm	1100	1100	1200	1050
	全幅	mm	1350	1720	1700	1900
	全高	mm	800			750
質量	kg	470	550	670	575	
作業幅	mm	1200	1560	1600	1700	
タイン数	本	18	24	24	30	
標準タイン(ソリッド) (外径×長さ)	mm	12×250	12×250	12×300	12×150	
オプションタイン	ソリッドタイン・コアリングタイン (タインメーカーカタログによる)					
最大貫入深	mm	250	250	300	150	
取付3点リンク	JIS 1形					



バーチドレン

SV1513

- 高速・軽量エアレーター
- 最大貫入深さ150mm
- オプションでリアローラ、芝押さえの取付が可能

型式			SV1513
機体寸法	全長	mm	970
	全幅	mm	1610
	全高	mm	780
質量	kg	425	
作業幅	mm	1320	
タイン数	本	24	
標準タイン	mm	12×150	
標準タイン(ソリッド) (外径×長さ) mm	12×150		
オプションタイン	ソリッドタイン・コアリングタイン (タインメーカーカタログによる)		
最大貫入深	mm	150	
取付3点リンク	JIS1形		



バーチナイフ

SVK1600

- 用途に合わせて大・小2種類のディスクの使い分けが可能

型式		SVK1600
質量		kg 370
作業能力		m ² /h 16000
作業幅		mm 1600
最大作業深度	mm	40、100
推奨馬力		40PS以上
取付3点リンク		JIS1・2形
ディスク枚数	ディスク200mm時枚 ディスク450mm時枚	シャフト①:16 シャフト②:15 6
ディスク間 ピッチ	ディスク200mm時 mm ディスク450mm時 mm	97 290
適用トラクタ		40PS以上
3点リンク持ち上げ揚力		770kg以上



バーチクエーク

SVQ2510・2516

- フェアウェイの更新作業で活躍
- さらなる高性能化により、確実な溝で抜群の更新効果を発揮

型式	SVQ2510		SVQ2516
質量	kg	470	615
作業能力	m ² /h	1650	2400
作業幅	mm	1100	1600
最大作業深度	mm	250	
作業溝の間隔	mm	260	
作業速度	km/h	0.5～1.5	
ナイフの枚数	枚	12	18
ナイフの厚さ	mm	12	
3点ヒッチ		JIS 1・2形	
PTO速度	rpm	540	
推奨トラクタ		20～30PS	40PS以上

※作業能力：走行速度1.5km/h時



ソドカッター

SA28D

- 専用ゴム焼付けローラで走行
- 移動車輪、筋切刃、溝切刃をオプションで用意
- 刈刃は外寸別に並刃、特刃、特殊刃をオプションで用意

型式			SA-28D		
機体寸法	全長	mm	1610		
	全幅	mm	595		
	全高	mm	950		
	質量	kg	166		
エンジン	型式 (燃料)		ミツビシGB221LN		
	総排気量		cm ³	215	
	出力		kW(PS)/rpm		
走行	変速		前進1段・後進1段		
	速度	前進	km/h	2.6 (L) 4 (H)	
		後進	km/h	1.8	
	刈刃 (オプション)		mm	315、345、375、390 (カッター外幅)	



歩行式エアレーション作業機 (イージーコア)

SEC108

- 校庭、グラウンド、パークゴルフ場、マレットゴルフ場、公園のエアレーション作業に最適

型式			SEC108
機 体 寸 法	全長	mm	1600
	全幅	mm	800
	全高	mm	950
質量	kg		136
エンジン (燃料)			ホンダ5.0PS (ガソリン)
作業能力	m ² /h		2550
作業幅	mm		520
作業深	mm		70
ホール間隔			65×170
タイン数	本		8
標準タイン	mm		22×16×70
オプションタイン	mm		コアリングタイン (8・10・12)、ムクタイン (9・12)

※オプションタインの数値は刃先内径



トラクタ作業機

ブロードキャスタ

- ワイドな作業幅で均一散布

	タイプ	型式 (シャッタ開閉別)		ホッパー容量 (ℓ)	適応トラクタ kW (PS)
		オート (電動)	手動		
小型	スパウト	MBC201PE	MBC201PM	200	9.5～22 (13～30)
		MBC301PE	MBC301PM	300	15～37 (20～50)
		MBC401PE	MBC401PM	400	22～44 (30～60)
		MBC201SE	MBC201SM	200	9.5～22 (13～30)
	スピナー	MBC301SE	MBC301SM	300	15～37 (20～50)
		MBC401SE	MBC401SM	400	22～44 (30～60)
中型	スパウト	MBC453PE	MBC453PM	450	29.5～51.5 (40～70)
		MBC603PE	MBC603PM	600	33～59 (45～80)
		MBC1203PE		1200	51.5～88 (70～120)
	1スピナー	MBC453SE	MBC453SM	450	29.5～51.5 (40～70)
		MBC603SE	MBC603SM	600	33～59 (45～80)
		MBC1203SE		1200	51.5～88 (70～120)
	2スピナー	MBC603WE	MBC603WM	600	33～59 (45～80)
		MBC1203WE		1200	51.5～88 (70～120)



スピードシード

1100・1500

- 穿孔、播種、擦り込み、転圧のハイスピード一貫作業を実現
- 擦り込みブラシで確実な播種
- 走行停止にともなう種子のこぼれが少ない接地輪駆動方式

型式	1100		1500
本体質量	kg	380	468
作業幅	mm	1100	1500
最大作業速度	km/h	12	
ホッパー容量	ℓ	169	224
穿孔数	m ²	990	
		1840	
スパイクセグメント (OP)	mm	Φ19.5×40	



ターボブロワ

TBL283B・TBL283MC

- 16PS以上のトラクタ、またはフロントモアにセットでき、ゴルフ場や公園の清掃作業に活躍
- 吹き出し口が水平方向200°以上回転 (電動手元スイッチ操作)
- 垂直方向にも角度調整でき、あらゆる条件下で作業が可能
- ベルト駆動でメンテナンスが容易

型式	TBL283B		TBL283MC
機体寸法	全長	mm	2960
	全幅	mm	780
	全高	mm	800
質量	kg	163	176
適応馬力	kW(PS)	12 (16) ～	
PTO回転数	rpm	540	2200
風向	水平方向	度	200 (電動)
	垂直方向	度	300
吐出口径	mm	250	
風量	m ³ /min	283	
風速	km/h	282	
備考	トラクタ用		フロントモア用



ターボパウダ・タンクAssy

TBL-MON・タンクAssy

- ※ターボブロワの先端に装着可能
- 植物成長抑制剤散布やシリンジングによる猛暑対策に有効
- 水平散布、法面散布、シリンジングは到達距離最大40mの散布が可能
- 樹木散布は到達距離最大25mで、高木もほとんど散布が可能

型式		TBL-MON	
タンクAssy型式		TBL-FT100B	TBL-KT500MC
タンク容量	ℓ	100	500
液体供給	型式	S120-80	
	方式	電動水中ポンプ	
	電源	DC-12V	
液量計型式		NW20・PTN	
散布量	最大目盛（流量調整弁）ℓ/分	35～45	
	最小目盛（流量調整弁）ℓ/分	18～22	
備考		トラクタ用	フロントモア用



バーンハード研磨機

エクスプレス・デュアル4100・3000MC
アングルマスター4100・3000MC
ロタマスター4000
デュアルマスター3000iR



エクスプレスデュアル4100（リール研磨機）

- 世界最高速で最も正確な研磨機
- ベッドナイフやローラ取り外し不要、使っている状態そのままです研磨台へ
- モデルチェンジによりLEDライト装備等、更に操作性が向上

エクスプレスデュアル3000MC（リール研磨機）

- 頑丈で狂いのこないシャーン
- 自動トラバース
- ゼロ設定デジタル表示付送りコントロール
- スイッチひとつの分かりやすい操作
- リフトテーブルを標準装備

アングルマスター4100（ベッドナイフ研磨機）

- 下刃のセットも研磨も非常に簡単
- 最大研磨長さは40インチ
- メインモーターの回転が可変式になり、各種砥石の適正回転速度での研磨が可能になりました
- モデルチェンジにより大幅な機能向上、更に速く・簡単に・正確に！！

アングルマスター3000MC（ベッドナイフ研磨機）

- 下刃のセットも研磨も非常に簡単
- 研磨精度1/1000インチ（0.0254mm）の正確さ
- 長さは1mの下刃まで研磨できる対応力
- 自動トラバース
- 冷却液の自動循環・異物分離装置を標準装備

ロタマスター4000（ロータリー刃研磨機）

- スライド式のカートリッジにブレードを固定し、正確な位置出しを実現。左右のブレードを完全に均等に研磨
- ヘッドの簡単な調整で完璧な研磨角度を達成
- オリジナルスベック通りに左右を削り、削り出し量も同量
- スパークや削りクズは、本体に一体化されているバキューム装置で自動的に集塵

デュアルマスター3000iR

- 回転研磨と2番取り研磨の2つの機能を集約
- ホイストクレーンを標準装備
- 自動左右送り
- 左右独立芯出し調整

ラッピングマシン

RM

- 持ち運びに便利なグリップ付
- リール刃の切れ味をよみがえらせるラッピング作業を容易に行える

型式	RM
モーター	400W・100V
付属	ジャッキ、ローラー台、ソケット、ボルト



ハンマーナイフモア

SH1570T4・SH1770T4

- 急斜面でも安定姿勢を保持（スイング角度左右各28度）
- 操縦者の安全を守る、安全スイッチ機能を標準装備
- サイドカバーはワンタッチで取り外し、メンテナンスが簡単
- 「正逆切替ギアBOX」の取付により、飛散防止が求められる作業時に「逆回転」をワンタッチ切替可能

型式	SH1570T4	SH1770T4
機体寸法	全長 mm	3130
	全幅 mm	1715
	全高 mm	1440
質量	kg	1550
	kg	1610
エンジン	型式（燃料）	N3LDI-T（ディーゼル）
	総排気量 cm³	1662
	出力 kW(PS)/rpm	26.5 (36) /2800
	駆動方式	HST油圧無段変速左右独立駆動式ゴムクローラ
走行	速度 前進 km/h	0～7.0
	後進 km/h	0～5.0
本体スイング角度（左／右）度		28／28
モア	刈幅 mm	1535
	刈刃地上高作動範囲	20～300
	刃数 枚	84
作業機（オプション）		集草機（正逆転ヘーメーカ）
作業能力（作業条件により変動）		8596（走行速度7km/h、効率0.8のとき）
オプション		9520（走行速度7km/h、効率0.8のとき）
オプション		飛散防止チェーン、吊り上げ用部品KIT、正逆転キット

■正逆転ヘーメーカ

型式	H2000SR		
機体寸法	全長	mm	1210
	全幅	mm	2235
	全高	mm	1080
質量	kg	290	
作業幅	mm	1700（テッディング）	2000（レーキング）
タイヤ	コイン式ダブルタイヤ（前・中・後…各12本）		




本体・操作部・オペレータの自動水平制御装置を装備

NETIS（国土交通省の新技術情報提供システム）登録製品
（登録番号：HR-140002-A）



オプション：正逆転キット

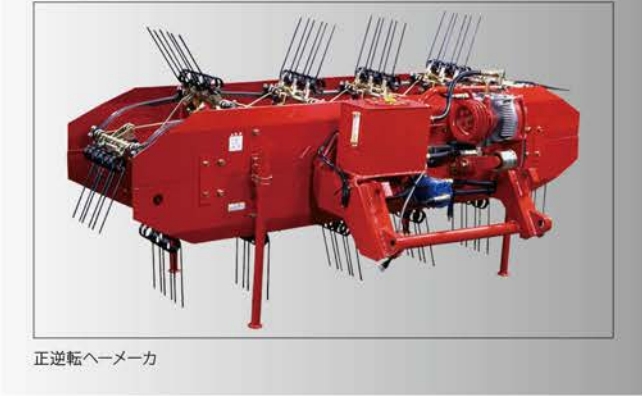

正逆転ヘーメーカ

人工芝用目土攪拌機

MR-2B

- 人工芝を傷めず、均一な目砂散布&刷り込み作業が可能

型式			MR-2B
機体寸法	全長	mm	2340
	全幅	mm	1200
	全高	mm	1320
質量	kg		520
エンジン	型式 (燃料)	B&S(I&C)25T2 (ガソリン)	
	総排気量	cm³	420
	出力	PS/rpm	13.5/3600
駆動方式	HST油圧無段変速		
ホッパー容量	m³		0.2
散布幅	mm		980
砂散布装置	落下式・油圧式ロールブラシ		




ロングパイル人工芝管理機

MR-1200

- 純国産で初登場。ロングパイル人工芝管理機の決定版
- 芝のほぐし&起こし・ゴミ除去・すり込みの3役同時作業

型式			MR-1200
機体寸法	全長	mm	1630
	全幅	mm	1350
	全高	mm	1000
質量	kg	390	
駆動	トラクタPTO		
ホッパー容量	ℓ	48	
作業幅	mm	1100	
作業能力	m²/h	3850（速度5km/h、効率0.7のとき）	
振動ふるい	横（水平）振動方式		
推奨馬力	22PS以上		
取付3点リンク	JIS 1形		

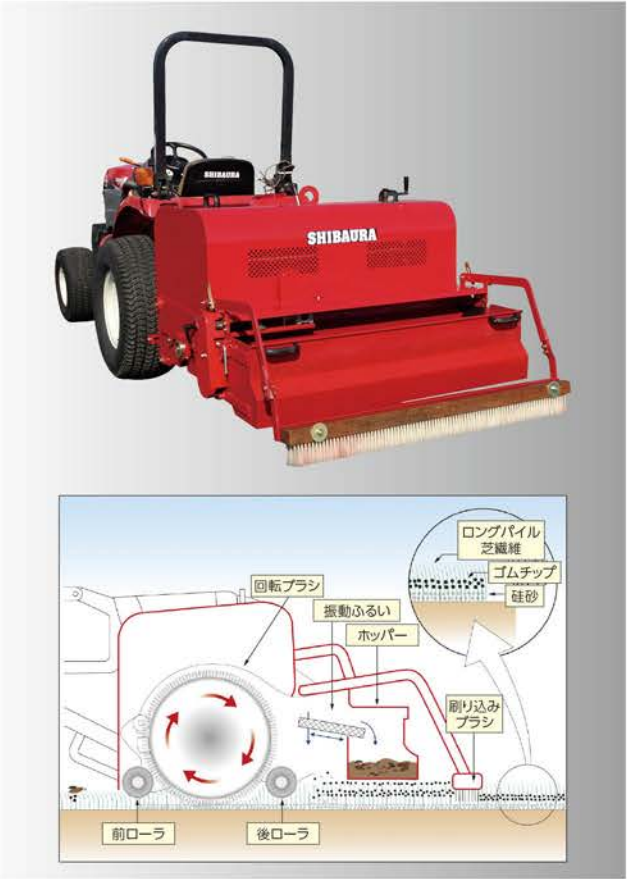

フィールドメーカー

FM-120・FM-150・FM-180

- 整地4作業 (ほぐし・均し・軽転圧・仕上げ) を1工程で行います
- グラウンドの状況に応じてブラシ部の脱着がピン2本で簡単脱着
- レーキ部調整は簡単なハンドル式
- 取付は吊上3点リンクと牽引式両用タイプ
- ハンドルで簡単にできる各作業機の高さ微調整

		※扱い商品		
型式		FM-120	FM-150	FM-180
寸法	全長	mm	1450	1230
	全幅	mm	1300	1620
	全高	mm	600	710
質量	kg	100	230	280
作業幅	mm	1200	1500	1800




グラウンドレーキ

GL-160P・GL-180P

- 爪でほぐし→均し板で均平に→ブラシで仕上げ
- 爪は耐摩耗性に優れた特殊合金鋼を採用
- レーキ部の深度調節は均し板調整ボルトで行います
- 牽引式 (移動車輪付) のタイプ (3点リンク式はP) もあります

		※扱い商品	
型式		GL-160P	GL-180P
寸法	全長	mm	800
	全幅	mm	1600
	全高	mm	710
質量	kg	60	67
作業幅	mm	1600	1800

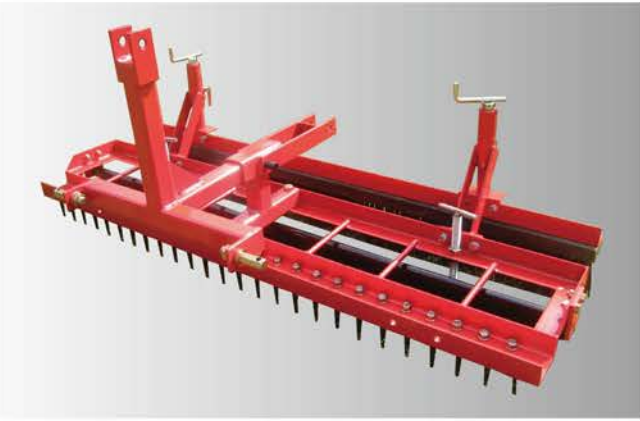

スプリングレーキ (牽引式)

NSR-120・NSR-160

- 3点ヒッチの無いローントラクタ等で牽引作業が可能
- NSR-180 (レーキ幅1800mm) も用意

		※扱い商品	
型式		NSR-120	NSR-160
寸法	全長	mm	1000 (ケンインカン付)
	全幅	mm	1500
	全高	mm	500
質量	kg	30	35
作業幅 (レーキ)	mm	1100	1500



レーキ&ローラ

LR-160・LR-180

- レーキとローラが一体、ほぐし・ならし・転圧・仕上げが1工程

		※扱い商品	
型式		LR-160	LR-180
寸法	全長	mm	1900
	全幅	mm	1800
	全高	mm	500
質量	kg	220	320
作業幅	mm	1600	1800



グラウンドローラ

GR-715・GR-1018

- グラウンド面のズレを防止する2分割ローラ
- 水式ローラ（W仕様）を標準装備

※扱い商品				
型式		GR-715		GR-1018
寸法	全長	mm	1750	1755
	全幅	mm	1630	1930
	全高	mm	500	500
質量		kg	700	900
作業幅		mm	1500	1800
オプション		カバー、ブラシ、ウエイト台		

※GR-1018は受注生産



グラウンドローラ（牽引式）

R100WK

- 砂・水兼用により負荷を調節、持ち運びも簡単

※扱い商品				
型式		R100WK		
寸法	全長	mm	1350	
	全幅	mm	1130	
	全高	mm	500	
質量		kg	115	
満水時質量		kg	270	
作業幅		mm	1000	



グラウンドマット

HMシリーズ (HM-100・HM-150・HM-200)

- やや荒れている表面の不陸を修整し小石取りもでき、目砂擦り込み用としても活躍
- 3点リンク吊り上げKITを用意（オプション）
- 長さ1500mmロングタイプL型シリーズも用意（HM100L・HM150L・HM200L）

※扱い商品					
型式		HM-100	HM-150	HM-200	
寸法	全長	mm	1100	1100	1100
	全幅	mm	1000	1500	2000
	全高	mm	35	35	35
質量		kg	20	25	30
作業幅		mm	1000	1500	2000



グラウンドブラシ

B-190・SB-1900

- 整地されたグラウンド面の仕上げに最適
- SB-1900はW型ブラシで目砂の擦り込みにも最適

※扱い商品				
型式		B-190		SB-1900
寸法	全長	mm	290	1000
	全幅	mm	1900	1800
	全高	mm	750	710
質量		kg	15	70
作業幅		mm	1900	1900



バンカー小石拾い機

iP60A

- 純国産で初の自走小石拾い機
- カキアゲ・フルイ・コイシウケの3役同時作業
- バンカー内の小石を砂の入替なしで除去

型式			IP60A		
機体寸法	全長	mm	2260		
	全幅	mm	960		
	全高	mm	860		
質量		kg	190		
エンジン	型式（燃料）		ブリグス&ストラットン130G（リダクション） 6.5HP		
	総排気量		cm ³	208	
	出力		kW(PS)/rpm	4.8 (6.5) /1800	
走行	変速装置		前進3段 後進1段		
	速度	前進	km/h	1速0.64	2速1.3 3速2.2
		後進	km/h	0.62	
作業部	作業幅		600		
	深さ調整		0～30		
	ローター		粉碎爪9本 掻き揚げ爪9本		
	車輪		前輪9×3.50-4NHS 2本 後輪350-5R ラグタイヤ4本		
備考		デフロック付			




世界のスポーツシーンを支える、シバウラ独自のテクノロジー【SMD】



シバウラメカニカルドライブとは、油圧走行モーターを使わずギアミッションとHSTの組み合わせでダイレクトに力を伝達する駆動方式。メンテナンスコストの低減やオイル漏れのリスクも最小にします。

信頼に応えるシバウラの販売ネットワーク

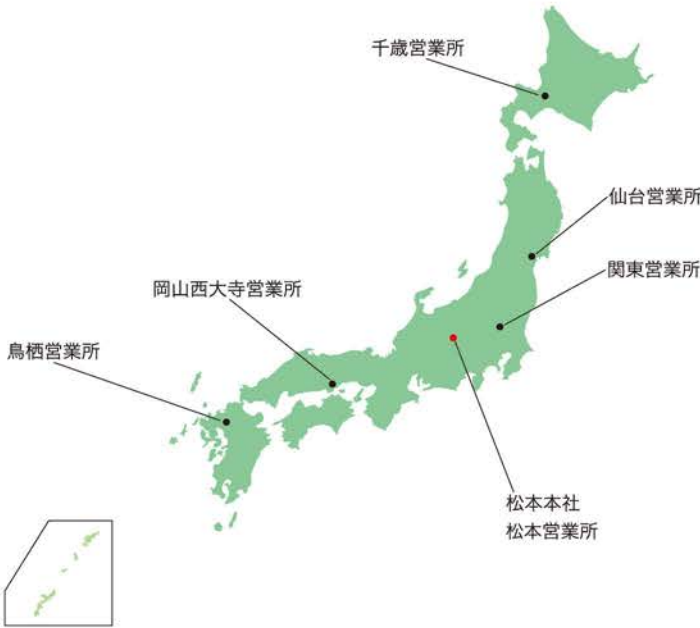

- 松本本社
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL0263(88)0200 FAX0263(27)0380
- 千歳営業所
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061-2
TEL0123(22)5131 FAX0123(26)2035
- 仙台営業所
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1
TEL022(353)6039 FAX022(353)6040
- 関東営業所
〒326-0842 栃木県足利市今福町907-2
TEL0284(21)9133 FAX0284(21)9137
- 松本営業所
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL0263(88)0200 FAX0263(27)0380
- 岡山西大寺営業所
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL086(944)6511 FAX086(944)6516
- 鳥栖営業所
〒841-0083 佐賀県鳥栖市古賀町674
TEL0942(84)8751 FAX0942(84)8752