



Michigan L30-I



- Potência no volante DIN 70020
57 KW (77hp)
- Peso de operação
5670 kg (12502 lb)
- Caçambas
0,80 - 1,80 m³
1.00 - 2.35 j³
- Servo-transmissão
"Powershift".
- Direção precisa e pequeno raio de giro.
- Ação paralela do braço.
- Forças de desagregamento e levantamento adequadas.
- Total controle da carga e implementos.
- Sistema de engate rápido (opcional). Permite a troca de implementos através de acionamento hidráulico a partir da cabine de operação.
- Uma completa linha de implementos para atender a diversas aplicações.
- Chassi fabricado em seção tipo caixa. Maior resistência.
- Articulação central reforçada. Mancal inferior com rolamento.
- Cabine aberta de alta resistência. Atende as normas ROPS e FOPS (contra tombamento e queda de materiais).
- Excelente conforto operacional.
- Sistema de freio a disco nas 4 rodas, totalmente hidráulico, com acumuladores de pressão e circuitos independentes.

* As ilustrações apresentam o equipamento com opcionais.

MICHIGAN

MOTOR

Perkins 4.236, de quatro cilindros em linha, injeção direta, naturalmente aspirado, quatro tempos a diesel.

Fabricante		Perkins	
Modelo		4.236	
Potência no volante a	rps (rpm)	36,7	(2200)
DIN 70020	kW (hp)	57	(77)
Torque máximo a	rps (rpm)	23,3	(1400)
DIN 70020	Nm(lbf pé)	276	(204)
Número de cilindros		4	
Cilindrada, total	l (pol ³)	3,86	(236)
Diâmetro	mm (pol)	98,4	(3.87)
Curso	mm (pol)	127	(5.0)
Taxa de compressão		16:1	

Filtro de ar: três estágios

1. Ciclone, com ejeter manual de exaustão.
2. Filtro de papel, com indicador de restrição.
3. Filtro de segurança.

SISTEMA ELÉTRICO

O sistema é totalmente protegido por fusíveis e pode receber equipamentos extras.

Sistema de monitorização elétrica: central de advertência composta por lâmpadas de advertência e alarme sonoro para as seguintes funções: carga da bateria, restrição do filtro de ar, pressão do óleo do motor, pressão do sistema hidráulico do freio, freio de estacionamento e pressão das embreagens.

Tensão	V	24
Baterias	Qtde/V	2/12
Capacidade das baterias, cada	Ah	90
Capacidade de partida, cada	A	380
Reserva de capacidade, cada	min	65
Capacidade do alternador	W/A	1260/45
Motor de partida	kW (hp)	4,0 (5.36)

CAPACIDADE DE SERVIÇO

Carter do motor	l	8,0
Tanque de combustível	l	95,0
Sistema de arrefecimento	l	24,0
Transmissão, total	l	22,0
Eixo dianteiro, total	l	10,0
Eixo traseiro, total	l	10,0
Sistema hidráulico	l	105,0
Tanque hidráulico	l	70,0

TREM DE FORÇA

Conversor de torque: Clark de alta eficiência, simples estágio e fase simples.

Transmissão: servo-transmissão Clark "Powershift", contra-eixos, de 3 velocidades a frente e a ré. Duas alavancas controlam respectivamente o sentido de direção e a seleção de velocidades.

Eixos: dianteiro fixo e traseiro oscilante, com reduções planetárias nas extremidades. Semi-eixos totalmente flutuantes, sujeitos apenas a esforços de torção, podem ser removidos independentemente das rodas e das planetárias.

Reduções planetárias: multiplicam o torque às rodas e reduzem os esforços de torção nos eixos e na transmissão. As engrenagens planetárias do cubo podem ser removidas sem a necessidade de se retirar as rodas e os freios.

Diferenciais: convencional, dianteiro e traseiro, com engrenagens hipóides em ambos os eixos.

Pneus: 13.00 - 24 G2 10 lonas sem câmara. Pneus opcionais disponíveis para outras aplicações.

Conversor de torque, fabricante	Clark
Multiplicação de torque	2,85:1
Transmissão, fabricante	Clark
Modelo	HR 18.000

Velocidades de trânsito

frente e ré		
1 ^a	km/h	7,3
2 ^a	km/h	13,9
3 ^a	km/h	35,2

Medidas com pneus standard

Eixos

Fabricante	Braseixos
Modelo	PRA 181
Oscilação do eixo traseiro,	
total	Graus
total	mm (pol)
	22
	310 (12.2)

SISTEMA DE FREIO

O sistema atende às exigências das normas SAE J1473 e ISO 3450.

Freio de serviço: totalmente hidráulico, a disco nas quatro rodas, com 3 acumuladores de pressão. Em velocidade a frente, a transmissão é neutralizada quando o pedal de freio é acionado.

Sistema de segurança: circuitos independentes para os eixos dianteiro e traseiro, com um acumulador para cada circuito e um terceiro acumulador de segurança. Mesmo com o motor desligado, o freio pode ser aplicado várias vezes pela ação dos acumuladores.

Bomba: de engrenagens montada no motor.

Pressão de carga dos

acumuladores	MPa (psi)	13	(1884)
Diâmetro do disco	mm (pol)	470	(18.5)
Espessura do disco	mm (pol)	22	(0.87)

Freio de estacionamento: a tambor, de aplicação mecânica no eixo de saída da transmissão.

SISTEMA DE DIREÇÃO



Hidrostático, com articulação no chassi de 40° para cada lado.

Bomba: de engrenagens, instalada em uma tomada de força na transmissão.

Cilindros: de dupla ação com hastes cromadas.

Quantidade				2
Diâmetro	mm	(pol)	63,0	(2.48)
Curso	mm	(pol)	285,0	(11.22)
Pressão de alívio	MPa	(psi)	10,0	(1450)
Vazão da bomba	l/min	(gpm)	49,0	(12.90)
a pressão	MPa	(psi)	13,7	(2000)
a rotação do motor	rps	(rpm)	36,7	(2200)

CABINE




Cabine ROPS/FOPS conforme normas SAE J1040, ISO 3471, SAE J231 e ISO 3449. Aberta, de fácil acesso, fixada no chassi traseiro, sobre quatro amortecedores de borracha.

Assento do operador: anatômico de extremo conforto. Opcionalmente pode ser equipado com um sistema de suspensão e cinto de segurança, totalmente ajustável em função do peso e da altura do operador.

CAÇAMBAS



- A — caçamba c/lâmina reta uso geral - 0,8m³(1.00j³)
 B — caçamba c/lâmina reta uso geral - 1,0m³(1.30j³)
 C — caçamba p/aplicação material leve - 1,8m³(2.35j³)

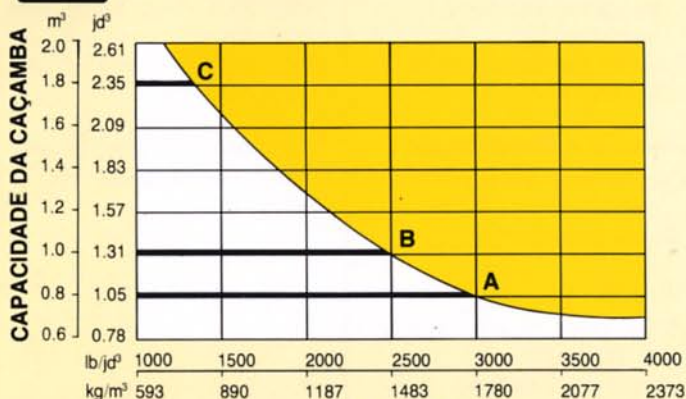

DENSIDADE DO MATERIAL

NOTA: Para selecionar corretamente a caçamba deve-se considerar o trabalho a ser executado, o tipo e a densidade do material a ser transportado.

ALTERAÇÃO NOS DADOS DIMENSIONAIS

Pneus 13.00 - 24	Contrapeso líquido nos pneus traseiros (75% CaCl ₂)*		
Carga estática de tombamento, articulada	kg	lb	414 (913)
Peso de operação	kg	lb	374 (825)

* recomendado somente para melhorar a estabilidade em aplicações com garra e garfos sobre solo firme e nivelado. Valores a acrescentar à máquina básica.

SISTEMA HIDRÁULICO



Sistema do tipo centro aberto. O reservatório incorpora um filtro de retorno e 12 anéis magnéticos que, em conjunto, proporcionam a filtragem total do óleo hidráulico e uma proteção extra ao sistema. Um radiador de óleo garante adequado arrefecimento ao sistema.

Bomba: de engrenagens, instalada em uma tomada de força na transmissão.

Válvula de comando: de centro aberto, com 3 carretéis acionados mecanicamente. Incorpora válvulas de sobrecarga e anti-cavitação para proteção do sistema hidráulico.

Elevação do braço: válvula com quatro posições: elevação, neutro, abaixamento e flutuação.

Inclinação da caçamba: válvula com três posições: carregamento, neutro e descarregamento. Um nivelador automático, com sensor indutivo, ajusta a caçamba no melhor ângulo de trabalho.

Cilindros: de dupla ação, com hastes cromadas.

Braço de elevação: cilindros de elevação, inclinação e articuladores, simetricamente alinhados com as longarinas do braço. Esta configuração facilita o controle visual, protege os cilindros e evita forças oblíquas no braço. A geometria do braço e caçamba proporciona bons ângulos de transporte e descarregamento, movimento paralelo, assim como força de desagregação/inclinação praticamente constante em toda a elevação.

Pressão alívio ppal	MPa	(psi)	15,0	(2175)
Vazão bomba ppal	l/min	(gpm)	103,0	(27.1)
a pressão de	MPa	(psi)	10,0	(1450)
a rotação do motor	rps	(rpm)	36,7	(2200)
Cilindro elevação, Qte			2	
diâmetro	mm	(pol)	100,0	(3.94)
curso	mm	(pol)	650,0	(25.6)
Cilindro inclinação, Qte			2	
diâmetro	mm	(pol)	80,0	(3.15)
curso	mm	(pol)	781,0	(30.75)
Tempo de elevação *	s		5,4	
Tempo de descarga *	s		1,3	
Tempo abaix.(vazia)	s		2,2	
Ciclo total	s		8,9	

* com carga SAE

IMPLEMENTOS

(Para informações adicionais, favor contatar o distribuidor VME mais próximo).

Garra hidráulica para toras	0,5m ²	(91332)
Braço para movimentação de materiais		(97824)
Garfos pálete	(2 x 97789 + 91177)	
Lâmina		(91805)


DADOS DIMENSIONAIS - MICHIGAN L30-1

Pneus: 13.00 - 24 G2 10 Lonas

Onde aplicável, as especificações e dimensões estão de acordo com as normas SAE J732, J742 e J818. Alterações da configuração padrão podem alterar os dados dimensionais ou operacionais da máquina. O peso de operação é aproximado, com a caçamba mostrada na tabela e com todos os equipamentos padrão.

B	mm(pé pol)	4640	(15'3")
C	mm(pé pol)	2725	(8'11")
D	mm(pé pol)	420	(1'5")
F	mm(pé pol)	2780	(9'2")
G	mm(pé pol)	2035	(6'8")
J	mm(pé pol)	3370	(11'1")
K	mm(pé pol)	3590	(11'9")
O	°	51,0	
P	°	45,0	
R	°	40,0	
R*	°	43,0	
S	°	78,0	
T	mm(pé pol)	75	(0'3")
U	mm(pé pol)	305	(1'0")
X	mm(pé pol)	1590	(5'3")
Y	mm(pé pol)	1930	(6'4")
Z	mm(pé pol)	3350	(10'11")
a ₂	mm(pé pol)	4740	(15'7")
a ₃	mm(pé pol)	2750	(9'0")
a ₄	°	± 40	

* Posição de transporte SAE

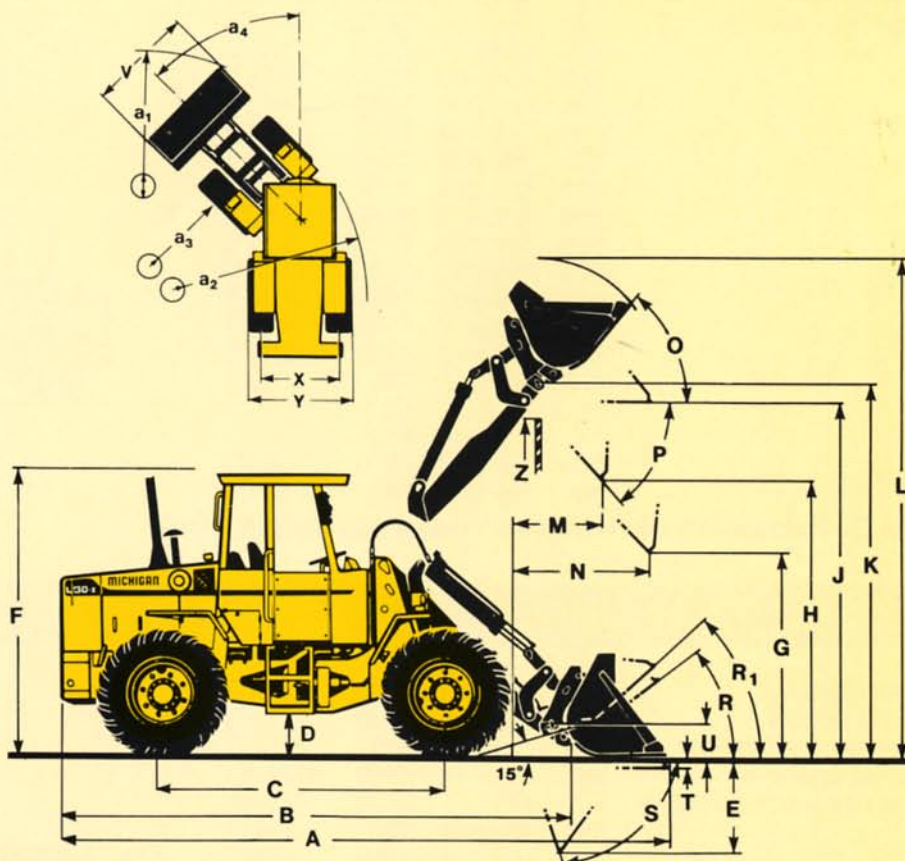

Nº de Ordem		11085684	91803(*)	11085710	91804(**)	91070
Tipo de montagem		D/1(***)	R/1	D/1(****)	R/1	R/1
Volume, coroadas	m³(j³)	0,8(1.0)	0,8(1.0)	1,0(1.3)	1,0(1.3)	1,8(2.35)
Volume, coroadas	m³(j³)	0,66(0.86)	0,66(0.86)	0,84(1.10)	0,84(1.10)	1,48(1.93)
Peso específico do material	kg/m³	1800	1800	1500	1500	780
	(lb/f³)	(3000)	(3000)	(2500)	(2500)	(1315)
Carga estática de tombamento, reta	kg	3820	3610	3720	3520	3315
	(lb)	(8423)	(7960)	(8202)	(7761)	(7309)
articulada 35°	kg	3400	3220	3310	3130	2930
	(lb)	(7497)	(7100)	(7298)	(6901)	(6460)
totalmente articulada	kg	3280	3100	3190	3010	2815
	(lb)	(7232)	(6836)	(7034)	(6637)	(6207)
Força de desagregamento	kN(kgf)	58,0(5916)	54,8(5589)	50,9(5192)	48,1(4906)	35,9(3661)
	(lbf)	(12760)	(12056)	(11199)	(10582)	(7898)
Força de levantamento ao nível do solo	kN(kgf)	46,1(4702)	45,0(4590)	45,7(4661)	44,6(4549)	43,7(4457)
	(lbf)	(10142)	(9900)	(10054)	(9813)	(9615)
altura máxima	kN(kgf)	21,8(2223)	21,3(2172)	21,3(2172)	20,8(2121)	19,7(2009)
	(lbf)	(4796)	(4686)	(4686)	(4576)	(4334)
A	mm	5550	5600	5650	5700	5990
	(pé pol)	(18'2")	(18'4")	(18'6")	(18'8")	(19'8")
L	mm	4300	4335	4315	4350	4515
	(pé pol)	(14'1")	(14'3")	(14'2")	(14'3")	(14'10")
V	mm	2130	2130	2130	2130	2240
	(pé pol)	(7')	(7')	(7')	(7')	(7'4")
a ₁ diâmetro de giro	mm	10325	10325	10380	10380	10640
	(pé pol)	(33'11")	(33'11")	(34'1")	(34'1")	(34'11")
E	mm	735	770	835	870	1150
	(pé pol)	(2'5")	(2'6")	(2'9")	(2'10")	(3'9")
H	mm	2845	2810	2775	2740	2540
	(pé pol)	(9'4")	(9'3")	(9'1")	(9')	(8'4")
M	mm	725	760	795	830	1030
	(pé pol)	(2'4")	(2'6")	(2'7")	(2'9")	(3'5")
N	mm	1315	1350	1355	1390	1480
	(pé pol)	(4'4")	(4'5")	(4'5")	(4'7")	(4'10")
Distribuição de peso, dianteiro	kg	2620	2875	2700	2955	3115
	(lb)	(5777)	(6339)	(5953)	(6515)	(6868)
Distribuição de peso, traseiro	kg	3050	2935	3030	2915	2855
	(lb)	(6725)	(6472)	(6681)	(6427)	(6295)
Peso de operação	kg	5670	5810	5730	5870	5970
	(lb)	(12502)	(12811)	(12634)	(12943)	(13163)

Tipo de caçamba: 1=Reta sem dentes R=Com engate rápido(hook-on) D=Sem engate rápido (pin-on)

* Para caçamba com dentes use 91248


*** Para caçamba com dentes use 11085741

** Para caçamba com dentes use 91249

**** Para caçamba com dentes use 11085742

GARRA PARA TORAS (91332)


Peso de Operação	kg	(lb)	6195	(13660)
Carga operacional	kg	(lb)	1700	(3749)
A	m ²	(pé ²)	0,5	(5.4)
B	mm	(pé pol)	3190	(10'5")
C	mm	(pé pol)	1345	(4'5")
D	mm	(pé pol)	2780	(9'1")
E	mm	(pé pol)	1075	(3'6")
F	mm	(pé pol)	1470	(4'10")
G	mm	(pé pol)	2140	(7'0")
H	mm	(pé pol)	3945	(12'11")
I	mm	(pé pol)	4860	(15'11")
J	mm	(pé pol)	1465	(4'10")
K	mm	(pé pol)	1500	(4'11")
L	mm	(pé pol)	1480	(4'10")
M	mm	(pé pol)	175	(7")
N			53,7	
O			85,0	
P	mm	(pé pol)	2670	(8'9")
Q	mm	(pé pol)	945	(3'1")

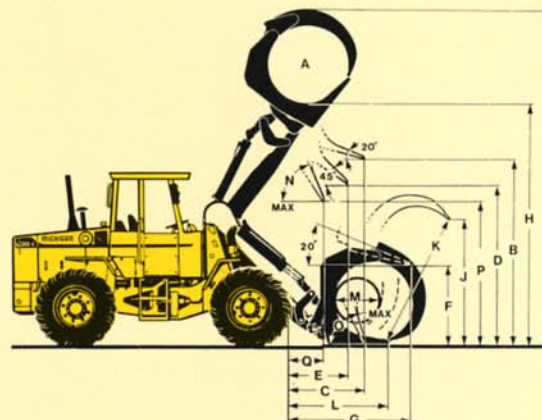

Obs.: Os dados acima são relativos à máquina com engate rápido.

GARFOS PARA PALETE (2 x 97789 + 91177)


Comprimento	mm	(pé pol)	1335	(4'4")
Suporte, largura	mm	(pé pol)	1500	(4'11")
Centro de gravidade	mm	(pé pol)	600	(2'0")
Peso de operação	kg	(lb)	5850	(12899)
Carga operacional segura	kg	(lb)	2500	(5512)
A	mm	(pé pol)	660	(2'2")
B	mm	(pé pol)	1460	(4'9")
C	mm	(pé pol)	-10	(-0.4")
D	mm	(pé pol)	1735	(5'8")
E	mm	(pé pol)	3455	(11'4")
F	mm	(pé pol)	665	(2'2")

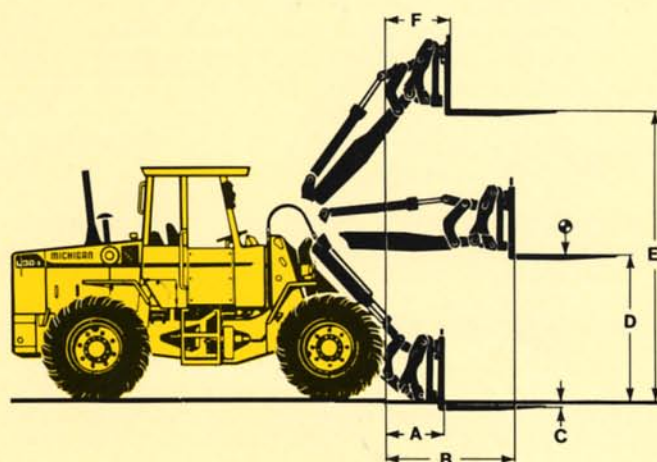

Obs.: Os dados acima são relativos à máquina com engate rápido.

BRAÇO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS (97824)

Peso de Operação	kg	(lb)	5830	(12855)
Carga operacional em:				
A	kg	(lb)	700	(1544)
B	kg	(lb)	525	(1157)
C	kg	(lb)	435	(960)
D	mm	(pé pol)	2860	(9'4")
E	mm	(pé pol)	2195	(7'2")
F	mm	(pé pol)	1570	(5'1")
G	mm	(pé pol)	3160	(10'4")
H	mm	(pé pol)	4230	(13'10")
I	mm	(pé pol)	5360	(17'7")
J	mm	(pé pol)	1695	(5'6")
K	mm	(pé pol)	2450	(8'1")
L	mm	(pé pol)	3250	(10'8")
M	mm	(pé pol)	1685	(5'6")
N	mm	(pé pol)	2440	(8')
O	mm	(pé pol)	3240	(10'7")
P	mm	(pé pol)	1500	(4'11")
Q	mm	(pé pol)	4940	(16'2")
R	mm	(pé pol)	5805	(19'1")
S	mm	(pé pol)	6720	(22'1")

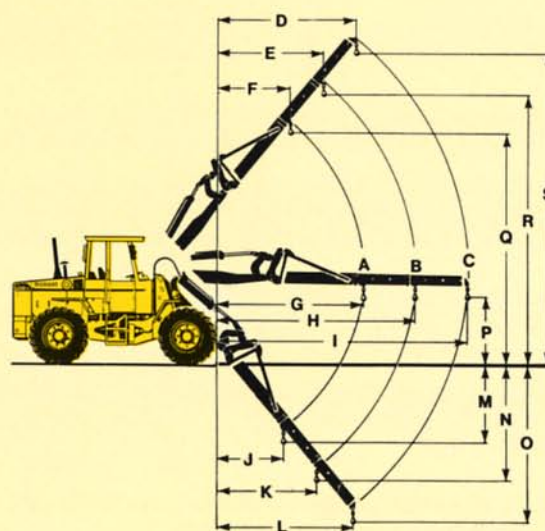

Obs.: Os dados acima são relativos à máquina com engate rápido.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Segurança, Conforto e Operação Assento anatômico Buzina Cabine aberta ROPS/FOPS Desconectador da bateria Dispositivo para partida só em neutro Escada e corrimão de acesso a cabine Faróis dianteiros Faróis traseiros Filtro de ar com indicador de restrição Lanternas traseiras Luzes de advertência (pisca-alerta) Luzes de freio e lanterna Luzes indicadoras de direção Nivelador automático da caçamba Olhais de içamento Pára-lamas dianteiros e traseiros Piso anti-derrapante	Motor e Sistema Elétrico Alternador de 45A Bateria de 12V (2) Sistema elétrico de 24V Filtro de combustível e decantador de água Luz de advertência para: Baixa pressão das embreagens (*) Baixa pressão de lubrificação motor (*) Baixa pressão do sistema de freio (*) Carga da bateria(*) Freio estacionamento(*) Indicador de direção Luz alta Luzes de advertência (pisca alerta) Restrição do filtro de ar do motor (*) Relógio indicador de: Horas trabalhadas (horímetro) Nível de combustível Temperatura da água do motor Temperatura da transmissão/conversor Tampas laterais do motor * com alarme sonoro	Sistema Hidráulico Bomba principal de engrenagens Comando principal de 3 carretéis Sistema de direção com: Válvula de anti-choque e anti-vácuo Trocador de calor do óleo hidráulico Válvulas de sobrecarga e anti-vácuo Trem de Força Pneus 13.00 - 24 G2 10 P.R. Servo-transmissão Powershift Válvula neutralizadora da transmissão	Serviço e Manutenção Articulação central inferior com rolamentos Chave de roda Pinos das articulações do braço e da caçamba: Selados Com dupla vedação (anel externo de borracha) Com rosca para facilitar o saque Reservatório hidráulico com visor de nível Tomadas remotas de lubrificação Tomadas remotas de pressão
---	---	--	--

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Segurança, Conforto e Operação Assento do operador com suspensão ajustável Cabine fechada Calefação para cabine fechada Cinto de segurança Detente de elevação Extintor de incêndio Farol da cabine Limpador de pára-brisa Limpador de vidro traseiro Pára-brisa e vidro traseiro Pino reboque Posicionador automático do braço	Punho giratório para o volante de direção Quebra sol Retrovisor interno Retrovisores laterais externos Ventilação forçada Motor e Sistema Elétrico Filtro ar para serviços pesados Radiador para bagacinho Sistema Hidráulico Sistema de engate rápido Válvula com quarta função hidráulica	Trem de Força Válvula moduladora (frente/ré) Válvula de desativação da neutralização Serviço e Manutenção Chave do cubo da roda Kit de ferramentas Outros Braço para movimentação de materiais Garfos para cargas paletizadas Garra para cana Garra para toras Lâmina	Pneus e Rodas Pneu 15.5-25 L2 12PR sem câmara Roda para pneus 15.5-25 sem câmara * Contate seu distribuidor VME sobre opcionais.
--	---	---	--

Sob nossa política de contínuo melhoramento do produto, nos reservamos o direito de alterar essas especificações e visual sem aviso prévio. As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina.

Todas as pessoas envolvidas na manutenção e operação das carregadeiras Michigan não devem executar nenhuma tarefa com o equipamento, sem antes conhecer detalhadamente as normas de segurança para manutenção e operação contidas no manual de instrução do operador que segue junto com o equipamento. Os equipamentos também contém adesivos indicativos sobre procedimentos de segurança que devem ser observados.

VME Brasil Equipamentos Ltda.

Campinas - S. Paulo
Caixa Postal 1771

Ref. 341777 0512/JUL/93
Impresso no Brasil