

DIVEMOTOR

 **Vehículos
Comerciales**



Foto solo referencial

Freightliner ARGOSY Tracto 450HP 6x4 Suspensión Neumática Transmisión de 18 velocidades Cummins ISX

DIVEMOTOR

VENTAS : Av. Canadá 1160 - La Victoria - Lima - T. (511) 712-2000 - Fax: (511) 712-2049
Av. Elmer Faucett 217 - Callao - T.(511) 711-0592

SUCURSALES : Arequipa: Av. Aviación 1016 - Cerro Colorado - T. (054) 27-2077
Cajamarca: Vía Evitamiento Norte 234 El Bosque - T. (076)-34-1884
Cusco: Av. Industrial 550 - Urb. Huancaro - Santiago - T. (084) 24-6800
Trujillo: Av. Teodoro Valcarcel 983. Lotización Industrial Santa Leonor - T. (044) 22-1686

Motor

Modelo	Cummins ISX
Tipo	6 cilindros con turbo compresor por gases de escape e intercooler
Potencia	450 HP @ 1800 rpm
Par Motor	1650 lb-pie (2237Nm) @ 1200 rpm
Cilindrada total	15,000 cc
Sistema de inyección	Directa
Norma de Emisiones	EPA 98
Alternador	160A
Batería	4 x 12V
Arrancador	12V (3.3 kW)

Transmisión

Embrague	Eaton Fuller Bidisco cerámico 15.5"
Caja de cambios	Fuller RTLO-16918B
Marchas	18 veloc. hacia delante
Dirección	Asistida
Relación transmisión	TRW TAS-85
1ra marcha	14.40
Última marcha	0.73

Desempeño del Vehículo

Reducción eje trasero	4.30
Quinta rueda	Holland FW35 ILS 24.0" - Deslizable
Altura quinta rueda	227 +/-12.7mm (8.94 +/-0.5")

Ejes

Capacidad Eje Delantero	Meritor - 6,621 kg (14,600 lb)
Capacidad Eje Trasero	Meritor - 20,862 kg (46,000 lb)
	*Con bomba de lubricación, bloqueo longitudinal y bloqueo diferencial

Chasis

Tanque Combustible	2x100gal (2x378lt) De Aluminio -Sistema Equiflo
DEE	3,925 mm
Aros Delanteros	22.5 x 8.25 de Acero
Aros Traseros	22.5 x 8.25 de Acero
Neumáticos Delanteros	11R22.5 Radial 16 pliegues
Neumáticos Traseros	11R22.5 Radial 16 pliegues

* Incluye aro y neumático de repuesto

Suspensión

Delantera	Muelles / Amortiguadores
	Capacidad: 6,621 kg (14,600 lb)
Trasera	Airliner - Neumática / Amortiguadores
	Capacidad: 20,862 kg (46,000 lb)

Pesos y Capacidades

Vacío sin carrocería

Chasis y cabina	7,980 kg
Capacidad de Carga (5ta rueda)	19,503 kg

Pesos Admisibles

Capacidad Eje Delantero	6,621 kg (14,600 lb)
Capacidad Ejes Traseros	20,862 kg (46,000 lb)
Peso Bruto Vehicular (PBV)	27,483 kg (60,600 lb)
PBVC	48,000 kg

Sistema de Frenos

- Freno de servicio tipo neumático de doble circuito e independiente
- Freno de motor (compresión) Cummins Intebrake
- Sistema de frenos ABS
- Freno de parqueo con cámara tipo Maxi Brake en ambos ejes motrices
- Secador de aire con calentador
- Guardapolvos de frenos delanteros y traseros
- Regulador de desgaste automático
- Mando freno de remolque independiente


Cabina (Exteriores)

- Cabina extendida con litera
- Doble bocina neumática de aluminio, Hadley, de 26" de largo
- Bocina eléctrica
- Luces de posición Freightliner LED en visera
- Neblineros
- Luces de día permanentes
- Luces de freno/direccional/traseras Freightliner LED
- Visera exterior de una sola pieza
- Espejos laterales aerodinámicos, con calentador y control remoto
- Parabrisas de dos piezas entintado
- Alarma de reversa
- Cuarto de guardafangos traseros de plástico con logo
- Colores

Cabina (Interior)

- Ventanas eléctricas
- Aislamiento de cabina contra el calor y ruido
- (02) Portatazas
- Calefacción, desempañador y A/C con control de temp. constante
- Asiento de conductor y pasajero con suspensión neumática
- Columna de dirección con ajuste telescópico y de inclinación
- Control de velocidad crucero
- Conector de interfase para descarga de información
- Tacómetro, velocímetro y odómetro
- Antena y 4 parlantes incluidos en la cabina

Dimensiones (mm)

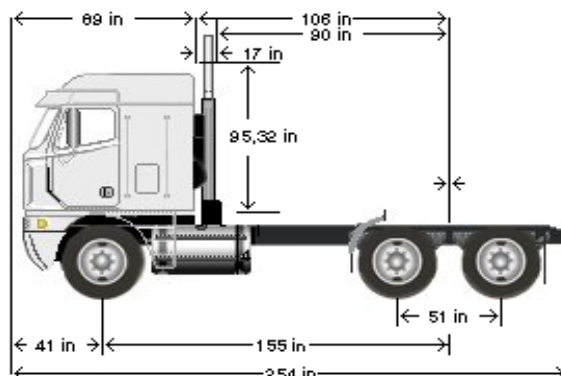

Freightliner se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso. Fotos pueden incluir opcionales.

CAT-FRT-067 (V3)