

乗用傾斜地モア

SG280A



傾斜地作業に強く、
春も夏も秋も冬も多彩な作業に対応！

SHIBAURA

株式会社IHIシバウラ

●オプション(日除け、防球ネット)



主要諸元			
型式		SG280A	
走行駆動方式		HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式)	
機 体 寸 法	全長		2495mm
	全幅		1590mm、1910mm(モア装着)
	全高		1200mm(ハンドル)、1730mm(日除けフレーム)
	軸距		1500mm
	タイヤ	前輪	21×11.00-10
		後輪	21×11.00-10
輪距	前輪	1310mm	
	後輪	1310mm	
最低地上高		140mm(モアデッキ下端)	
質量		770kg(本体)、930kg(モア付)	
エ ン ジ ン	型式		シバウラN843
	種類		3気筒水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量		1496cc
	出力		20.6kW(28PS)/2500rpm
バッテリー		75D26L	
燃料タンク容量		26ℓ	
車 体	制動装置		内部拡張式
	かじ取り装置		全油圧パワーステアリング
変速		L:低速(4駆) H:高速(2駆)	
走行速度	前進	L:0～9.0 H:0～18.0	
	後進	L:0～6.0 H:0～12.0	
モ	型式		MM60DSG
	刈幅		1524mm
ア	刈高範囲		34～110mm
	ブレード数		3枚
作業能力		64a/h(走行6.0km/h、効率0.7)	

型式	SG280A	SG280AM	SG280AT	SG28AHD
油圧外部取出し	—	標準装備	標準装備	標準装備
三点リンク	—	—	標準装備	—
油圧ハイダンブ	—	—	—	標準装備

対応機種一覧				
型式	SG280A	SG280AM	SG280AT	SG28AHD
グラスキャッチャS330SG	◆(●)	◆	◆(★)	—
サイクロンスイバCS500SG	◆(●+●)	◆(●)	◆	—
ハイダンブVS700SG	◆(●)	◆	◆(★)	標準装備
ブロードカスタMBC1070SH	◆(●+●)	◆(●)	◆	—
ターボブロワTBL283SG	◆(●+●)	◆(●)	◆	—

- ◆…取付可能
- …M キット(取付に必要なオプション)
- …三点ヒッチ(取付に必要なオプション)
- ★…三点ヒッチを取り外し、対応機種の取付部品が必要

⚠ 安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHIシバウラ

トラクタ・グリーン事業部
〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
URL:www.ih-shibaura.com

北海道事務所 西関東事務所
東北事務所 松本事務所
関東統括事務所 東海事務所
千葉サービスセンター 岡山事務所
北関東事務所 九州事務所

取り扱い・お問い合わせ

排ガス対応ディーゼルエンジンを搭載



「国内排ガス規制（オフロード法）」に対応した環境にやさしいエンジンを搭載、余裕ある馬力が高精度作業を実現。

ローリングシートを採用(左右各25度)



傾斜地ではシートをワンタッチで左右各25度にローリングできますので、無理のない姿勢での傾斜地作業が可能。

低重心で安定した傾斜地作業




ワイドトレッドと低重心設計で安定した傾斜地作業を実現。

簡単操作で使い易い機能を装備



モアの昇降は運転席計器盤のスイッチでワンタッチ操作。

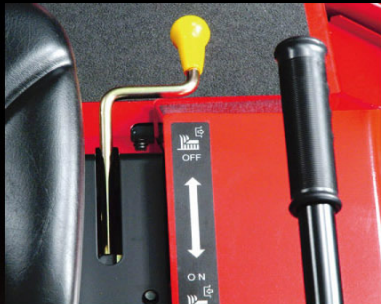

モア駆動はシート横のレバーでラクラク操作。



フルオープンボンネットを採用



フルオープンボンネットを採用していますのでメンテナンスが容易。


▶ 集草作業は・・・

3種類の同時集草方式から選べます。


グラスキャッチャS330SG



サイクロンスイーバCS500SG

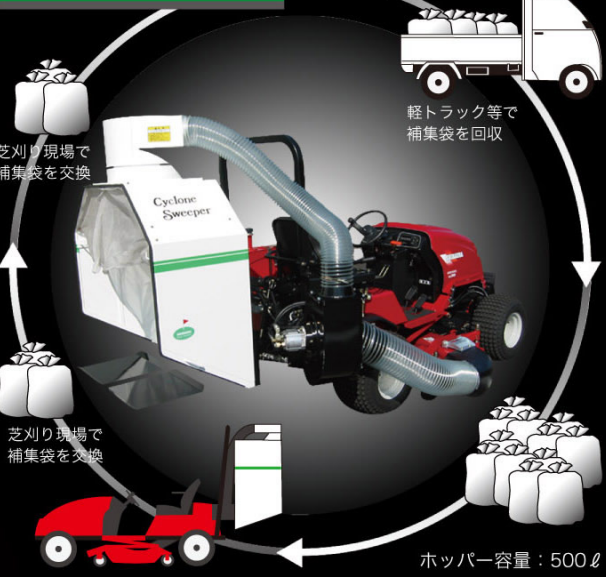

ハイダンプVS700SG

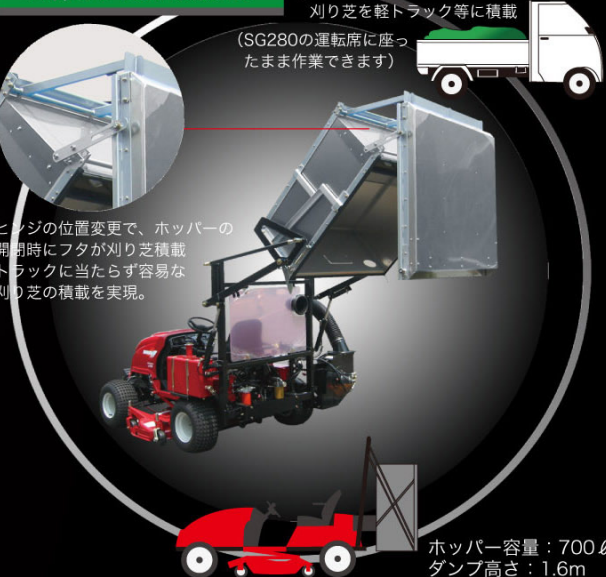

▶ 播種作業は・・・

ブロードカスタMBC1070SH



ホッパー容量：100ℓ

▶ 清掃作業は・・・

ターボブロワTBL283SG



風量：200m³/min