


Mobile Crane Grue mobile

<https://truckmanualshub.com/>

LTM 1300-6.1

Technical Data Caractéristiques techniques

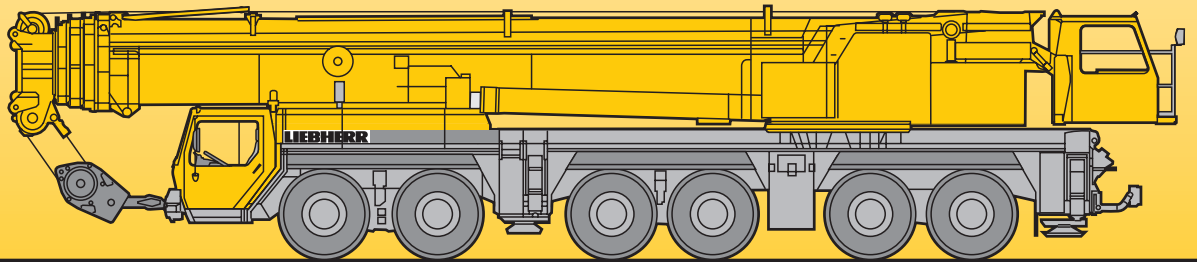

LIEBHERR

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique

49 ft - 197 ft 360° 192500 lbs 85%												
ft	49 ft		66 ft	83 ft	100 ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
	*											
10	704	481										10
11	558	459										11
12	477	437	368									12
13	457	417	368									13
14	437	399	368	368								14
15	417	381	367	364								15
16	399	365	361	351								16
17	381	350	350	339	290							17
18	364	336	336	328	282							18
20	331	309	309	306	266	216						20
22	302	287	287	284	252	206						22
24	276	267	267	265	239	196	172					24
26	254	249	248	247	226	187	165					26
28	236	233	233	231	215	179	159	137				28
30	219	218	218	216	204	171	153	132	112			30
32	205	204	204	203	194	164	147	127	109			32
34	192	192	192	191	186	158	141	123	106	88.5		34
36	182	182	182	180	177	152	136	119	103	86.5		36
38	171	171	171	169	169	146	131	115	100	84.5		38
40			161	160	161	140	126	111	97.5	82.5	73.5	40
45			141	140	142	128	115	102	90.5	78	71	45
50			126	124	126	118	105	93.5	84	73.5	67	50
55			113	111	113	109	97	86.5	78	69.5	63.5	55
60				100	102	101	90	80	72.5	65	60.5	60
65				90.5	92.5	93.5	84	74	67.5	61.5	57.3	65
70				82.5	84.5	86.5	78.5	69.5	63	58.2	54.2	70
75					77	79.5	73.5	65	59.2	55	51.2	75
80					70.5	73	68.5	61	55.8	51.9	48.3	80
85					67	67	64.5	57.1	52.6	49.1	45.7	85
90					63.5	62	59.7	54.1	49.6	46.4	43.4	90
95						57.6	55.2	51.2	46.7	43.9	41.2	95
100						53.6	52.1	48.5	44.1	41.6	39.1	100
105							49.5	45.9	41.9	39.3	37.1	105
110							46.2	43.4	39.8	37.5	35.3	110
115							43.3	40.9	37.9	35.8	33.6	115
120							40.6	38.6	36	34.1	32.2	120
125								37.1	34.2	32.5	30.7	125
130								35.7	32.8	31	29.4	130
135								34.1	31.5	29.5	28.1	135
140								31.6	30	28.2	26.8	140
145									28.4	27.2	25.6	145
150									27.4	26.2	24.4	150
155									26.4	25.3	23.6	155
160										24.3	22.7	160
165										23.3	21.9	165
170										21.9	21	170
175										20.8	20.2	175
180											19.3	180
185											17.5	185
190											13.3	190

* over rear / en arrière


TAB 122363 / 122364

Lifting capacities on telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique

49 ft - 197 ft     85%											
ft	49 ft	66 ft	83 ft	100 ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
14			368								14
15	389	368	364								15
16	373	367	351								16
17	359	359	339	290							17
18	346	345	328	282							18
20	320	320	306	266	216						20
22	297	297	288	252	206						22
24	277	277	270	239	196	172					24
26	258	258	254	226	187	165					26
28	243	243	240	215	179	159	137				28
30	228	228	226	204	171	153	132	112			30
32	216	215	213	194	164	147	127	109			32
34	204	204	202	186	158	141	123	106	88.5		34
36	194	194	192	177	152	136	119	103	86.5		36
38	184	183	181	169	146	131	115	100	84.5		38
40		174	172	161	140	126	111	97.5	82.5	73.5	40
45		153	152	146	128	115	102	90.5	78	71	45
50		137	135	133	118	105	93.5	84	73.5	67	50
55		123	121	121	109	97	86.5	78	69.5	63.5	55
60			109	111	101	90	80	72.5	65	60.5	60
65			99	101	93.5	84	74	67.5	61.5	57.3	65
70			91	92.5	87.5	78.5	69.5	63	58.2	54.2	70
75				85	82	73.5	65	59.2	55	51.2	75
80				78.5	77	68.5	61	55.8	51.9	48.3	80
85				73	72	64.5	57.1	52.6	49.1	45.7	85
90				68	68.5	60.5	54.1	49.6	46.4	43.4	90
95					64.5	56.9	51.2	46.7	43.9	41.2	95
100					61	53.5	48.5	44.1	41.6	39.1	100
105						50.8	45.9	41.9	39.3	37.1	105
110						48.2	43.4	39.8	37.5	35.3	110
115						45.8	41.3	37.9	35.8	33.6	115
120						43.8	39.3	36	34.1	32.2	120
125							37.4	34.2	32.5	30.7	125
130							35.7	32.8	31	29.4	130
135							34.3	31.5	29.5	28.1	135
140							31.9	30.1	28.2	26.8	140
145								28.7	27.2	25.6	145
150								27.4	26.2	24.4	150
155								26.4	25.3	23.6	155
160									24.3	22.7	160
165									23.4	21.9	165
170									22.4	21	170
175									21.4	20.2	175
180										19.4	180
185										17.6	185
190										13.3	190

TAB 122362

Lifting heights Hauteurs de levage

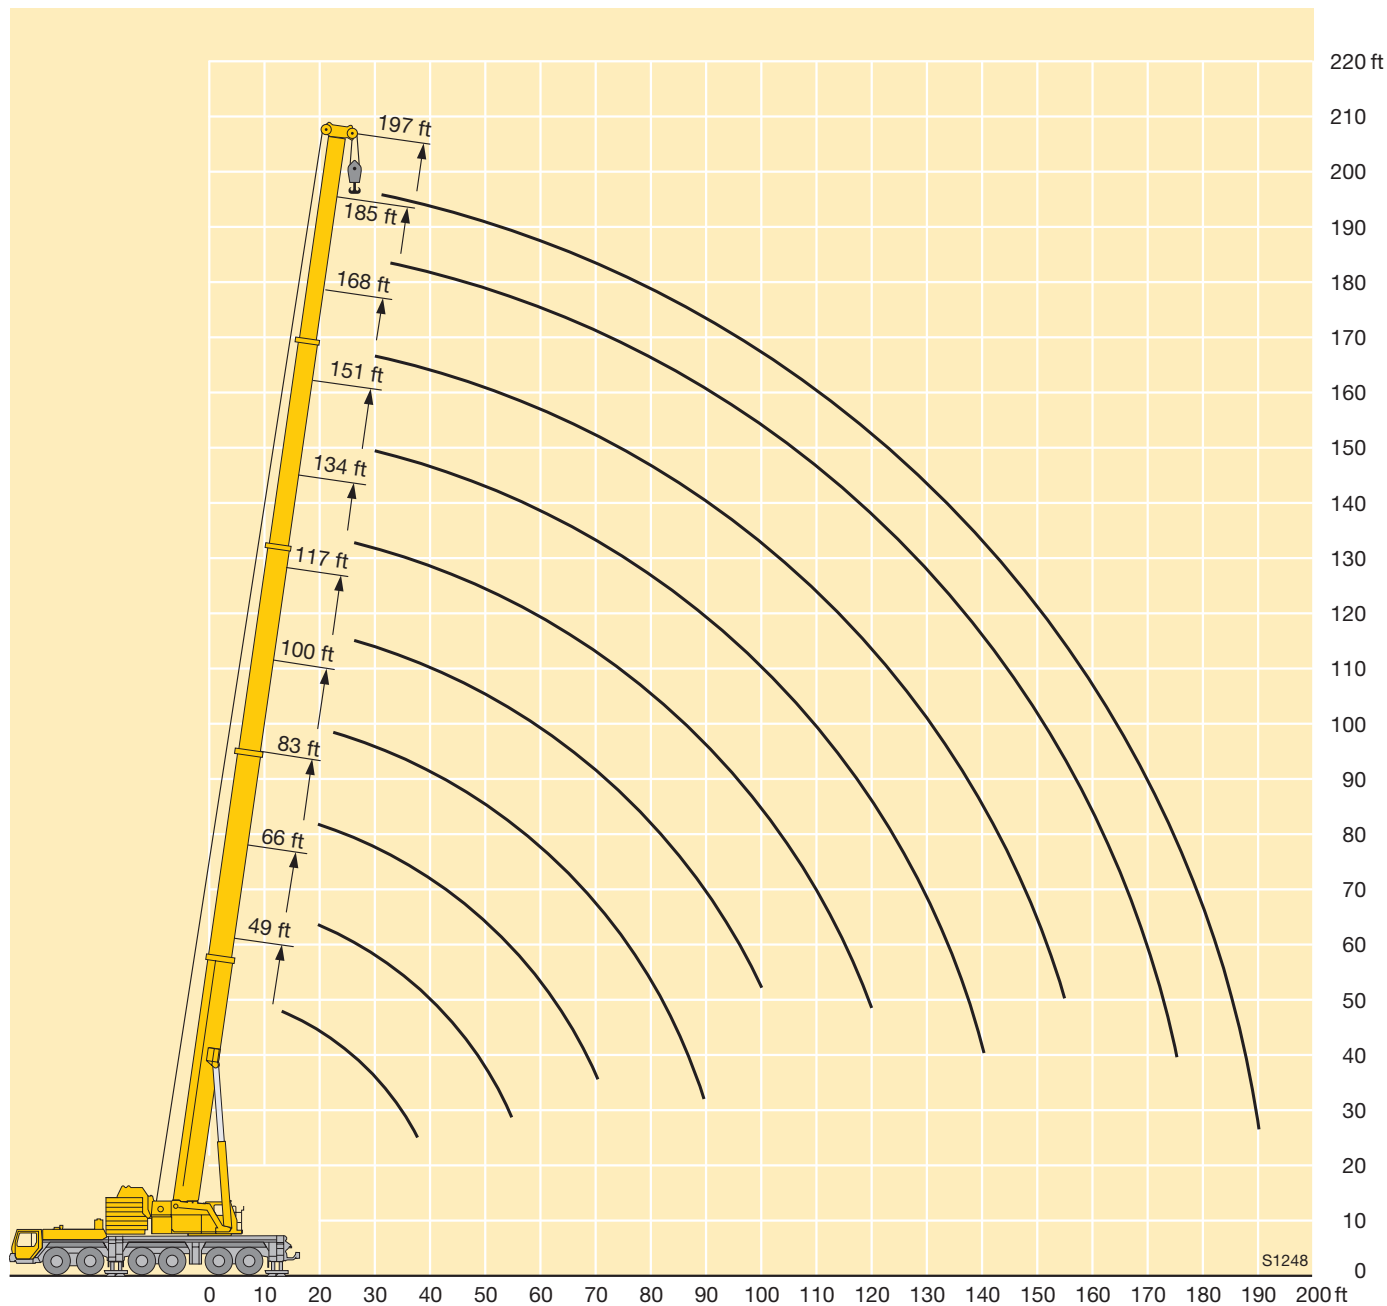

Lifting capacities on guyed telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique haubannée

100 - 197 ft 100 - 197 ft									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


TAB 122365

Lifting capacities on guyed telescopic boom Forces de levage à la flèche télescopique haubannée

     85%								
ft	100 ft	117 ft	134 ft	151 ft	168 ft	185 ft	197 ft	ft
17	303							17
18	300							18
20	292	232						20
22	280	227						22
24	266	223	183					24
26	250	219	180					26
28	234	216	178	143				28
30	219	211	175	142	115			30
32	206	203	173	140	114			32
34	195	193	171	138	113	92.5		34
36	184	183	168	137	111	92		36
38	173	172	165	135	110	91		38
40	163	166	161	133	109	90.5	75	40
45	142	145	145	129	106	88.5	75	45
50	126	129	130	124	104	86.5	74.5	50
55	112	115	116	116	101	84.5	73.5	55
60	101	104	104	106	97.5	83	72.5	60
65	91	94	94.5	96	93.5	81	71	65
70	82	85.5	86	87.5	87.5	79	69.5	70
75	74.5	77.5	78.5	79.5	82	76.5	68	75
80	67.5	71	71.5	72.5	75	73	66.5	80
85	61.5	64.5	65	66.5	69	67	65	85
90	56.2	59.4	59.9	61.5	63.5	62	61.5	90
95		57.1	55.2	56.6	58.8	57.1	57.1	95
100		55.2	50.9	52.3	54.4	52.7	52.8	100
105			46.9	48.3	50.5	48.8	48.9	105
110			43.5	44.9	47	45.3	45.4	110
115			40.3	41.7	43.8	42.2	42.2	115
120			37.4	40.5	40.9	39.2	39.3	120
125				38.7	38.1	36.5	36.5	125
130				36.2	35.6	34	34.1	130
135				33.9	33.3	31.7	31.8	135
140				30.7	31.2	29.6	29.6	140
145					29.2	27.6	27.7	145
150					27.3	25.7	25.8	150
155					25.6	24	24.1	155
160						22.4	22.5	160
165						20.8	20.9	165
170						19.4	19.5	170
175							18.1	175
180							16.8	180

TAB 122353

Lifting heights Hauteurs de levage

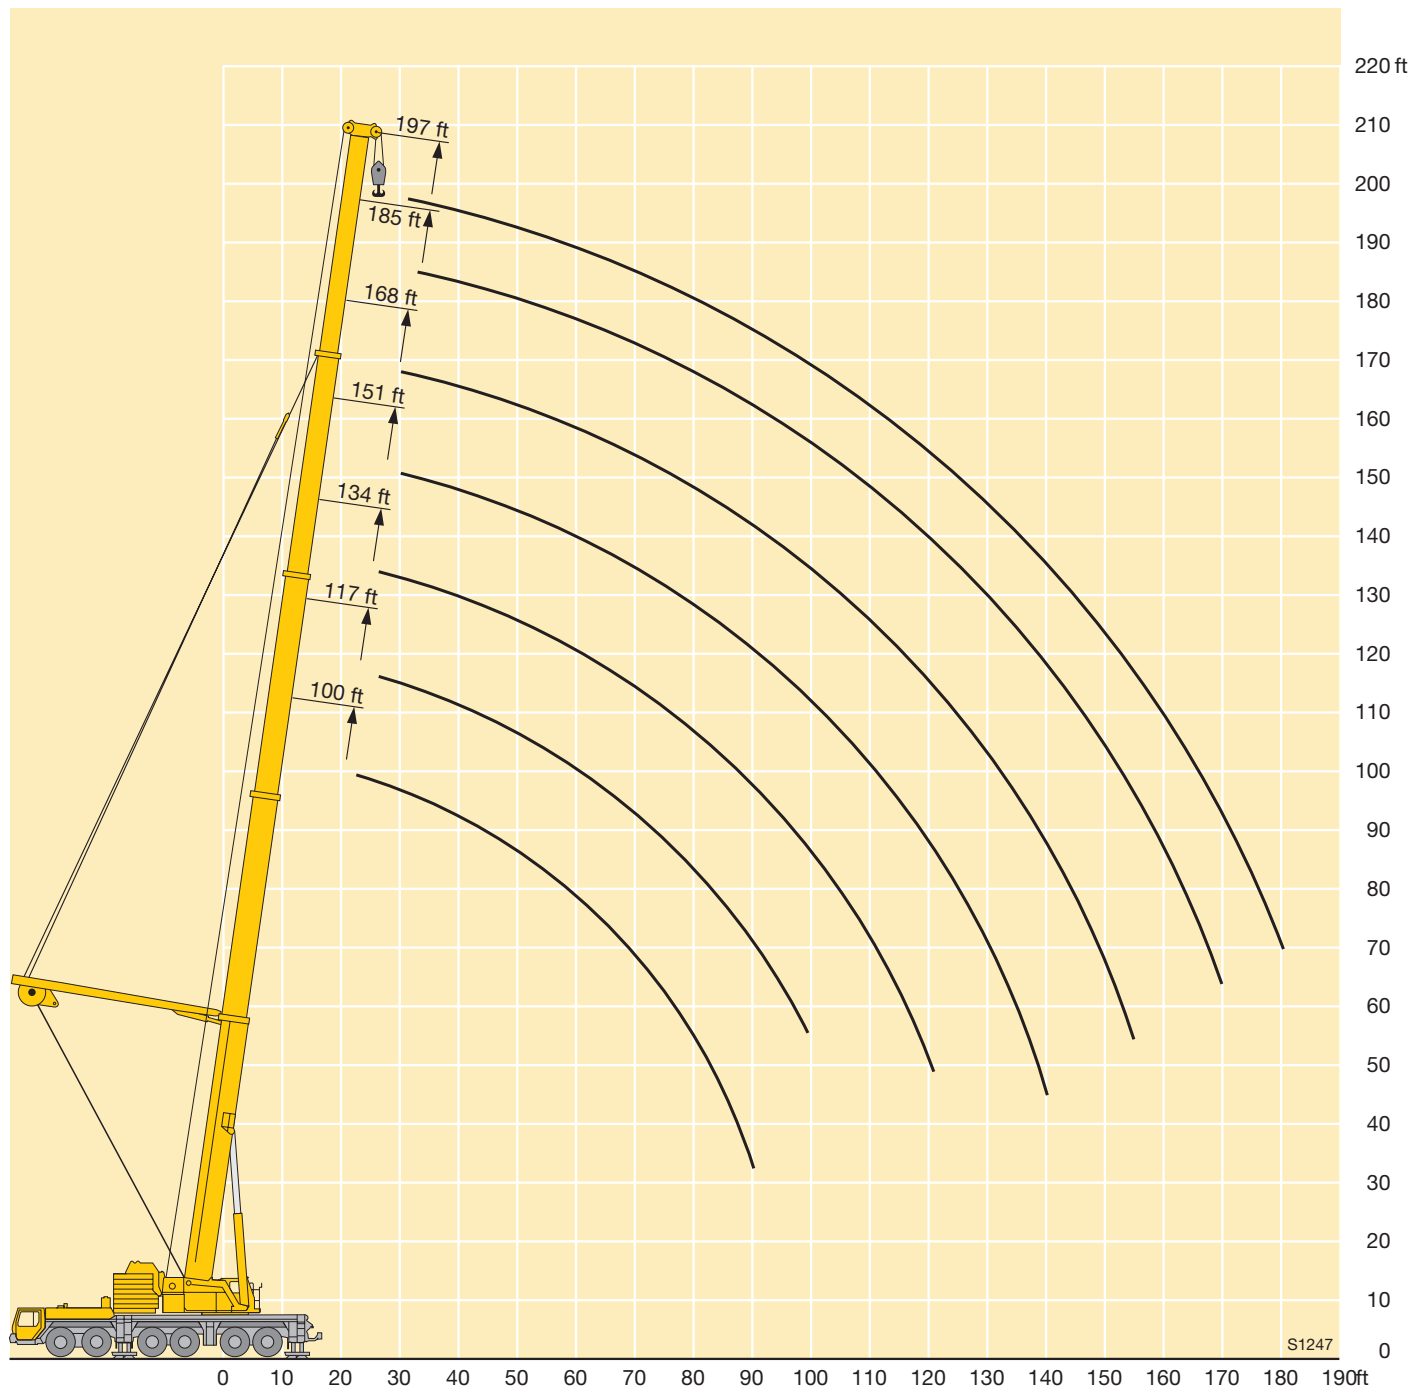

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante



	49 ft			151 ft			168			185 ft			197 ft			
	40 ft			40 ft			40 ft			40 ft			40 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	50.9															12
13	50.9															13
14	50.9															14
15	50.9															15
16	50.9															16
17	50.9															17
18	50.9															18
20	50.9															20
22	50.9															22
24	50.9	43.1														24
26	50.9	41.3														26
28	50.5	39.8														28
30	49.7	38.3														30
32	48.3	36.9														32
34	46.7	35.7	28.2	50.9												34
36	44.9	34.6	27.5	50.9												36
38	43.2	33.5	26.9	50.9												38
40	41.5	32.4	26.3	50.9			50.9									40
45	38	30.2	25.1	50.9			50.9									45
50	34.8	28.3	24.1	50.9	40.5		50.9			47.4			43.6			50
55	31.6	26.7	23.3	50.9	38.8	28	50.9	38.1		45.5			42.1			55
60	28.6	25.4	22.7	50.9	37.2	27.3	50.6	36.7	27.1	43.7	35.4		40.6	34.6		60
65	26.2	24.1	22.3	50.9	35.8	26.7	49	35.4	26.5	41.8	34.3		39.2	33.6		65
70	24	23.7	22.2	49.6	34.4	26.1	47.4	34.2	26	39.9	33.3	25.7	37.6	32.6	25.4	70
75	21.8	22.5		48	33.2	25.5	45.8	33.1	25.5	38.1	32.3	25.2	36	31.8	25	75
80				46	32.2	25	44	32.1	25	36.5	31.4	24.8	34.5	30.9	24.6	80
85				43.7	31.1	24.6	41.8	31.1	24.6	34.9	30.6	24.4	33.2	30.2	24.2	85
90				41.9	30.2	24.2	39.8	30.3	24.2	33.5	29.8	24	31.9	29.2	23.9	90
95				40.2	29.3	23.9	38	29.5	23.9	32.1	28.9	23.7	30.7	28.2	23.6	95
100				38.5	28.4	23.5	36.3	28.7	23.6	30.8	28	23.5	29.5	27.2	23.3	100
105				37	27.6	23.2	34.7	28	23.3	29.7	27.2	23.2	28.3	26.3	23	105
110				35.5	27	23	33.2	27.3	23	28.5	26.4	23	27.3	25.4	22.8	110
115				34.1	26.4	22.8	31.6	26.7	22.8	27.5	25.6	22.7	26.2	24.6	22.6	115
120				32.7	25.8	22.6	30	26.2	22.7	26.5	24.8	22.5	25.2	23.9	22.4	120
125				31.3	25.3	22.4	28.5	25.7	22.5	25.5	24.1	22.3	24.2	23.2	22.2	125
130				29.7	24.8	22.3	27.1	25.2	22.4	24.5	23.4	22.1	23.3	22.4	21.9	130
135				28.4	24.3	22.2	25.7	24.8	22.2	23.6	22.7	21.8	22.2	21.8	21.3	135
140				27.3	23.9	22.2	24.5	24.3	22.1	22.6	22.1	21.4	21.2	21.2	20.8	140
145				26.2	23.8	22.2	23.5	23.6	21.9	21.8	21.4	21.1	20.2	20.5	20.3	145
150				25.2	23.7	22.2	22.5	22.5	21.7	20.8	20.7	20.5	19.3	19.7	19.8	150
155				24.2	23.6	22.2	21.6	21.6	21.4	19.9	20	20	18.4	18.8	19.2	155
160				23	23	22.2	20.7	20.7	20.9	19	19.3	19.4	17.6	18	18.4	160
165				21.6	22		19.8	19.8	20	18.2	18.5	18.7	16.8	17.2	17.5	165
170				20.3	20.8		19	19	19.2	17.3	17.7	17.9	16	16.4	16.7	170
175				19	19.4		18.2	18.3	18.3	16.5	17	17.1	15.3	15.7	16	175
180							17.4	17.5		15.8	16.3	16.3	14.6	15	15.2	180
185							16.6	16.7		15.2	15.6	15.7	13.9	14.3	14.5	185
190							15.5	15.9		14.6	14.9	15	13.4	13.6	13.9	190
195							14.3			14	14.2		12.8	12.9	13.2	195
200										13.5	13.6		12.3	12.3	12.5	200
205										12.9	13		11.7	11.7		205
210													11.2	11.2		210
215													10.7	10.6		215
220													10.1			220

TAB 122357 / 122358 / 122359


Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante

49 ft - 197 ft 69 ft 360° 192500 lbs 85%																
ft	49 ft			151 ft			168			185 ft			197 ft			ft
	69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	25.7															17
18	25.7															18
20	25.7															20
22	25.7															22
24	25.7															24
26	25.7															26
28	25.7															28
30	25.7															30
32	25.7															32
34	25.5															34
36	25															36
38	24.6															38
40	24.1	20.8		25.7			25.7									40
45	22.7	19.6		25.7			25.7									45
50	21.4	18.5		25.7			25.7			25.2						50
55	20.1	17.6		25.7			25.7			24.8			23.6			55
60	19	16.7	14.6	25.7	20.9		25.7			24.3			23.2			60
65	18	15.9	14.1	25.7	20.2		25.4			23.9			22.8			65
70	17.1	15	13.4	25.4	19.6		24.8	19.2		23.3			22.4			70
75	16.1	14.3	12.9	24.7	19		24	18.7		22.6	18.1		21.8			75
80	15.1	13.6	12.4	23.9	18.5	14.8	23.3	18.2		22	17.6		21.3	17.3		80
85	14.4	13	12	23.1	18	14.5	22.6	17.8		21.4	17.2		20.8	16.9		85
90	13.7	12.4	11.7	22.3	17.5	14.3	21.9	17.3	14.2	20.9	16.9		20.3	16.5		90
95	13	11.8	11.5	21.6	17	14	21.3	16.9	13.9	20.4	16.5	13.7	19.9	16.2	13.6	95
100	12.4	11.5	11	20.9	16.6	13.7	20.7	16.5	13.7	19.9	16.1	13.5	19.4	15.9	13.4	100
105	11.8			20.3	16.3	13.4	20.1	16.2	13.4	19.4	15.8	13.3	18.9	15.5	13.2	105
110	11.3			19.7	15.9	13.1	19.5	15.8	13.2	19	15.5	13	18.5	15.3	12.9	110
115				19.1	15.4	12.9	19	15.5	12.9	18.5	15.2	12.8	18.1	15	12.7	115
120				18.6	14.9	12.7	18.5	15.1	12.7	18	14.9	12.6	17.7	14.7	12.5	120
125				18	14.5	12.4	18	14.8	12.5	17.6	14.6	12.4	17.3	14.5	12.4	125
130				17.5	14.2	12.3	17.6	14.4	12.3	17.2	14.3	12.3	16.9	14.2	12.2	130
135				17	13.8	12.1	17.1	14	12.2	16.8	13.9	12.1	16.6	13.9	12.1	135
140				16.5	13.5	11.9	16.7	13.7	12	16.4	13.6	12	16.2	13.6	11.9	140
145				16	13.2	11.8	16.3	13.3	11.8	16.1	13.3	11.8	15.8	13.3	11.8	145
150				15.4	12.9	11.7	15.9	13.1	11.7	15.7	13.1	11.7	15.3	13.1	11.7	150
155				14.9	12.7	11.6	15.4	12.9	11.6	15.3	12.9	11.6	14.8	12.8	11.6	155
160				14.5	12.4	11.5	14.9	12.6	11.6	14.9	12.7	11.5	14.4	12.6	11.5	160
165				14.2	12.1	11.5	14.5	12.4	11.5	14.5	12.5	11.5	13.9	12.4	11.4	165
170				13.8	11.9	11.4	14.2	12.2	11.5	14.1	12.3	11.4	13.5	12.2	11.3	170
175				13.5	11.6	11.4	13.8	12	11.5	13.7	12.1	11.4	13.1	12	11.3	175
180				13.1	11.5	11.4	13.4	11.8	11.4	13.3	12	11.4	12.7	11.9	11.3	180
185				12.8	11.4	11.4	13.1	11.6	11.4	12.8	11.8	11.4	12.3	11.7	11.3	185
190				12.5	11.4	11.4	12.8	11.4	11.4	12.5	11.6	11.4	11.7	11.6	11.3	190
195				12.2	11.4		12.5	11.4	11.4	12.2	11.4	11.4	11.2	11.3	11.3	195
200				11.9	11.4		12.2	11.4	11.4	11.8	11.4	11.4	10.6	11	11.2	200
205							12	11.4		11.3	11.3	11.4	10.1	10.7	11	205
210							11.8	11.4		10.9	11.1	11.4	9.6	10.1	10.7	210
215							11.3	11.4		10.5	10.7	10.9	9.2	9.8	10.1	215
220							10.7			10	10.2	10.4	8.9	9.4	9.6	220
225										9.6	9.7		8.5	9	9.1	225
230										9.1	9.3		8.2	8.5		230
235										8.7	8.8		7.8	8.1		235
240													7.5	7.8		240
245													7.1	7.4		245

TAB 122357 / 122358 / 122359

Lifting heights Hauteurs de levage

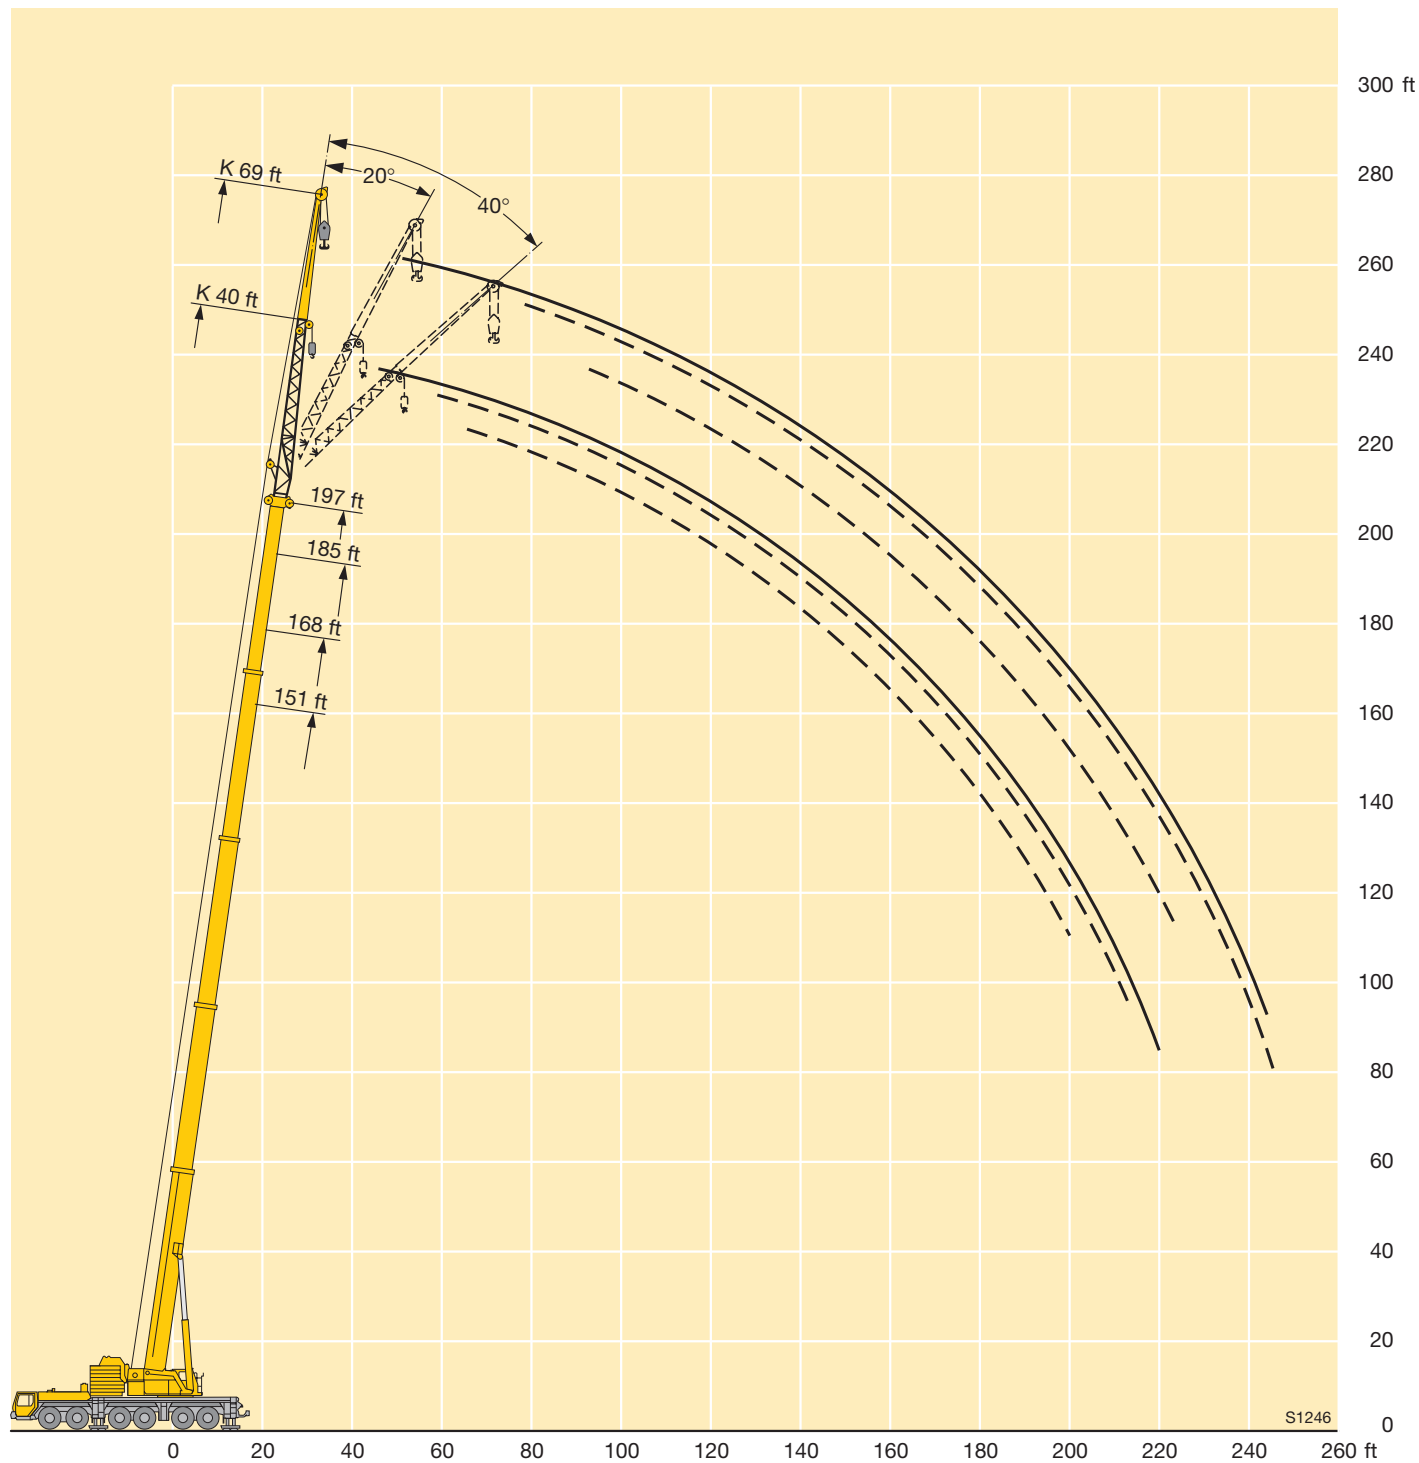


Lifting capacities on the folding jib with guyed telescopic boom

Forces de levage à la fléchette pliante avec flèche télescopique haubannée

																													
		168 ft			185 ft			197 ft			168 ft			185 ft			197 ft												
		40 ft			40 ft			40 ft			69 ft			69 ft			69 ft												
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°										
40	50.9										25.7										40								
45	50.9										25.7										45								
50	50.9				48.2			42.4			25.7			25.3							50								
55	50.9	40.7			47.4	39.6		41.7			25.7			24.9			23.6				55								
60	50.9	39.1	27.8		46.5	38.2		41	37.2		25.7			24.5			23.2				60								
65	50.9	37.7	27.2		45.5	37		40.3	36.1		25.7			24.2			22.9				65								
70	50.9	36.4	26.6		44.5	35.9	26.5	39.6	35.1	26.3	25.3	19.6		23.7			22.6				70								
75	50.2	35.2	26.1		43.7	34.9	26	38.8	34.2	25.9	24.7	19.1		23.2	18.6		22.2				75								
80	49	34.1	25.6		42.8	33.8	25.6	38.1	33.3	25.4	24.1	18.7		22.7	18.2		21.8	17.7			80								
85	47.8	33	25.2		42.1	32.9	25.2	37.3	32.5	25.1	23.4	18.2		22.1	17.8		21.4	17.4			85								
90	46.4	32.1	24.8		41.3	32	24.8	36.6	31.6	24.7	22.8	17.8	14.3	21.6	17.4		21	17			90								
95	44.8	31.2	24.4		40.6	31.2	24.4	35.9	30.9	24.3	22.2	17.4	14.1	21.1	17.1	13.9	20.6	16.7	13.7		95								
100	43	30.3	24		39.9	30.4	24.1	35.1	30.1	24	21.7	17	13.9	20.7	16.8	13.7	20.1	16.4	13.6		100								
105	41.3	29.5	23.7		39.1	29.6	23.8	34.4	29.4	23.7	21.1	16.6	13.7	20.3	16.4	13.6	19.7	16.1	13.4		105								
110	39.8	28.7	23.3		38.4	28.9	23.5	33.7	28.8	23.4	20.5	16.3	13.5	19.8	16.1	13.4	19.2	15.8	13.2		110								
115	38.3	28	23		37.5	28.3	23.2	33.1	28.2	23.1	19.9	16	13.4	19.4	15.8	13.3	18.8	15.5	13.1		115								
120	36.8	27.4	22.8		36.4	27.7	22.9	32.5	27.6	22.9	19.4	15.6	13.2	18.9	15.5	13.1	18.4	15.2	13		120								
125	35.4	26.8	22.6		35.3	27.1	22.7	31.8	27	22.6	18.9	15.3	13.1	18.5	15.2	13	18	15	12.9		125								
130	34.1	26.2	22.4		34.3	26.6	22.5	31.3	26.5	22.4	18.4	15	12.9	18	14.9	12.8	17.6	14.7	12.7		130								
135	32.8	25.7	22.2		33.3	26.1	22.3	30.7	26	22.3	17.9	14.8	12.8	17.6	14.7	12.7	17.3	14.5	12.6		135								
140	31.7	25.2	22		32.3	25.6	22.2	30.1	25.5	22.1	17.5	14.5	12.6	17.2	14.4	12.6	16.9	14.2	12.5		140								
145	30.7	24.7	22		31.4	25.1	22	29.6	25.1	21.9	17	14.2	12.4	16.9	14.1	12.6	16.6	14	12.4		145								
150	29.5	24.3	22		30.3	24.6	21.8	29.1	24.7	21.8	16.6	14	12.2	16.5	14	12.4	16.2	13.8	12.3		150								
155	28.5	24	21.9		28.6	24.3	21.8	28.1	24.3	21.7	16.2	13.9	12.1	16.1	13.8	12.3	15.9	13.6	12.3		155								
160	27.7	23.6	21.9		26.9	24	21.8	26.6	24	21.6	15.8	13.7	12.1	15.8	13.7	12.2	15.6	13.4	12.2		160								
165	26.7	23.3	21.8		25.2	23.7	21.8	25	23.7	21.6	15.5	13.5	12	15.4	13.5	12.1	15.3	13.3	12.1		165								
170	25.3	23	21.8		23.6	23.4	21.8	23.4	23.4	21.6	15.2	13.3	11.9	15.1	13.3	12	15	13.1	12		170								
175	23.9	22.6	21.8		22.1	22.7	21.8	21.9	22.6	21.6	14.9	13.2	11.8	14.9	13.2	11.9	14.7	13	11.9		175								
180	22.5	22.3			20.7	21.6	21.4	20.5	21.5	21.3	14.6	13	11.8	14.7	13	11.8	14.5	12.9	11.9		180								
185	21.2	21.7			19.4	20.2	20.5	19.2	20.1	20.5	14.3	12.9	11.8	14.4	12.9	11.8	14.3	12.7	11.8		185								
190	19.9	20.3			18.1	18.8	19.1	17.9	18.7	19.1	14.1	12.9	11.8	14.2	12.8	11.8	14.1	12.7	11.8		190								
195					16.9	17.5		16.7	17.4	17.8	13.8	12.8	11.8	14	12.8	11.8	14	12.6	11.7		195								
200					15.8	16.3		15.5	16.2	16.5	13.7	12.7	11.8	13.8	12.8	11.8	13.8	12.6	11.7		200								
205					14.7	15.1		14.4	15		13.5	12.6		13.6	12.7	11.8	13.6	12.5	11.7		205								
210								13.4	13.9		13.4	12.4		13.4	12.7	11.8	13.4	12.4	11.7		210								
215								12.4	12.8		13.2	12.4		13.3	12.6	11.8	13.3	12.4	11.7		215								
220								11.4			13			12.8	12.5	11.8	12.7	12.4	11.7		220								
225														12.1	12.3		11.7	12.3	11.7		225								
230														11.1	11.9		10.8	11.8			230								
235														10.3	10.9		10	10.8			235								
240																	9.3	9.9			240								
245																	8.8	9.2			245								

TAB 122369 / 122370 / 122371

Lifting heights Hauteurs de levage

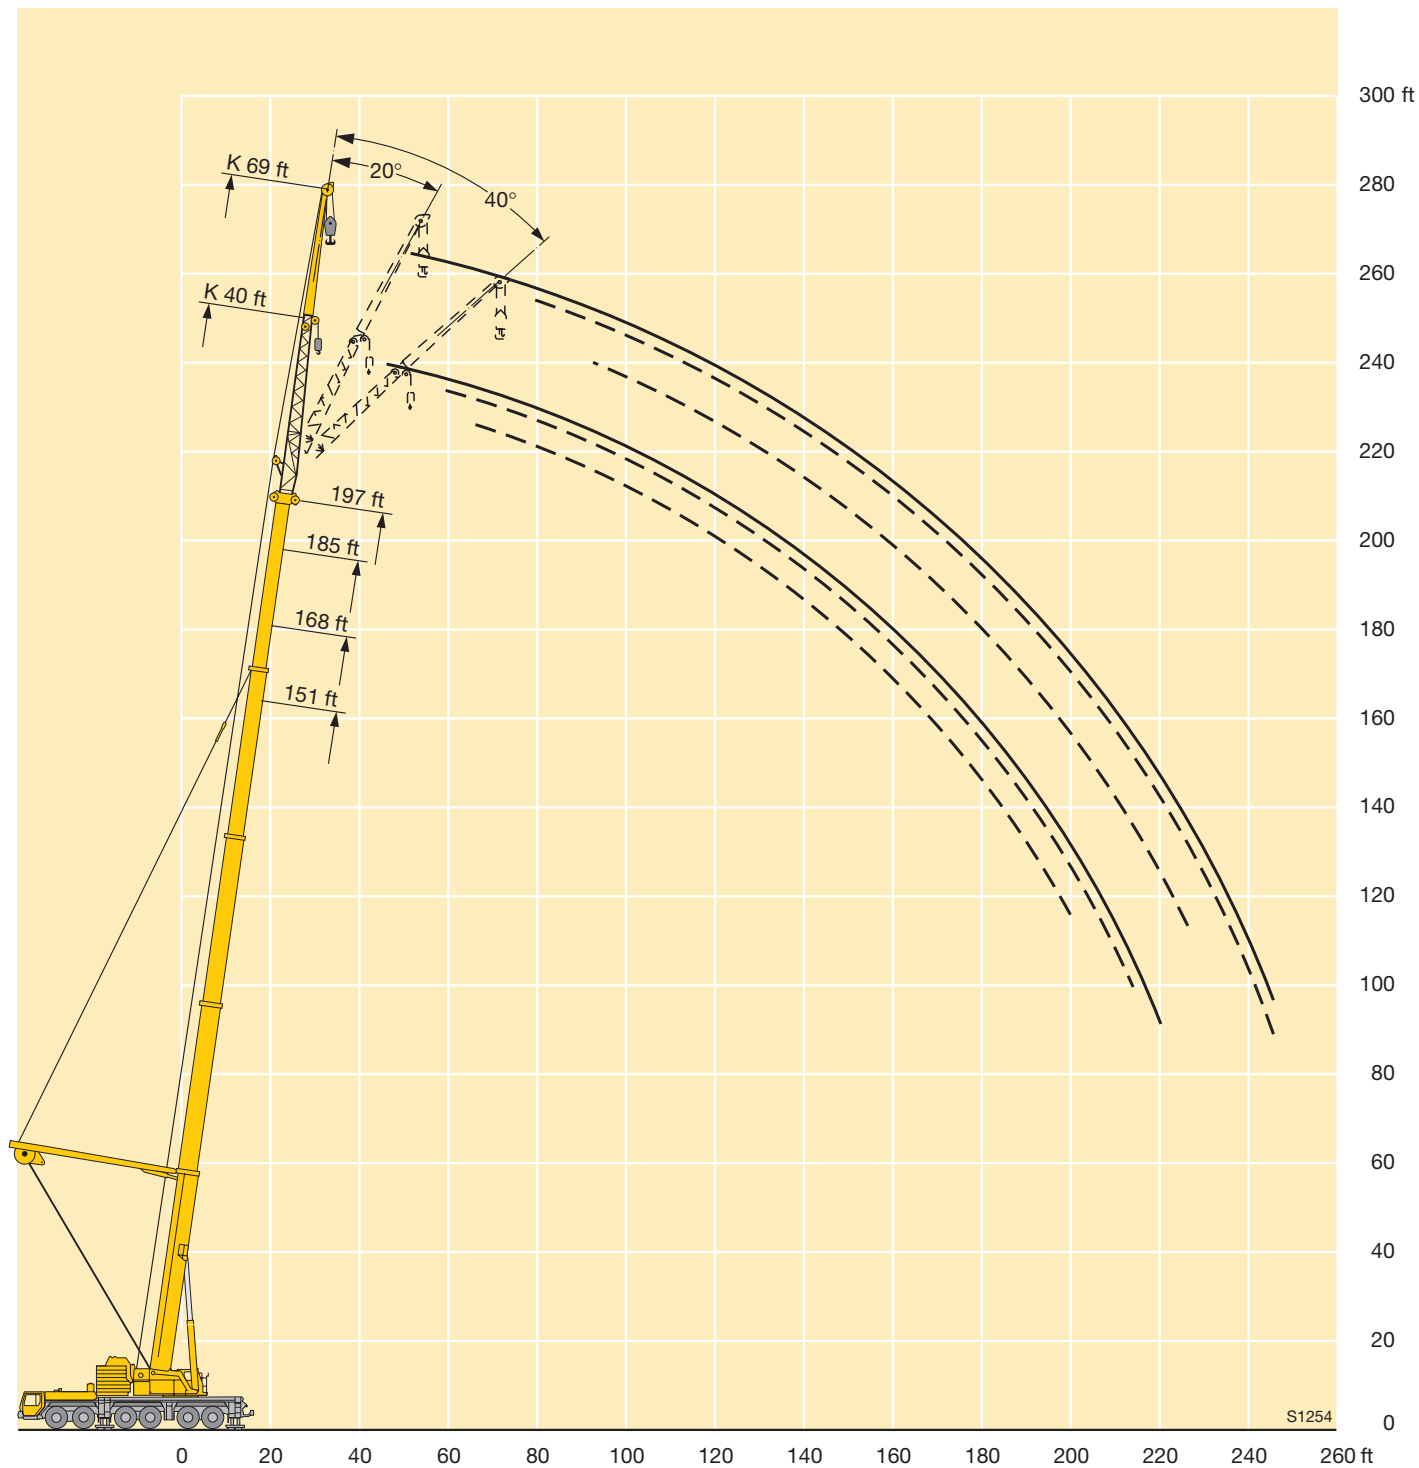

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe

151 - 197 ft 46 - 161 ft 0° 360° 192500 lbs 85%									
ft	151 ft + 8 ft*	168 ft + 8 ft*	46 ft	69 ft	185 ft + 8 ft*	115 ft	138 ft	197 ft + 8 ft*	ft
	46 ft	46 ft	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	138 ft	
40	61.5								40
45	58.9								45
50	56.1	49.3	38.1						50
55	53.4	47.2	36.5	28.2					55
60	50.8	45	35	27	21.6				60
65	48.3	43.1	33.6	25.9	20.7				65
70	46	41	32	24.9	19.9	15.6			70
75	43.8	39	30.6	23.8	19	14.9	11.4		75
80	41.7	37.1	29.2	22.7	18	14.1	10.7	9.6	80
85	40	35.3	27.9	21.6	17.2	13.3	10.1	9.4	85
90	38.3	33.6	26.8	20.6	16.3	12.6	9.5	8.9	90
95	36.8	32.2	25.6	19.6	15.6	11.9	8.9	8.4	95
100	35.2	30.8	24.6	18.8	14.8	11.3	8.4	8	100
105	33.5	29.4	23.5	18	14.1	10.7	8	7.7	105
110	31.5	28	22.6	17.2	13.5	10.1	7.7	7.3	110
115	29.9	26.7	21.6	16.5	12.8	9.6	7.3	7	115
120	28.4	25.4	20.8	15.8	12.2	9.1	7	6.7	120
125	26.9	24.1	19.9	15.2	11.7	8.6	6.7	6.4	125
130	25.6	22.9	19.1	14.5	11.2	8.3	6.3	6.1	130
135	24.3	21.7	18.4	14	10.7	7.9	6.1	5.9	135
140	23	20.6	17.7	13.4	10.2	7.6	5.8	5.6	140
145	21.7	19.5	17	12.9	9.8	7.3	5.5	5.4	145
150	20.5	18.4	16.4	12.5	9.3	7	5.3	5.1	150
155	19.6	17.4	15.7	12	9	6.7	5	4.9	155
160	18.7	16.4	14.9	11.5	8.7	6.5	4.8	4.7	160
165	17.8	15.5	14.1	11.1	8.4	6.2			165
170	17	14.7	13.3	10.6	8.1	6			170
175	16.2	14	12.5	10.2	7.9	5.8			175
180	15.2	13.3	11.8	9.9	7.6	5.5			180
185	14	12.6	11.1	9.6	7.3	5.3			185
190	12.9	11.9	10.4	9.2	7.1	5.1			190
195		11.3	9.8	8.8	6.9	4.9			195
200		10.5	9.3	8.3	6.7	4.7			200
205			8.9	7.8	6.5	4.5			205
210			8.5	7.3	6.3	4.4			210
215			8.1	6.9	6.1	4.2			215
220			7.7	6.6	5.9	4.1			220
225				6.3	5.7	4			225
230				6	5.3	3.8			230
235				5.6	5.1	3.7			235
240				5.3	4.8	3.5			240
245					4.5	3.4			245
250					4.2	3.3			250
255					3.9	3			255
260					3.7	2.8			260
265					3.4				265

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122372

Lifting capacities on the lattice fly jib Forces de levage à la fléchette treillis fixe




	151 ft + 8 ft*												168 ft + 8 ft*		46 ft		185 ft + 8 ft*				92 ft		115 ft		
	46 ft		46 ft		46 ft		69 ft		92 ft		115 ft														
	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°											
60	41.5		39.9											60											
65	39.8		38.3											65											
70	38.2	26.8	36.6		26.8									70											
75	36.7	26.3	35	26	25.7									75											
80	35.3	25.8	33.4	25.5	24.7	22	18.5							80											
85	34	25.3	32	25.1	23.7	21.3	17.7							85											
90	32.8	24.9	30.6	24.7	22.8	20.7	17							90											
95	31.8	24.4	29.4	24.4	22	20	16.3		12.4					95											
100	30.7	24.1	28.3	24	21.3	19.4	15.7	13.8	11.9					100											
105	29.8	23.8	27.2	23.7	20.6	18.9	15.1	13.4	11.4		8.3			105											
110	28.9	23.6	26.2	23.4	19.9	18.3	14.5	13	10.9		8			110											
115	28	23.3	25.2	23.2	19.2	17.8	14	12.6	10.4	8.6	7.7			115											
120	27.1	23.1	24.2	23	18.6	17.4	13.5	12.2	10	8.5	7.4			120											
125	26.5	22.8	23.3	22.7	18	16.9	13	11.8	9.7	8.4	7.1			125											
130	25.8	22.6	22.6	22	17.5	16.5	12.6	11.4	9.3	8.2	6.9			130											
135	24.7	22.6	21.8	21.3	17	16.1	12.1	11.1	9	8	6.6	5.2		135											
140	23.5	22.6	20.9	20.7	16.5	15.8	11.7	10.8	8.6	7.8	6.4	5.1		140											
145	22.3	22.5	20	20.1	16	15.4	11.4	10.5	8.3	7.6	6.1	5		145											
150	21.1	21.6	18.9	19.4	15.5	15.1	11	10.2	8.1	7.4	5.9	4.9		150											
155	20.1	20.5	17.9	18.4	14.9	14.7	10.6	10	7.8	7.3	5.7	4.8		155											
160	19.2	19.5	16.9	17.4	14.5	14.3	10.3	9.7	7.6	7.1	5.5	4.7		160											
165	18.3	18.5	15.9	16.5	14	13.9	10	9.5	7.4	6.9	5.3	4.6		165											
170	17.4	17.6	15.1	15.6	13.6	13.6	9.7	9.3	7.2	6.7	5.1	4.6		170											
175	16.6	16.7	14.4	14.7	13	13.2	9.5	9.1	7	6.6	4.9	4.5		175											
180	15.7		13.6	13.9	12.3	12.8	9.3	8.9	6.8	6.4	4.8	4.4		180											
185	14.6		12.9	13.1	11.5	12.1	9.1	8.7	6.6	6.3	4.6	4.2		185											
190	13.4		12.1	12.3	10.8	11.4	8.8	8.7	6.4	6.2	4.4	4.1		190											
195			11.4		10.3	10.7	8.6	8.5	6.3	6	4.3	4		195											
200			10.7		9.8	10	8.3	8.4	6.1	5.9	4.1	3.9		200											
205					9.2		8.1	8.3	6	5.8	4	3.8		205											
210					8.7		7.9	8.1	5.8	5.7	3.9	3.7		210											
215					8.2		7.5	7.8	5.7	5.7	3.7	3.6		215											
220					7.8		7.1	7.3	5.5	5.6	3.6	3.5		220											
225							6.7	6.9	5.4	5.5	3.5	3.4		225											
230							6.3		5.4	5.4	3.4	3.3		230											
235							6		5.3	5.4	3.3	3.3		235											
240							5.6		5.1	5.3	3.2	3.2		240											
245									4.9	5.1	3.1	3.1		245											
250									4.5		3	3.1		250											
255									4.2		3	3		255											
260									3.9		2.9	3		260											
265									3.6		2.9	3		265											

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122373 / 122374

Lifting heights Hauteurs de levage

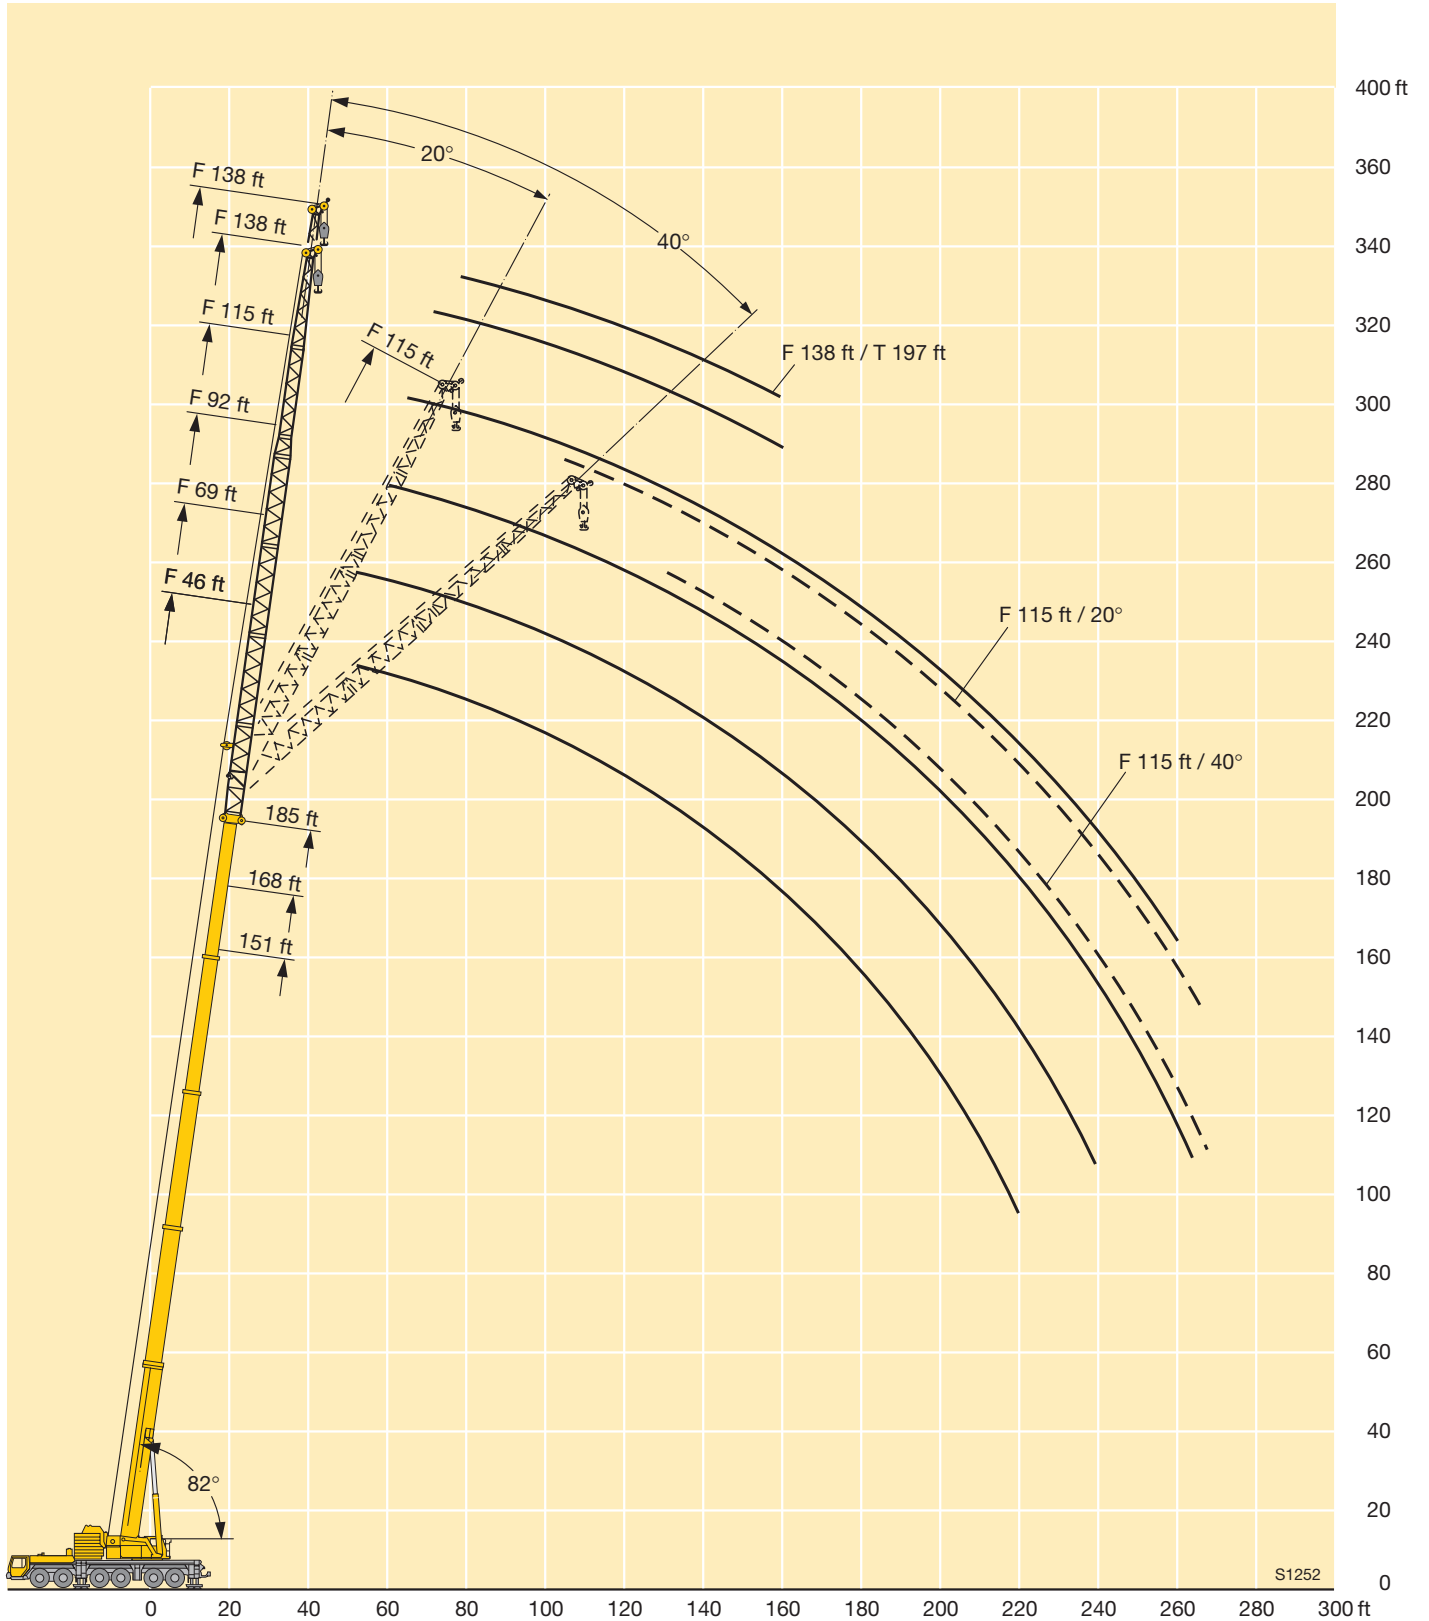

Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom **Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubannée**

151 - 197 ft  46 - 161 ft    360°  247500 lbs 85%											
ft	151 ft + 8 ft*	168 ft + 8 ft*	185 ft + 8 ft*						197 ft + 8 ft*		ft
	46 ft	46 ft	46 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	138 ft	161 ft	
40	68										40
45	68										45
50	66.5	54.6	40.9								50
55	64.5	54	40.5	32.6							55
60	62	53.2	39.9	32.2	24.9						60
65	59.9	52.3	39.2	31.6	24.8						65
70	58	51.5	38.6	30.8	24.4	19.6					70
75	56.1	50.5	38	30	24	19.2	14.6				75
80	54.3	49.5	37.4	29.3	23.4	18.7	14.5	9.7	12.1		80
85	52.5	48.6	36.7	28.6	22.7	18.1	14.1	9.7	12.1		85
90	50.8	47.5	35.9	27.8	22.1	17.5	13.7	9.6	12	8	90
95	49.2	46.5	35.1	27	21.6	17	13.2	9.3	11.7	8	95
100	47.6	45.5	34.2	26.2	21.1	16.5	12.7	9	11.3	7.9	100
105	46.2	44.6	33.5	25.5	20.6	16	12.2	8.7	10.9	7.7	105
110	44.8	43.6	32.7	24.9	20	15.5	11.8	8.4	10.6	7.4	110
115	43.6	42.6	32	24.2	19.4	15.1	11.3	8.1	10.2	7.2	115
120	41.7	41.2	31.3	23.6	18.9	14.6	10.9	7.8	9.9	6.9	120
125	38.8	38.9	30.6	23	18.4	14.1	10.5	7.6	9.5	6.7	125
130	36.2	36.3	30	22.4	17.9	13.7	10.1	7.3	9.2	6.5	130
135	33.7	33.8	29.3	21.8	17.4	13.3	9.8	7.1	8.9	6.3	135
140	31.4	31.5	28.7	21.3	17	12.9	9.5	6.8	8.6	6	140
145	29.3	29.4	28.1	20.8	16.5	12.5	9.1	6.5	8.3	5.8	145
150	27.3	27.4	27.6	20.3	16.1	12.1	8.8	6.3	8	5.6	150
155	25.4	25.5	26.2	19.8	15.7	11.7	8.6	6	7.8	5.4	155
160	23.6	23.7	24.6	19.3	15.3	11.3	8.3	5.8	7.5	5.2	160
165	22	22.1	22.9	18.9	15	10.9	8	5.6	7.3	5	165
170	20.3	20.5	21.3	18.4	14.6	10.6	7.8	5.3	7.1	4.8	170
175	18.8	18.9	19.8	18	14.2	10.3	7.5	5.1	6.9	4.6	175
180	17.4	17.5	18.4	17.6	13.9	10.1	7.3	4.9	6.7	4.4	180
185	16	16.1	17	17.1	13.6	9.8	7.1	4.8	6.5	4.2	185
190	14.7	14.8	15.6	16.1	13.3	9.6	6.9	4.6	6.3	4.1	190
195		13.6	14.4	14.9	13	9.4	6.7	4.4	6.1		195
200		12.4	13.2	13.7	12.8	9.1	6.6	4.2	5.9		200
205			12	12.5	12.6	8.9	6.4	4.1	5.8		205
210			10.9	11.4	12.3	8.7	6.2	3.9	5.6		210
215			9.9	10.3	11.2	8.5	6	3.8	5.5		215
220			9.2	9.5	10.2	8.3	5.9	3.6	5.3		220
225				8.8	9.4	8.1	5.7	3.5	5.2		225
230				8.2	8.7	7.9	5.5	3.3	5		230
235				7.5	8.1	7.8	5.4	3.2	4.9		235
240				6.9	7.5	7.4	5.3		4.8		240
245					6.9	6.9	5.2		4.6		245
250					6.4	6.4	5.1		4.5		250
255					5.8	5.9	4.9		4.3		255
260					5.3	5.3	4.8		4.2		260
265					4.8	4.8	4.7		4		265
270						4.4	4.5		3.8		270
275						3.9	4		3.5		275
280						3.5	3.6		3.1		280
285						3.1	3.2				285
290							2.7				290
295							2.4				295

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122375

Lifting capacities on the lattice fly jib with guyed telescopic boom


Forces de levage à la fléchette treillis fixe avec flèche télescopique haubanée

151 - 185 ft 46 - 138 ft 20° 40° 360° 247500 lbs 85%															
ft	151 ft + 8 ft*		168 ft + 8 ft*		185 ft + 8 ft*										ft
	46 ft		46 ft		46 ft		69 ft		92 ft		115 ft		138 ft		
	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°		
60	46.5		45.1											60	
65	45.2		44											65	
70	44	27.5	42.9		35.5									70	
75	42.7	26.9	42	26.8	34.5									75	
80	41.4	26.4	41	26.3	33.6	26.1	24.2							80	
85	40.2	25.9	40.1	25.9	32.8	25.6	23.5							85	
90	39.2	25.4	39.1	25.5	32	25.2	22.8							90	
95	38.2	25	38.2	25	31.2	24.8	22.2		17.1					95	
100	37.3	24.6	37.4	24.6	30.5	24.5	21.6	15.1	16.6					100	
105	36.4	24.3	36.6	24.3	29.8	24.1	21	14.8	16.2					105	
110	35.5	23.9	35.8	24	29.1	23.8	20.4	14.6	15.8					110	
115	34.7	23.7	35	23.7	28.5	23.6	19.9	14.3	15.5	9	10.8			115	
120	34	23.4	34.3	23.5	27.9	23.3	19.4	14.1	15.1	8.8	10.5			120	
125	33.4	23.1	33.6	23.2	27.3	23	19	13.9	14.8	8.7	10.2		7	125	
130	32.7	22.8	33.1	23	26.8	22.8	18.5	13.7	14.4	8.5	9.9		6.8	130	
135	32.2	22.7	32.6	22.7	26.3	22.6	18.1	13.5	14.1	8.4	9.7	5.3	6.6	135	
140	31.6	22.6	32	22.6	25.8	22.5	17.7	13.3	13.7	8.3	9.4	5.2	6.4	140	
145	30.9	22.5	31.2	22.5	25.4	22.3	17.4	13.1	13.4	8.2	9.1	5.1	6.3	145	
150	28.9	22.5	29.1	22.5	25	22.2	17	13	13.1	8.1	8.8	5	6.1	150	
155	26.9	22.4	27.1	22.4	24.5	22.1	16.7	12.9	12.8	7.9	8.6	4.9	5.9	155	
160	25	22.3	25.3	22.4	24.2	22	16.3	12.8	12.5	7.8	8.4	4.9	5.8	160	
165	23.2	22.2	23.5	22.3	23.8	21.9	16	12.7	12.2	7.7	8.2	4.8	5.6	165	
170	21.5	21.8	21.8	22.3	22.7	21.9	15.8	12.6	11.9	7.6	8	4.7	5.4	170	
175	19.9	20.1	20.2	20.8	21.2	21.4	15.6	12.5	11.7	7.6	7.8	4.6	5.3	175	
180	18.3		18.6	19.2	19.6	20.3	15.3	12.4	11.4	7.5	7.7	4.6	5.2	180	
185	16.8		17.2	17.6	18.2	18.8	15.1	12.4	11.2	7.5	7.5	4.5	5	185	
190	15.3		15.8	16	16.8	17.3	14.9	12.4	11	7.4	7.3	4.4	4.9	190	
195			14.4		15.4	15.9	14.7	12.4	10.8	7.4	7.2	4.4	4.7	195	
200			13.1		14.2	14.5	14.5	12.4	10.7	7.3	7.1	4.4	4.6	200	
205					12.9		14	12.4	10.5	7.3	6.9	4.3	4.5	205	
210					11.7		12.9	12.4	10.4	7.3	6.8	4.3	4.4	210	
215					10.5		11.8	12.1	10.2	7.3	6.7	4.3	4.3	215	
220					9.5		10.6	11.2	10.1	7.3	6.6	4.2	4.2	220	
225							9.7	10	9.9	7.3	6.5	4.2	4.1	225	
230							8.9		9.7	7.3	6.4	4.2	4	230	
235							8.2		9.3	7.3	6.3	4.2	3.9	235	
240							7.5		8.6	7.3	6.2	4.2	3.8	240	
245									7.9	7.3	6.1	4.2	3.8	245	
250									7.3		6	4.2	3.7	250	
255									6.6		5.9	4.2	3.6	255	
260									6		5.8	4.2	3.5	260	
265									5.4		5.7	4.2	3.5	265	
270											5.4	4.2	3.4	270	
275											4.9	4.2	3.3	275	
280											4.3		3.2	280	
285											3.7		3.1	285	
290													3	290	
295													2.9	295	
300													2.8	300	

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122376 / 122377

Lifting heights Hauteurs de levage

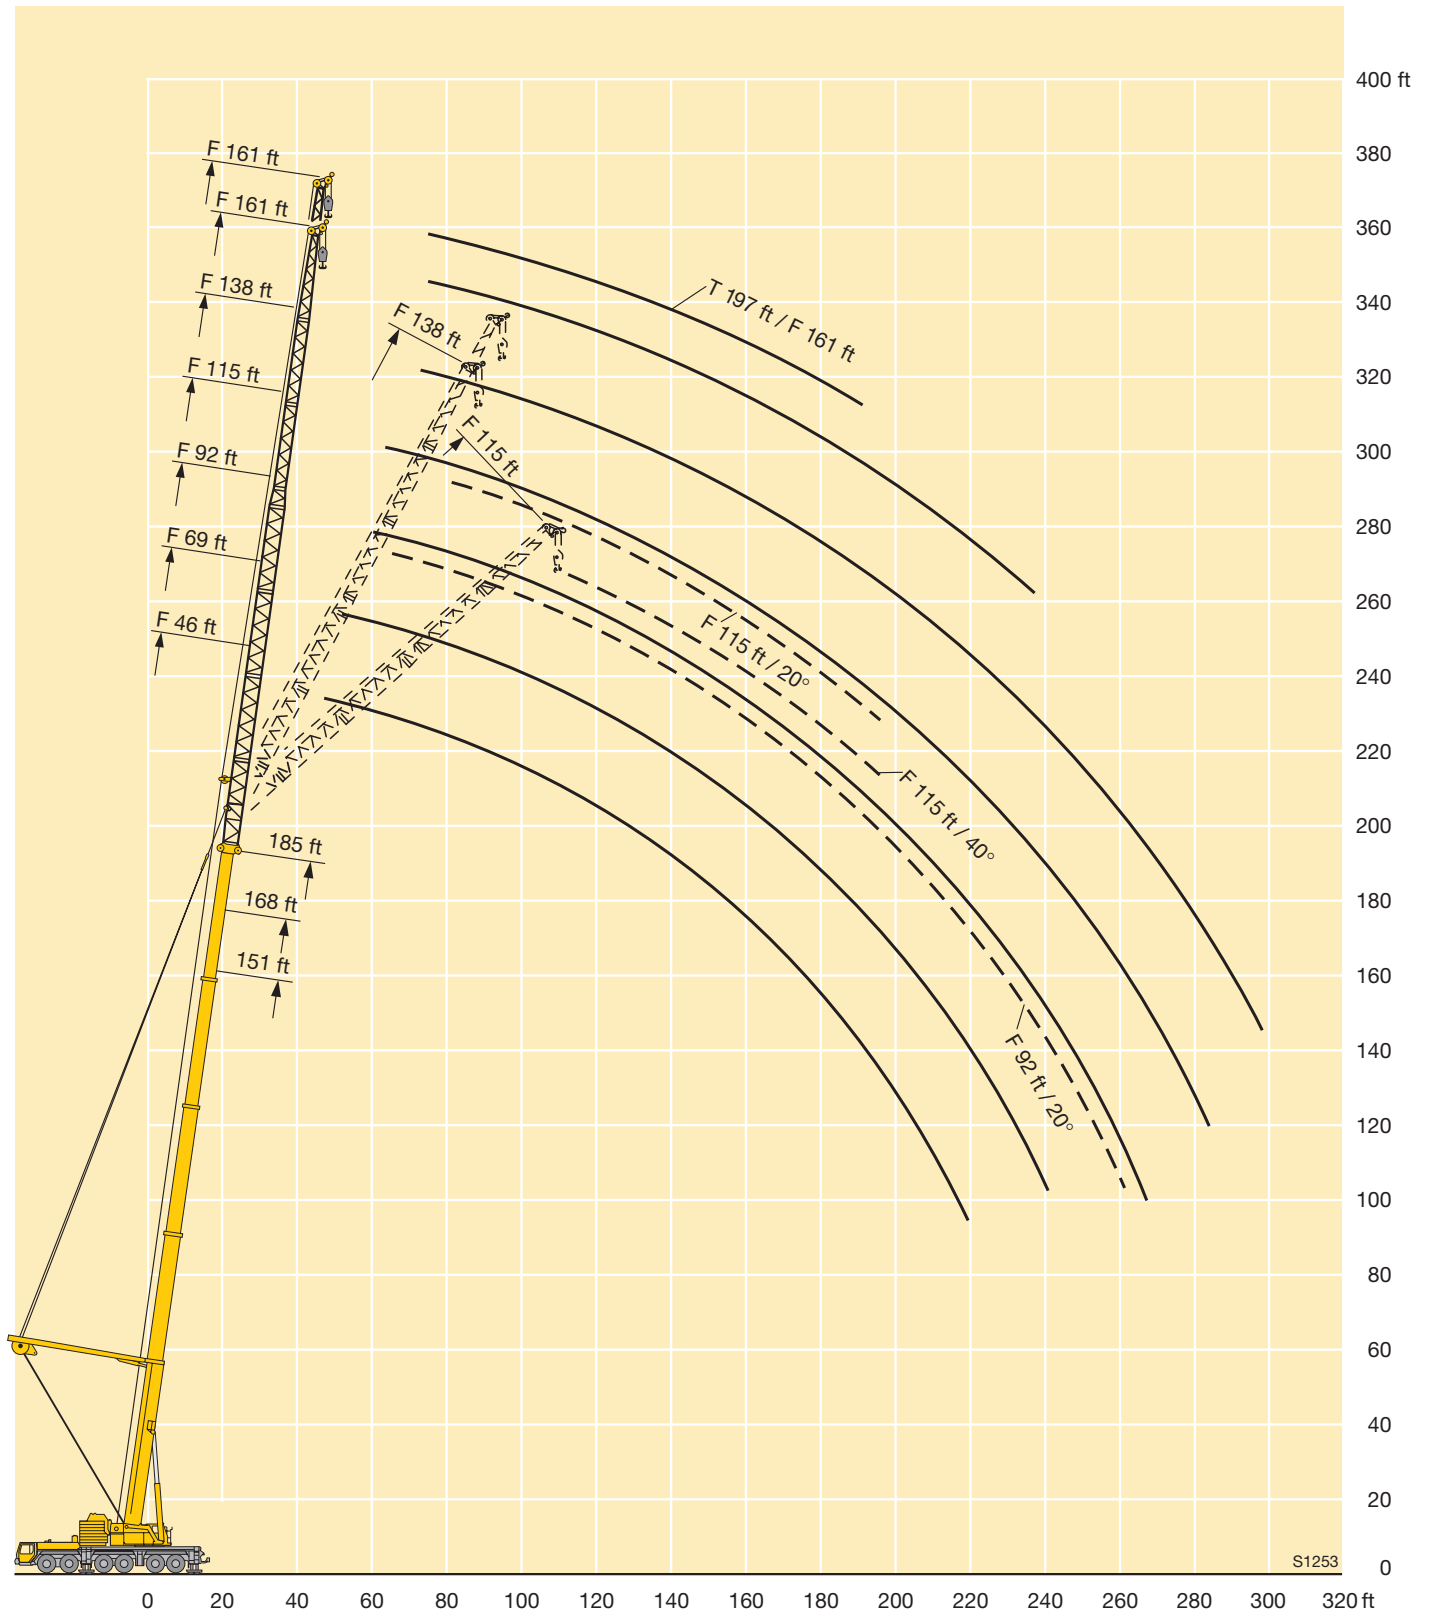

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 57 - 230 ft 82° 360° 192500 lbs 85%																
ft	49 ft + 13 ft*									83 ft + 13 ft*						ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	
30	170															30
32	165															32
34	160	150								133						34
36	156	146								133						36
38	152	142								133						38
40	148	139	118							133	112					40
45	140	131	114							133	111					45
50	135	125	110	90.5						131	111	88.5				50
55	124	119	106	88.5	71.5					125	111	87.5	68			55
60		114	102	86.5	70.5					115	110	86.5	68	53.3		60
65		108	98.5	84.5	69.5					105	105	85	68	53.3		65
70		91	94	82	68	54.8					97.5	83.5	67	53.3	41	70
75			88.5	80	67	54.3	42					82	66	53.2	41	75
80			82	77.5	65.5	53.4	42	31.5				80.5	65	52.8	41	80
85			74.5	74	64.5	52.4	42	31.5				78	64	52	41	85
90			63.5	70	63	51.2	41.7	31.5	23.3			73.5	63	51.2	41	90
95				66	61.5	50	41	31.5	22.8			66.5	62	50.3	40.9	95
100				62	59.4	48.9	40.2	31.4	22.3				61	49.4	40.5	100
105				57.5	56.3	47.7	39.2	31.1	21.8				60	48.4	39.7	105
110				49.9	53.3	46.7	38.3	30.6	21.4				57.5	47.5	38.9	110
115					50.6	45.7	37.5	30.2	20.9				52.8	46.7	38.1	115
120					48.3	44.6	36.6	29.7	20.5					45.9	37.4	120
125					45.9	43.5	35.8	29.1	20.1					45.1	36.7	125
130					41.6	41.4	35.1	28.5	19.7					44.3	36	130
135					36.9	39.5	34.3	27.8	19.3					42.5	35.4	135
140						37.9	33.6	27.2	19						34.8	140
145						36.3	32.9	26.6	18.6						34.3	145
150						34.3	32.3	26	18.4						33.8	150
155						30.6	31.2	25.6	18.1						33.4	155
160							30.1	25.3	17.9						31.4	160
165							29.1	25.2	17.7							165
170							28	25	17.6							170
175							25.6	24.8	17.5							175
180								24.4	17.4							180
185								23.6	17.1							185
190								22.9	16.6							190
195								21.4	16							195
200								19.2	15.5							200
205									15							205
210									14.5							210
215									14.1							215
220									13.6							220

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122378

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 57 - 230 ft 82° 360° 192500 lbs 85%																
ft	83 ft + 13 ft*			117 ft + 13 ft*									151 ft + 13 ft*			ft
	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	
40				91.5												40
45				91.5												45
50				91.5	78.5											50
55				90.5	78.5	61.5							55.2	47.2		55
60				88.5	78.5	61.5	48.2						55.2	47.2	35.7	60
65				85.5	78.5	61.5	48.2						55.2	47.2	35.7	65
70					77	61.5	48.2	37.5					55.2	47.2	35.7	70
75	31				75	61.5	48.2	37.5	28.3					47.2	35.7	75
80	31					60.5	48.2	37.5	28.3					47.2	35.7	80
85	31					60	48.2	37.5	28.3					47.2	35.7	85
90	31	24.1				59.4	47.7	37.5	28.3	22					35.7	90
95	31	24.1	17.6			59	47.2	37.5	28.3	22	16.1				35.7	95
100	31	24.1	17.6				46.7	37.5	28.3	22	16.1	11.3			35.7	100
105	31	24.1	17.6				46.3	37.5	28.3	22	16.1	11.3				105
110	31	24.1	17.6				45.8	37.2	28.3	22	16.1	11.3				110
115	30.8	24.1	17.6				45.4	36.7	28.3	22	16.1	11.3				115
120	30.4	24.1	17.6				45	36.3	28.3	22	16.1	11.3				120
125	29.8	24.1	17.4					35.8	28.3	22	16.1	11.3				125
130	29.2	23.7	17.1					35.3	28.2	22	16.1	11.3				130
135	28.6	23.3	16.8					34.9	27.9	22	16.1	11.3				135
140	28.1	22.8	16.6					34.6	27.5	21.9	16.1	11.3				140
145	27.5	22.4	16.3						27.1	21.8	16.1	11.3				145
150	27	22	16.1						26.7	21.4	16.1	11.3				150
155	26.6	21.7	15.8						26.4	21	16.1	11.3				155
160	26.3	21.4	15.7						26.2	20.8	16.1	11.3				160
165	26.2	21.1	15.6						26.2	20.6	16.1	11.3				165
170	26	20.9	15.5						26.2	20.4	16.1	11.3				170
175	25.8	20.7	15.4							20.4	16	11.3				175
180	25.6	20.6	15.3							20.4	15.9	11.3				180
185		20.5	15.3							20.4	15.8	11.3				185
190		20.4	15.2							20.4	15.8	11.3				190
195		20.4	15.2								15.8	11.3				195
200		20.4	15								15.8	11.3				200
205		19.6	14.7									11.3				205
210			14.2									11.3				210
215			13.8									11.3				215
220			13.5									11.3				220
225			13.2									11.3				225
230												11.3				230
235												11.3				235

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122378


Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 82° 57 - 230 ft 360° 192500 lbs 85%														
ft	151 ft + 13 ft*						185 ft + 13 ft*							ft
	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	
60							33.2	28.5						60
65							33.2	28.5						65
70	26.7						33.2	28.5	20.7					70
75	26.7	20					33	28.5	20.7	15				75
80	26.7	20	14.6					28.5	20.7	15				80
85	26.7	20	14.6					28.5	20.7	15				85
90	26.7	20	14.6					28.3	20.7	15	10.7			90
95	26.7	20	14.6	10.1					20.7	15	10.7	7.2		95
100	26.7	20	14.6	10.1	6.8				20.7	15	10.7	7.2	4.3	100
105	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4			20.7	15	10.7	7.2	4.3	105
110	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4			20.7	15	10.7	7.2	4.3	110
115	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4				15	10.7	7.2	4.3	115
120	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4				15	10.7	7.2	4.3	120
125	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4				15	10.7	7.2	4.3	125
130	26.7	20	14.6	10.1	6.8	4				15	10.7	7.2	4.3	130
135		20	14.6	10.1	6.8	4					10.7	7.2	4.3	135
140		20	14.6	10.1	6.8	4					10.7	7.2	4.3	140
145		20	14.6	10.1	6.8	4					10.7	7.2	4.3	145
150		20	14.6	10.1	6.8	4					10.7	7.2	4.3	150
155			14.6	10.1	6.8	4					10.7	7.2	4.3	155
160			14.6	10.1	6.8	4						7.2	4.3	160
165			14.6	10.1	6.8	4						7.2	4.3	165
170			14.6	10.1	6.8	4						7.2	4.3	170
175				10.1	6.8	4						7.2	4.3	175
180				10.1	6.8	4							4.3	180
185				10.1	6.8	4							4.3	185
190				10.1	6.8	4							4.3	190
195				10.1	6.8	4							4.3	195
200					6.8	4								200
205					6.8	4								205
210					6.8	4								210
215					6.8	4								215
220						4								220
225						4								225
230						4								230
235						4								235

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122378

Lifting heights Hauteurs de levage

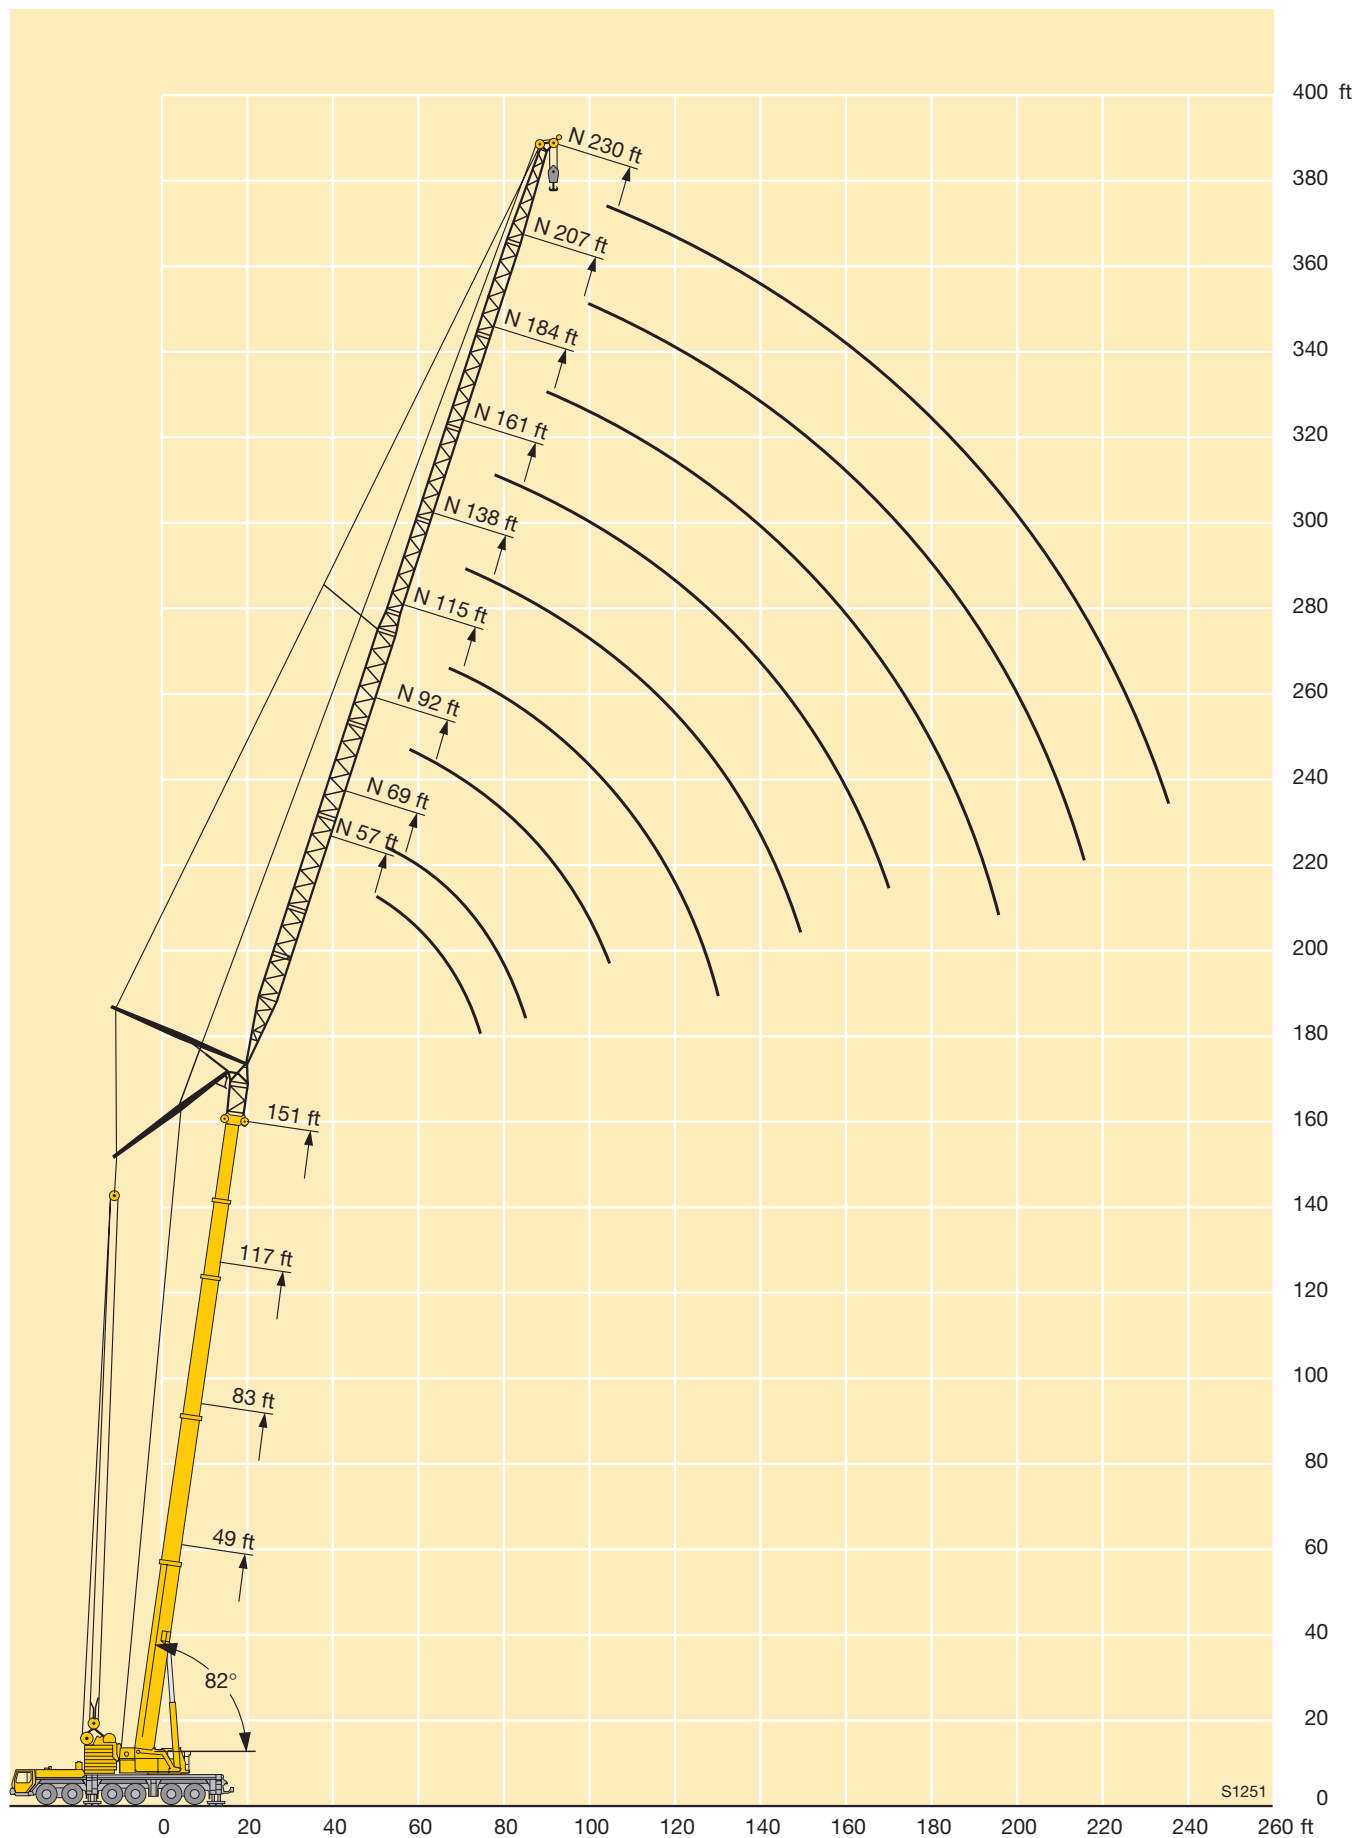

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 57 - 230 ft 74° 360° 192500 lbs 85%																
ft	49 ft + 13 ft*									83 ft + 13 ft*						ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	
50	128															50
55	121	116														55
60	114	109	100							107	106					60
65	105	104	95.5							98.5	98					65
70		97	92							91.5	91					70
75		90.5	88	78.5						85	84.5	82				75
80			83.5	76	64.5						78.5	77.5				80
85			78.5	73.5	63						73.5	72.5				85
90			74	71	62						69	68	65.5			90
95			69.5	68	60.5	50.4						63.5	62.5	51.8		95
100			63.5	64.5	59.3	49.6	40.5					60	59	51.8		100
105				61	57.9	48.7	40.5					56.7	55.6	51.8	39.8	105
110				57.9	56.5	47.9	39.9					53.7	52.7	50.8	39.8	110
115				54.9	54.1	47.2	39.3	29.9					49.9	48.7	39.8	115
120				51.3	51.4	46.5	38.7	29.7					47.5	46.2	39.8	120
125					48.9	46	38.2	29.3	20.2				45.1	43.9	39.8	125
130					46.6	45.2	37.7	29	19.8				43	41.8	39.8	130
135					44.5	43.5	37.2	28.6	19.4					39.9	38.8	135
140					42.1	41.6	36.8	28.3	19.1					38.1	37.3	140
145					38.8	39.7	36.4	27.9	18.8					36.4	35.6	145
150					33.1	38.1	35.9	27.6	18.5					34.9	34.1	150
155						36.4	35.1	27.4	18.3					33.5	32.6	155
160						34.9	33.9	27.3	18.1						31.3	160
165						33.1	32.5	27.1	17.9						30	165
170						29	31.2	26.9	17.8						28.8	170
175							30	26.8	17.6						27.7	175
180							28.9	26.6	17.4							180
185							27.4	26.3	17.2							185
190							24.8	25.7	17							190
195							21.5	24.7	16.9							195
200								23.8	16.5							200
205								22.7	15.9							205
210								21.2	15.3							210
215								18.6	14.8							215
220									14.3							220
225									13.8							225
230									13.5							230
235									13.3							235

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122379

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable



ft	83 ft + 13*			117 ft + 13*									151 ft + 13*			ft
	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	
75				72	69.5											75
80				68.5	66.5											80
85				65.5	63.5											85
90					61	56.3							44.7			90
95					58.4	54.4	46.6						42.9	41.3		95
100						52.5	46.5							39.7	35.3	100
105						50.6	46.1	35.9							34.7	105
110						48.4	44.8	35.9							33.7	110
115	29.7					46.1	43.6	35.9							32.6	115
120	29.7						42.2	35.9	27.1						31.5	120
125	29.7	22.8					40.6	35.9	27.1	20.7					30.5	125
130	29.7	22.8					38.7	35.9	27.1	20.7					29.8	130
135	29.7	22.8	16.5				36.9	35.2	27.1	20.7						135
140	29.7	22.8	16.5				35.2	33.9	27.1	20.7	15					140
145	29.7	22.8	16.4					32.4	27.1	20.7	15	10.4				145
150	29.7	22.8	16.1					30.9	27.1	20.7	15	10.4				150
155	29.7	22.8	15.9					29.6	27.1	20.7	15	10.4				155
160	29.3	22.8	15.8					28.4	26.8	20.7	15	10.4				160
165	28.5	22.8	15.7						26	20.7	15	10.4				165
170	27.3	22.8	15.6						24.9	20.7	15	10.4				170
175	26.2	22.8	15.5						23.9	20.7	15	10.4				175
180	25.2	22.8	15.4						22.9	20.7	15	10.4				180
185	24.1	22.7	15.3						22	20.5	15	10.4				185
190	23.2	22.3	15.2						21.2	19.8	15	10.4				190
195	22.3	21.5	15.1							19	15	10.4				195
200	21.5	20.6	15							18.2	15	10.4				200
205		19.8	14.9							17.5	15	10.4				205
210		19	14.8								15	10.4				210
215		18.3	14.6								14.6	10.4				215
220		17.6	14.4								14.1	10.4				220
225			14.1								13.4	10.4				225
230			13.7								12.9	10.4				230
235			13.5								12.3	10.4				235
240			13.3									10.1				240
245			13									9.7				245
250												9.4				250
255												9.1				255

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122379


Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 57 - 230 ft 74° 360° 192500 lbs 85%														
ft	151 ft + 13 ft*						185 ft + 13 ft*						ft	ft
	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	
100							26.2							100
105								23.2						105
110								22.3						110
115	26.7							21.5	18.6					115
120	26.7	19.9						17.9						120
125	26.7	19.9						17.4	14.3					125
130	26.4	19.9						16.8	13.9					130
135	25.8	19.9	14.4					16.2	13.4					135
140	25.1	19.9	14.4	9.8						13	10.4			140
145	24.4	19.9	14.4	9.8						12.5	10	7.2		145
150	23.7	19.9	14.4	9.8						12.1	9.7	7.2		150
155		19.9	14.4	9.8	6.5					11.7	9.3	7.2		155
160		19.8	14.4	9.8	6.5					11.3	9	7.1	4.3	160
165		19.6	14.4	9.8	6.5	3.8					8.7	7	4.3	165
170		19.1	14.4	9.8	6.5	3.8					8.5	6.8	4.3	170
175		18.8	14.4	9.8	6.5	3.8					8.2	6.6	4.3	175
180			14.4	9.8	6.5	3.8					8	6.4	4.3	180
185			14.4	9.8	6.5	3.8						6.2	4.3	185
190			14.4	9.8	6.5	3.8						6	4.3	190
195			14.4	9.8	6.5	3.8						5.8	4.1	195
200				9.8	6.5	3.8						5.7	4	200
205				9.8	6.5	3.8						5.5	3.8	205
210				9.8	6.5	3.8							3.7	210
215				9.8	6.5	3.8							3.5	215
220				9.8	6.5	3.8							3.4	220
225					6.5	3.8							3.3	225
230					6.5	3.8								230
235					6.5	3.8								235
240					6.5	3.8								240
245						3.8								245
250						3.8								250
255						3.8								255
260						3.8								260
265						3.8								265

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122379

Lifting heights Hauteurs de levage

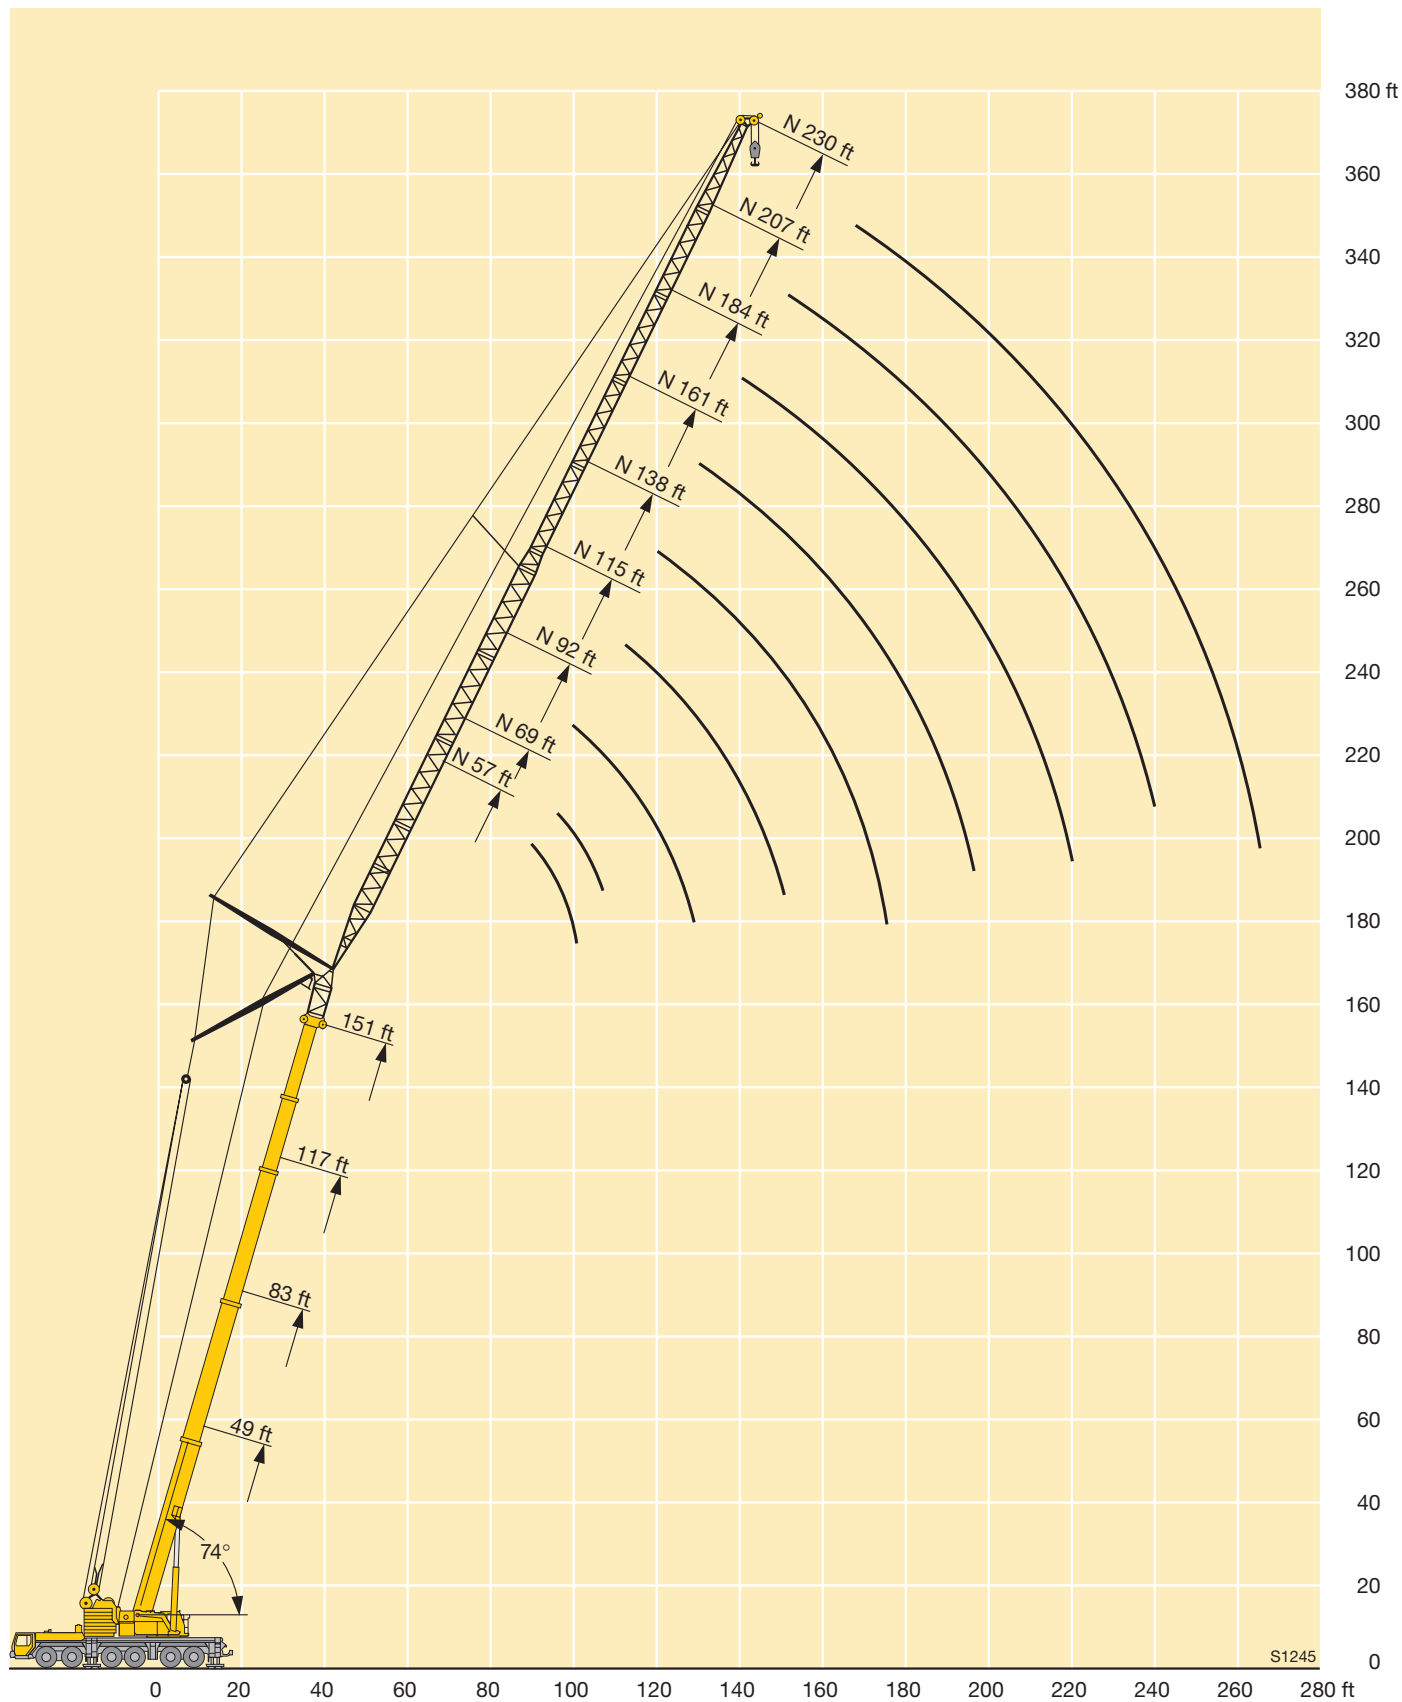

Lifting capacities on the luffing lattice jib Forces de levage à la fléchette treillis relevable

49 - 185 ft 57 - 230 ft 66° 360° 192500 lbs 85%																
ft	49 ft + 13 ft*									83 ft + 13 ft*						ft
	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	
60	110															60
65	101															65
70	94	93.5														70
75	87.5	87														75
80		81.5	80.5							73.5						80
85		76.5	75.5							68.5						85
90			71							64.5	63.5					90
95			66.5	65.5							59.9					95
100			62.5	61.5								55.1				100
105			59.2	58.2	57.1							51.9				105
110			56.2	55.2	54.2							49.2				110
115				52.3	51.4							46.6	45.5			115
120				49.7	48.8	45.6						44.3	43.2			120
125				47.3	46.4	44.8							41.1	39.7		125
130				45.2	44.3	43.1							39.1	37.8		130
135					42.3	41.2	36.3						37.3	36		135
140					40.4	39.3	35.8						35.6	34.4	33.5	140
145					38.6	37.6	35.3	27.5						32.8	31.9	145
150					37	35.9	34.6	27.2						31.3	30.5	150
155					35.5	34.4	33.3	27.1						30	29.1	155
160						33	31.9	27	17.9					28.8	27.9	160
165						31.7	30.6	27	17.7					27.6	26.7	165
170						30.5	29.3	26.9	17.6					26.5	25.6	170
175						29.3	28.1	26.7	17.6						24.5	175
180							27	25.9	17.5						23.6	180
185							26	24.9	17.4						22.6	185
190							25	23.9	17.4						21.8	190
195							24.1	23	17.3							195
200							23.2	22.1	17.1							200
205								21.3	16.8							205
210								20.4	16.3							210
215								19.7	15.7							215
220								19	15.2							220
225									14.6							225
230									14.1							230
235									13.7							235
240									13.4							240
245									13.1							245

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122380

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable




	83 ft + 13 ft*			117 ft + 13 ft*										151 ft + 13 ft*										185 ft + 13 ft*					ft
	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	57 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft				
95				53.1																							95		
100				50	49																						100		
105					46.3																						105		
110					43.8																						110		
115					41.5	40.1							31.8														115		
120						38								29.6													120		
125						36	34.9							28.3													125		
130						34.3	33.1							27.2													130		
135							32.7	31.5							24.1												135		
140							30	28.6							23.2							15					140		
145							28.7	27.2							22.4	20.5											145		
150							27.4	26							21.6	19.7											150		
155	27.5						26.2	24.8	23.4							18.9							11				155		
160	26.3						25.1	23.6	22.3							18.2	16.6						10.5				160		
165	25.1	22						22.6	21.2	19.7						17.5	15.9								8.2		165		
170	24	22						21.6	20.2	18.8						16.9	15.2								7.8		170		
175	23	21.8						20.7	19.3	17.9						16.6	14.6	12.9							7.5		175		
180	22	21.1	15.2					19.8	18.4	17	14.6						14.1	12.3							7.2	5.9	180		
185	21	20.1	15.2						17.6	16.2	14.5						13.6	11.8	9.6						7	5.6	185		
190	20.2	19.3	15.1						16.8	15.4	13.8						13.1	11.2	9.3						6.7	5.4	190		
195	19.3	18.4	15.1						16.1	14.6	13	10.4					12.8	10.8	8.9							5.2	195		
200	18.5	17.6	15.1						15.4	13.9	12.2	10.2						10.3	8.5	6.5						4.9	200		
205	17.8	16.8	15						14.8	13.2	11.5	9.8						9.9	8.1	6.5						4.7	205		
210	17.1	16.1	14.7							12.5	10.8	9.4						9.5	7.8	6.5							210		
215	16.5	15.4	14							11.9	10.2	8.9						9.3	7.5	6.3							215		
220		14.8	13.3							11.3	9.7	8.5						9.1	7.3	6	3.8						220		
225		14.1	12.7							10.7	9.4	8.2							7	5.8	3.8						225		
230		13.5	12.1								9	7.8							6.8	5.5	3.8						230		
235		13	11.5								8.7	7.5							6.6	5.3	3.8						235		
240			10.9								8.4	7.2							6.6	5.1	3.8						240		
245			10.4								8.1	6.9								4.9	3.6						245		
250			9.9								7.8	6.6								4.7	3.5						250		
255			9.6								7.5	6.3								4.6	3.3						255		
260			9.3									6								4.5	3.1						260		
265												5.8								4.3	2.9						265		
270												5.6									2.8						270		
275												5.4									2.7						275		
280																					2.5						280		

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122380

Lifting heights Hauteurs de levage

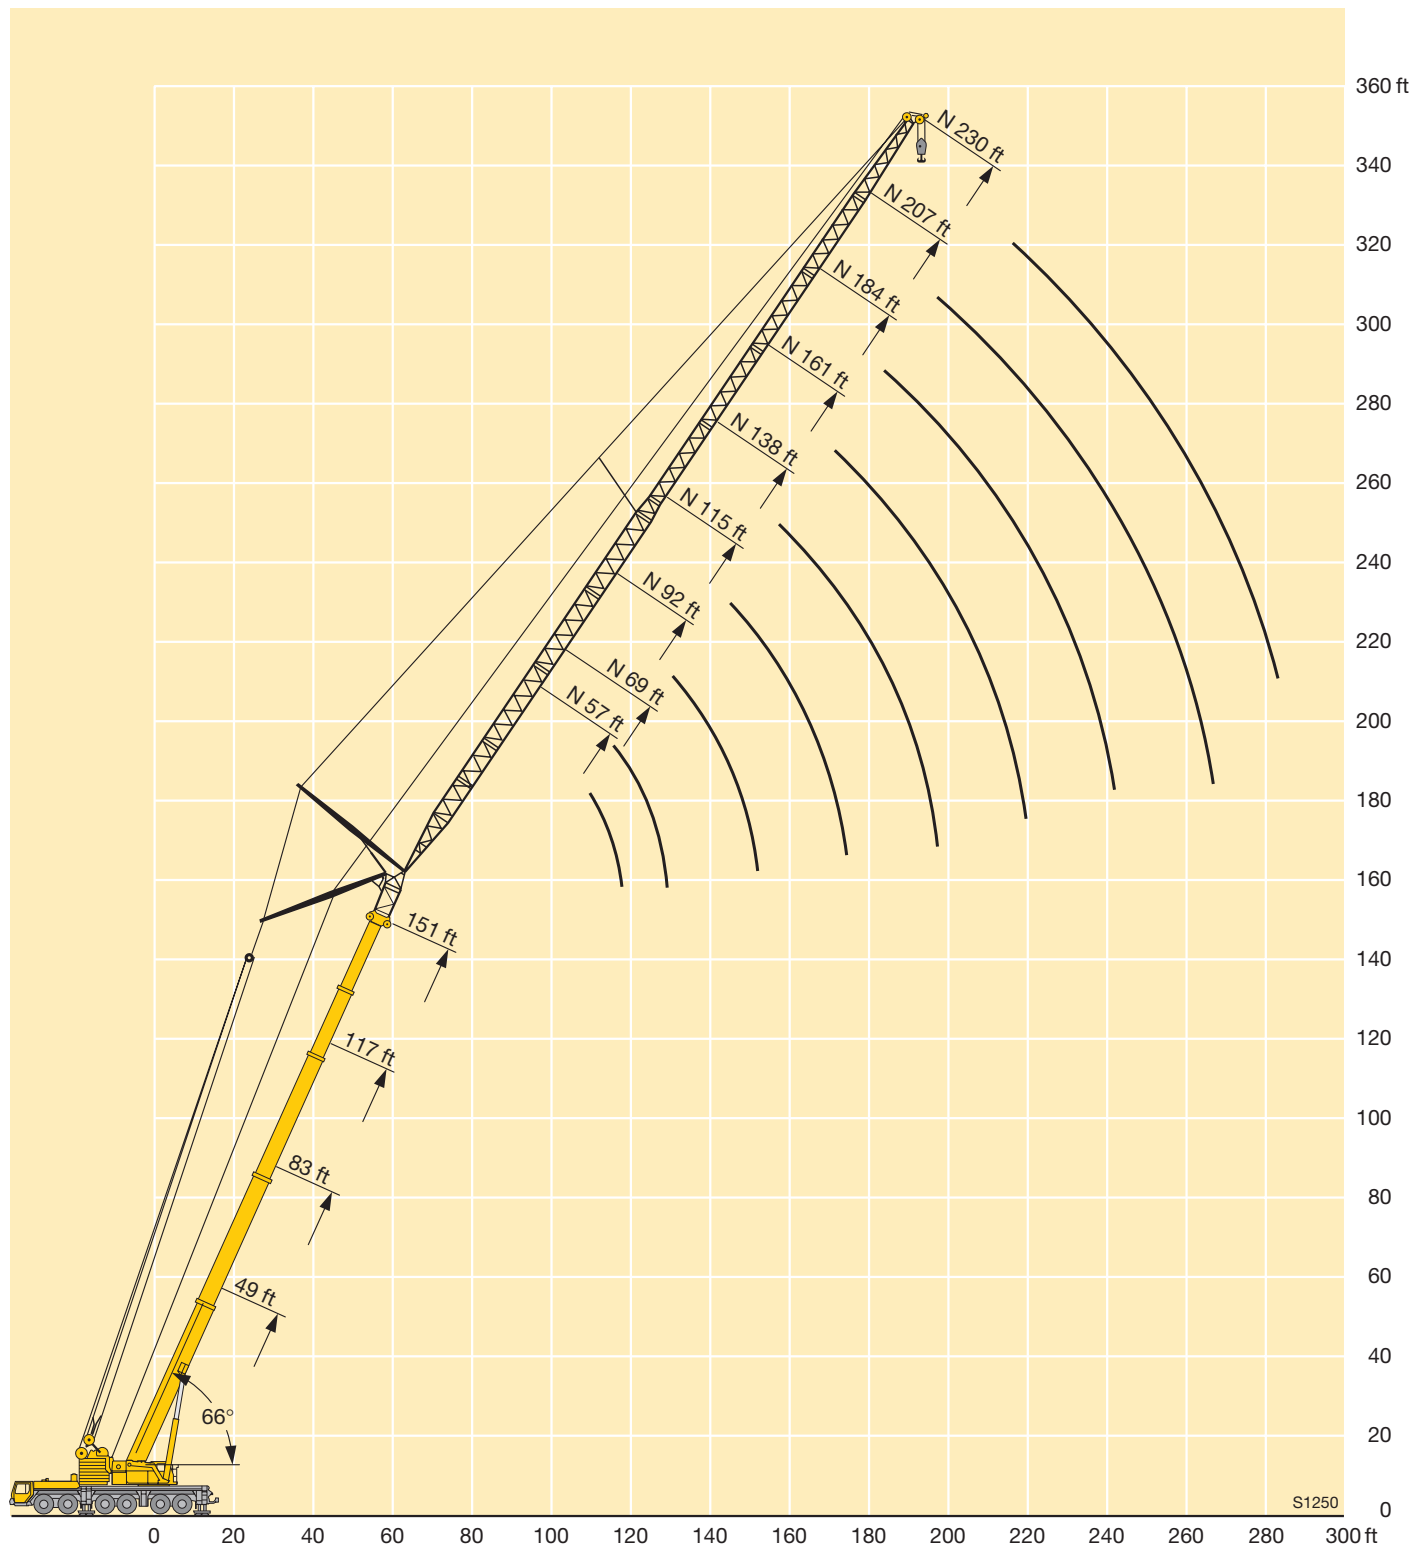

Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with guyed telescopic boom **Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubannée**

117 - 185 ft 66° 69 - 230 ft 360° 247500 lbs 85%												
117 ft + 13 ft*												
151 ft + 13 ft*												
ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	69 ft	92 ft	115 ft	ft
100	57.1											100
105	54											105
110	51.3											110
115	48.8	47.1							39.2			115
120		44.8							39.2			120
125		42.6	41.5						39.1	30.8		125
130		40.7	39.5						37.7	30.7		130
135		38.9	37.7							30.6		135
140			36.1	34						30.6	24.1	140
145			34.5	33.1						30.5	24	145
150			33.1	31.7						29.9	23.9	150
155			31.7	30.3	25.8						23.9	155
160			30.5	29.1	25.8						23.9	160
165				27.9	25.8	19.8					23.9	165
170				26.8	25.4	19.8					23.9	170
175				25.8	24.5	19.8					23.3	175
180				24.8	23.5	19.8	14.6					180
185					22.6	19.8	14.6					185
190					21.7	19.8	14.6					190
195					20.9	19.3	14.6	10.2				195
200					20.1	18.7	14.6	10.2				200
205					19.3	17.9	14.6	10.2				205
210						17.2	14.6	10.2				210
215						16.5	14.6	10.2				215
220						15.8	14.3	10.2				220
225						15.2	13.7	10.2				225
230							13.1	10.2				230
235							12.5	10.2				235
240							12	10				240
245							11.4	9.8				245
250							10.9	9.4				250
255							10.5	9.1				255
260								8.8				260
265								8.5				265
270								8.2				270
275								8				275

* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122383

Lifting capacities on the luffing lattice fly jib with guyed telescopic boom


Forces de levage à la fléchette treillis relevable avec flèche télescopique haubannée

117 - 185 ft 66° 69 - 230 ft 360° 247500 lbs 85%												
151 ft + 13 ft*						185 ft + 13 ft*						
ft	138 ft	161 ft	184 ft	207 ft	230 ft	69 ft	92 ft	115 ft	138 ft	161 ft	184 ft	ft
135						21.2						135
140						21.1						140
145							16.3					145
150							16.2					150
155	18.5						16.1					155
160	18.5						16	11.9				160
165	18.5							11.9				165
170	18.5							11.9				170
175	18.5	13.7						11.9	8.5			175
180	18.5	13.7						11.9	8.5			180
185	18.5	13.7	9.4					11.9	8.5			185
190	18.5	13.7	9.4					11.9	8.5			190
195	18.3	13.7	9.4						8.5	6.1		195
200		13.7	9.4	6.2					8.5	6.1		200
205		13.7	9.4	6.2					8.5	6.1	3.7	205
210		13.7	9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	210
215		13.7	9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	215
220		13.6	9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	220
225			9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	225
230			9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	230
235			9.4	6.2	3.5					6.1	3.7	235
240			9.4	6.2	3.5						3.7	240
245				6.2	3.5						3.7	245
250				6.2	3.5						3.7	250
255				6.2	3.5						3.7	255
260				6.2	3.5							260
265				6.2	3.5							265
270					3.5							270
275					3.5							275
280					3.5							280
285					3.5							285


* adapter / pièce d'adaptateur

TAB 122383

Lifting heights Hauteurs de levage

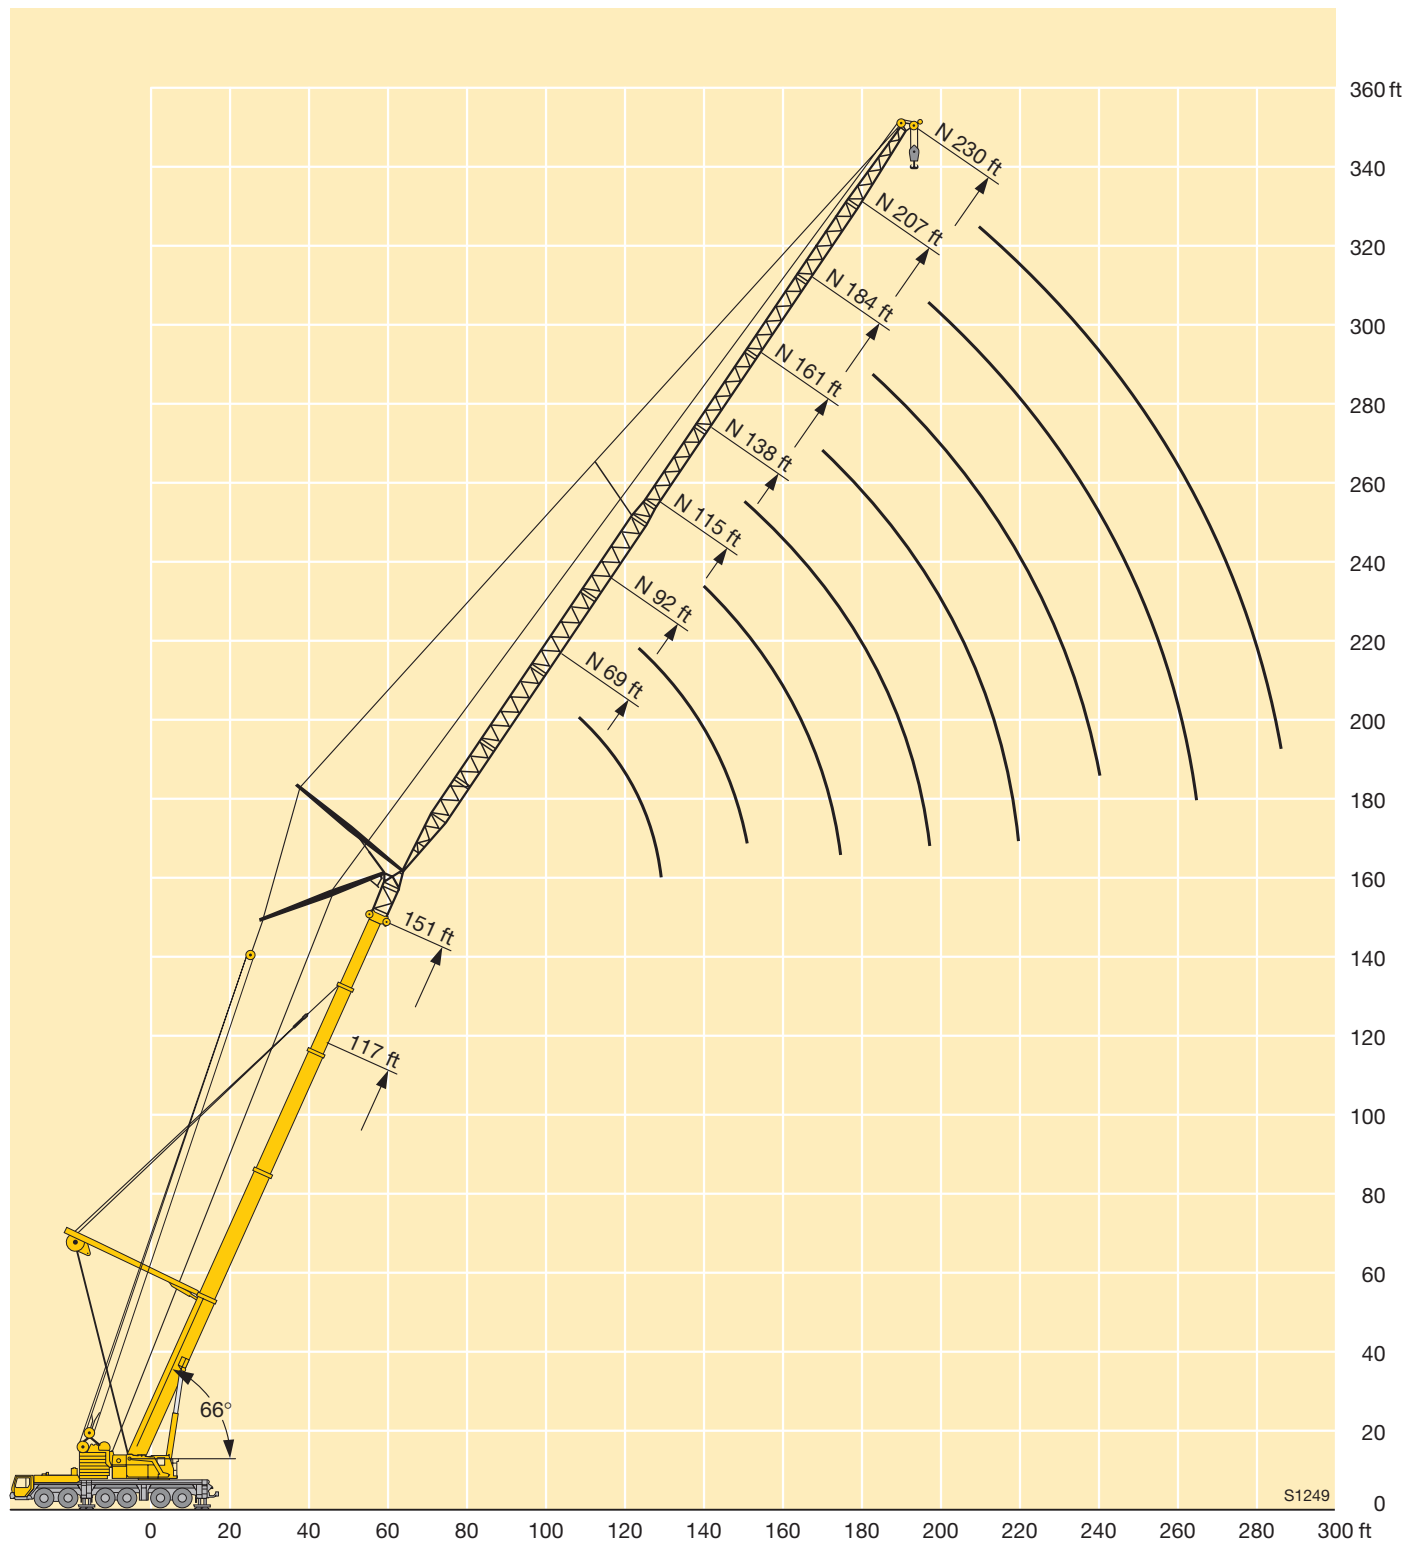

Dimensions Encombrement

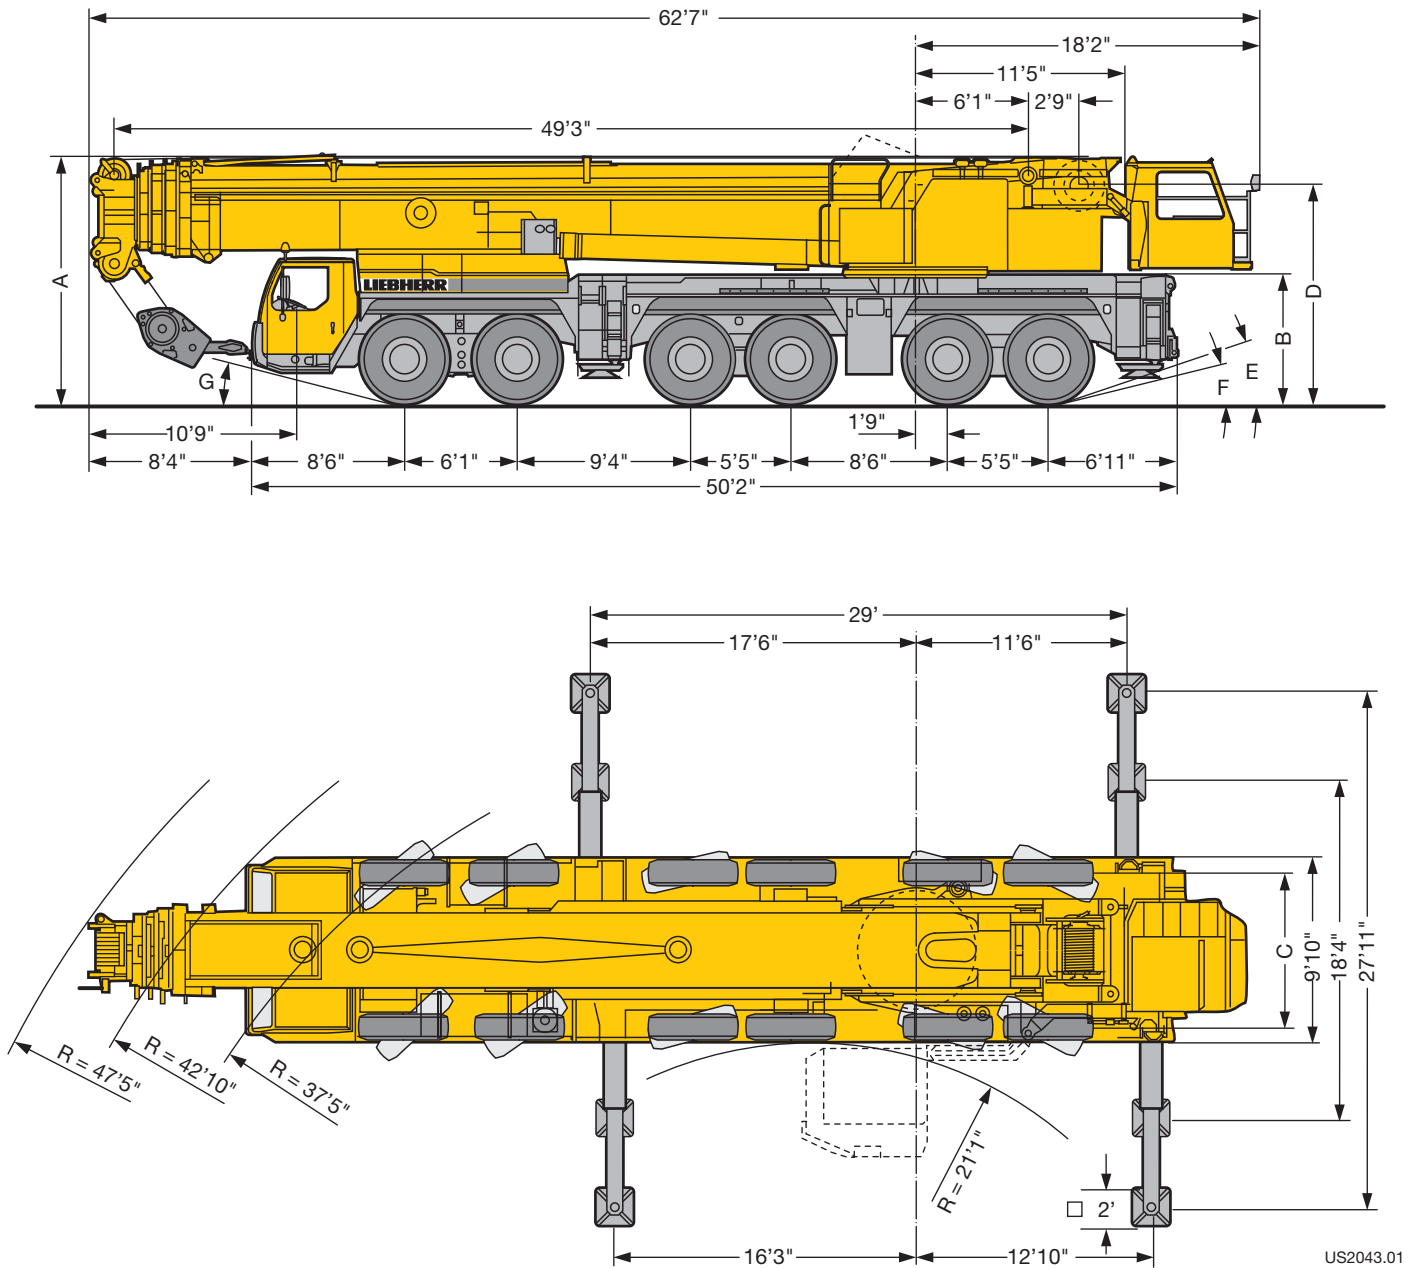

US2043.01

	Dimensions / Encombrement							
	A	A * 6"	B	C	D	E	F	G
16.00 R 25	13' 1"	12' 8"	6' 9"	8' 4"	12' 2"	19°	13°	14°
* lowered / abaissé								

Weights Poids



Axle Essieu	1	2	3	4	5	6	Total weight (metric tons) Poids total lbs
lbs	26500	26500	26500	26500	26500	26500	159000



Load (kips) Forces de levage kips	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
473	12	24	5280
387	9	18	3960
314	7	14	3740
238	5	10	3190
156	3	6	2200
69	1	3	1850
23	–	1	1100

Working speeds Vitesses



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
16.00 R 25	3,5	4,5	5,8	7,5	9,5	12,8	16,1	20,6	26,7	34,2	43,4	50	3,8	4,9	47,9 %



Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / Rope length Diam. du câble / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 - 426 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/12" / 1148 ft	23600 lbs
	0 - 426 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/12" / 1476 ft	23600 lbs
	0 - 426 ft/min single line ft/min au brin simple	1 1/12" / 2100 ft	23600 lbs
	0 - 1.5 rpm		
	approx. 70 seconds to reach 82° boom angle env. 70 s jusqu'à 82°		
	approx. 500 seconds for boom extension from 49 ft – 197 ft env. 500 s pour passer de 49 ft – 197 ft		

Equipment Équipement

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	Four hydraulically extendable sliding beams with hydraulic jacks and supporting pads. The front outrigger casing is mounted between axles 2 and 3 and the rear casing is located at the rear of the carrier. Supporting basis: 20' longitudinally x 27'11" transversally.
Engine	8-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 450 kW (612 h.p.) at 1900 rpm, max. torque 2095 lbs-ft at 1100 – 1500 rpm. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 141 gallons.
Transmission	Automatic transmission system with converter control clutch, make ZF, type TC-TRONIC with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Heavy-duty vehicle axles. All axles suspended. Axles 1 to 3 and 5 and 6 steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles, intermediate differential at axle 5, all driven axles with transverse differential.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs 1 + 2, 3 + 4 and 5 + 6. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	12 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 16.00 R 25.
Steering	ZF semi-integral power steering, dual circuit system with hydraulic servo-system and additional backing pump driven by an axle.
Brakes	Service brake: All-wheel servo-air brake, dual circuit system. Additional brakes: Retarder, TELMA-type eddy current brake (optional). Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Driving cab	Spacious sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows, operating and control elements.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile structural steel, linked to carrier by a three-row roller slewing rim for 360° continuous rotation.
--------------	--

Crane engine	4-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type D924TI-E, watercooled, output acc. to DIN 180 kW (245 h.p.) at 1800 rpm, max. torque 771 lbs-ft at 1200 rpm. Fuel tank capacity: 79 gallons.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 3 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control.
Crane control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential hydraulic rams with nonreturn valve.
Slewing gear	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake.
Crane cab	Aluminium design with safety glass, operating and control elements. Cab tiltable backwards. The cab will be pivoted to the rear for road transport.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	192500 lbs counterweight comprising 1 basic slab of 27500 lbs and 6 slabs of 27500 lbs each.
Telescopic boom	1 base section and 4 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 49 ft to 197 ft.
Electric system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for telescopic boom	Consisting of guying frame with rope winch, tiltable in transport condition.
Additional ballast	2 additional counterweight slabs of 27500 lbs each for a total counterweight of 247500 lbs, required for the operation with guyed telescopic boom.
Folding jibs	Single folding jib, 40 ft long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Double folding jib, 40 ft to 69 ft long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 46 ft to 161 ft long, luffing lattice jib 57 ft to 230 ft long.
2nd hoist gear	For 2-hook operation or luffing of lattice jib.
Drive 12 x 8	Axle 2 additionally driven.

Other items of equipment available on request.

Equipment Équipement

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Stabilisateurs	Quatre poutres horizontales télescopiques, avec vérins hydrauliques de calage verticaux et patins. Les caissons de poutres de calage avants sont situés entre les essieux 2 et 3, et les caissons des poutres de calage arrières sont situés à l'arrière du châssis. Surface de calage: 29' en long et 27'11" travers.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 450 kW (612 ch) à 1900 rpm, couple max. 2095 lbs-ft à 1100 – 1500 rpm. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 141 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur-embayage, marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux spéciaux pour grue. Les 6 essieux sont suspendus. Les essieux 1 à 3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et 6 sont des essieux planétaires, entraînés, différentiel intermédiaire à l'essieu 5, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal.
Arbres articulés	Tous les arbres articulés à denture étagée de 70°.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Egalisation de la charge par essieu entre essieux 1 + 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	12 roues à monte simple. Taille: 16.00 R 25.
Direction	Direction semi-bloc ZF, à double circuit, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par un essieu.
Freins	Frein de service: à double circuit assisté pneumatiquement, sur toutes les roues. Frein auxiliaire: par clapets sur échappement commandés avec le ralentisseur hydraulique, ralentisseur électrodynamique Telma (en option). Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 6.
Cabine	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité, tableau de bord complet.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Châssis	Construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Reliée au porteur par une couronne d'orientation à 3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.
----------------	---

Moteur	Diesel 4 cylindres, marque Liebherr, type D924TI-E, refroidi par eau, puissance DIN 180 kw (245 ch) à 1800 rpm, couple max. 771 lbs-ft à 1200 rpm. Réservoir à carburant: 79 gallons.
Entraînement	Diesel hydraulique à 3 pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance.
Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	2 vérins hydrauliques différentiels avec clapets anti-retour de sécurité.
Orientation	Un moteur hydraulique, un réducteur planétaire, un pignon d'orientation et un frein à lamelles.
Cabine de grue	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, avec vitrage de sécurité, tous les instruments de commande et de contrôle. Cabine inclinable, tournée sur l'arrière de la grue en position route.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	192500 lbs, composé d'une plaque de base de 27500 lbs et 6 plaques de 27500 lbs unitaires.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 4 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 49 ft – 197 ft.
Circuit électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Équipement optionnel

Haubanage de flèche	Composé du chevalet et du treuil.
Contrepoids complémentaire	2 plaques complémentaires de 27500 lbs, pour une masse totale de 247500 lbs, pour travail en télescope haubané.
Fléchettes pliante	Fléchette pliante, 40 ft, pour le montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°. Fléchette pliante double, 40 ft m à 69 ft, pour montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°.
Fléchettes	Fléchette fixe de 46 ft à 161 ft; fléchette à volée variable de 57 ft à 230 ft.
Deuxième treuil	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette treillis.
Entraînement 12 x 8	2ème essieu est entraîné additionnellement.

Autres équipement supplémentaires sur demande.

Remarks referring to load charts

1. The tabulated lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load. The crane's structural steelworks is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. The 85 % overturning limit values take into account wind force 5 = wind speed 20 mph.
3. Lifting capacities are given in kips.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 352 kips only with additional pulley block.
9. Lifting capacities above 522 kips only with special equipments.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les forces de levage indiquées ne dépassent pas 85 % de la charge de basculement. La norme DIN 15018, 3ème partie est appliquée pour les charpentes. La construction de la grue est réalisée conformément à la norme DIN 15018, 2ème partie, et aux règles de la F. E. M.
2. A 85 % de la charge de basculement, il a été tenu compte d'un vent de force 5 = vitesse de vent 20 mph.
3. Les forces de levage sont données en kips.
4. Les poids des moules et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Les charges supérieures à 352 kips ne peuvent être levées qu'avec un moufle complémentaire.
9. Forces de levage plus de 522 kips seulement avec équipements supplémentaires.

