

Elektro-Dreiradstapler Balkancar E3 (1,25t – 1,60t)



Flurfördergeräte aus Radeberg

- stark
- modern
- zuverlässig



Sehr gutes Preis- und Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sind schon immer Prädikate der Gabelstapler von Balkancar. Ein umfangreiches Lieferprogramm des Balkancar 3E von 1,25 t bis 1,60 t garantiert ein überzeugendes und variantenreiches Angebot. Unsere Gabelstapler zeichnen sich durch ihre robuste Bauart, ihre Wendigkeit und ihre Vielseitigkeit aus. Darüber hinaus bieten sie eine optimale Sicherheit durch tiefen Schwerpunkt und exzellente Stabilität.



Technische Daten:

Kennzeichen	1	Hersteller	Kurzbezeichnung	
	2	Typ	Typenbezeichnung	
	3	Tragfähigkeit	Q	Hublast
	4	bei Lastschwerpunkt	C	Abstand
	5	Fahr Antrieb	Elektro (Batterie), Diesel, Treibgas	
	6	Lenkungsart	Geh-, Stand, (Fahrer-)Sitz-Lenkung	
	7	Bereifung	SE = Superelastik, L = Luft vorn / hinten	
	8	Räder (x = angetr.)	Anzahl vorn / hinten	

Abmessung	9	Hub bei	h3	Hub	mm	
	10	Zweifach-Hubgerüst	h2	Normalfreihub	mm	
	11		h5	Sonderfreihub	mm	
	12	Gabelträger	nach DIN 15173 A / B / nein			
	13	Gabelzinke	s / e / l			mm
	14	Neigung des. Hubger.	nach vorn / nach hinten			Grad
	15	Maße über alles	L2	Länge einschl. Gabelrücken	mm	
	16		B	Gesamtbreite	mm	
	17		h1	Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	
	18		h4	Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	
	19		h6	Höhe über Schutzdach	mm	
	21	Wenderadius	Wa		mm	
22	Lastabstand	x	von Mitte der Vorderachse			
23	Arbeitsgangbreite	Ast	bei Paletten 800/1200, 1000/1200	mm		

Leistung	24	Geschwindigkeit	Fahren mit / ohne Hublast	km/h
	25		Heben mit / ohne Hublast	m/s
	26		Senken mit / ohne Hublast	m/s
	27	Nenn - Zugkraft	mit Hublast	kN
	29	Steigfähigkeit max.	mit / ohne Hublast	%

Fahrgewerk	32	Eigengewicht	einschließlich Batterie	kg
	33	Achslast	mit Hublast vorn / hinten	kg
	34		ohne Hublast vorn / hinten	kg
	35	Reifen	Anzahl vorn / hinten	Stk
	36		Abmessung vorn	ll (mm)
	37		Abmessung hinten	ll (mm)
	38	Radstand	y	mm
	39	Spurweite	Mitte Reifen vorn / hinten	mm
	40	Bodenfreiheit	m1 an tiefster Stelle mit Hublast	mm
	41		m2 Mitt. Radstand mit Hublast	mm
42	Betriebsbremse	meh. / hydr. / elektr. / pneum.		
43	Feststellbremse	Handbremse (meh./hydr./elektr.)		

Antrieb	45	Batterie	Spannung / Kapazität	V / Ah	
	46		Gewicht (ca.)	kg	
	50	Elektrikmotor	Fahrmotor	kW	
	51		Hubmotor	kW	
	52	Arbeitsdruck für Anbaugeräte			Bar
	55	Schaltung	Art / Stufen		
	56	Lenkung	Art		



Balkancar E3	
E 312	E 316
1,25	1,60
500	
Elektro (Batterie)	
Sitzlenkung	
SE / L	
2x / 1	

3300*	
150	
-	
2 A	
40 x 100 x 950	
3 / 8,5	
1785	1895
1018	
2100*	
3870*	
1900	
1440	1550
345	
2900; 3100	3220; 3260

10,5 / 11,5	10 / 11
0,30 / 0,38	0,28 / 0,38
0,5 / 0,3	
3,0 / 3,5	
14 / 18	

2650	2980
3700 / 400	4200 / 370
1200 / 1500	1250 / 1600
2 / 1	
18 x 7 - 8	
18 x 7 - 8	
1200	1310
845	
80	
100	
mechanisch	
mechanisch	

48 / 440	48 / 550
750	860
2 x 2,4	
5,2	
145	
Impulssteuerung	
hydrostatisch	

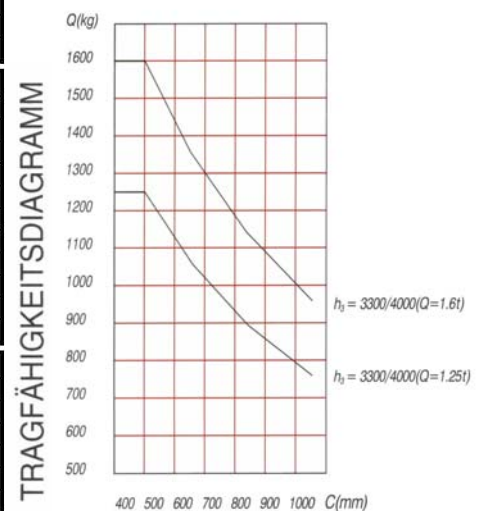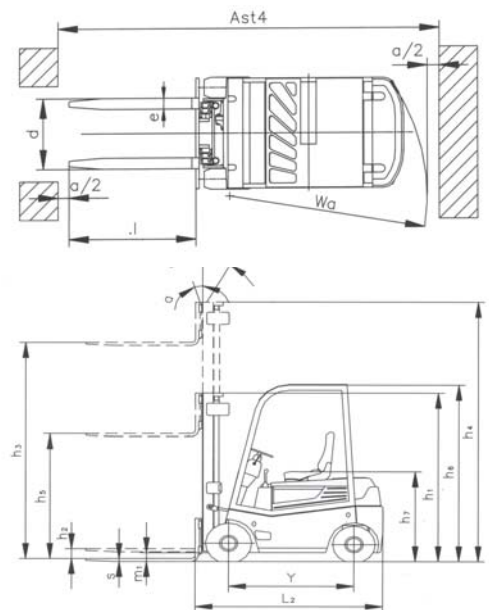

*) weitere Hubhöhen lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

Hubgerüsttabelle

Modell	Tragfähigkeit Q (kg) 1250	Tragfähigkeit Q (kg) 1600	Hubhöhe h3	Bauhöhe eingefahren h1	Bauhöhe ausgefahren h4	Freihub h2 / h5
--------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

Standard - Freisicht Hubgerüst für 1,25 / 1,60 t Stapler

(Zweifach Teleskop - Hubgerüste, Normalfreihub)

28 S	1250	1600	2800	1900	3350	150
40 S	1200	1350	4000	2460	4640	150

Duplex - Hubgerüste für 1,25 / 1,60 t Stapler

(Zweifach Teleskop - Hubgerüste, Sonderfreihub)

28 D	1250	1600	2800	1900	3350	1360
------	------	------	------	------	------	------

Triplex - Hübgerüste für 1,25 / 1,60 t Stapler

(Dreifach Teleskop - Hubgerüste, Sonderfreihub)

45 T	1100	1300	4500	2085	5130	1520
52 T	1000	1200	5200	2340	5850	1740

Lackierung in Signalgelb RAL 1003 oder Karminrot 3002, andere Farben nach RAL gegen Aufpreis möglich.