


ATLAS 3500C

<https://truckmanualshub.com/>

ATLAS 3500 C 5,2/1

A1



Standard-Armlänge, einmal hydr. aus-
geschoben, 5,17 m.
Stellung der Armspitze (Standardarm,
ausgeschoben), gemessen ab Aufbauhöhe:
7,12 m hoch, 2,94 m tief.
Der Kran ist hydraulisch seitlich
zusammenlegbar.
Eigengewicht ca. 1200 kg.

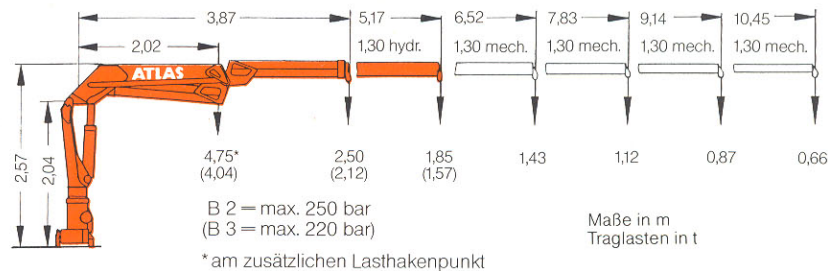

ATLAS 3500 C 6,5/2

A2


Standard-Armlänge, zweimal hydr. aus-
geschoben, 6,55 m.
Stellung der Armspitze (Standardarm,
ausgeschoben), gemessen ab Aufbauhöhe:
8,40 m hoch, 4,32 m tief.
Der Kran ist hydraulisch seitlich
zusammenlegbar.
Eigengewicht ca. 1250 kg.

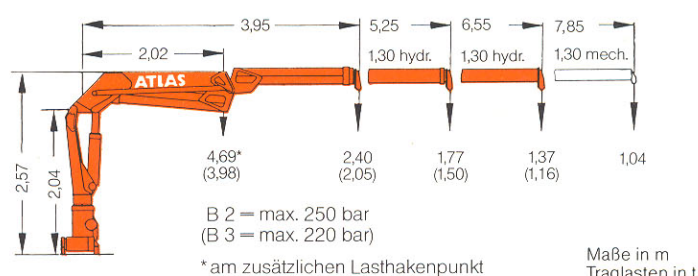

ATLAS 3500 CV 6,5/1

A11


Standard-Armlänge, einmal hydr. aus-
geschoben, 6,50 m.
Stellung der Armspitze (Standardarm,
ausgeschoben), gemessen ab Aufbauhöhe:
8,48 m hoch, 3,36 m tief.
Fahrstellung: Arm über Pritsche.
Eigengewicht ca. 1230 kg.

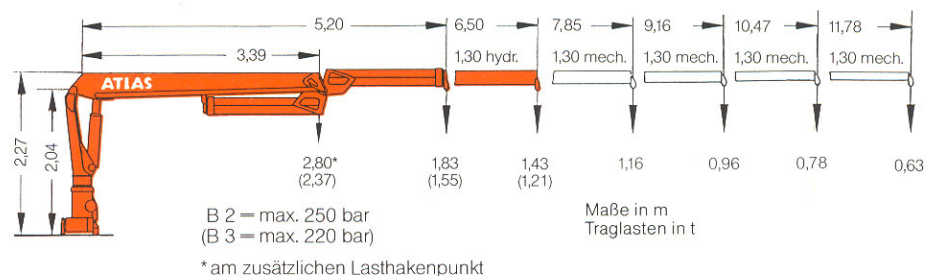

ATLAS 3500 CV 7,9/2

A12

Standard-Armlänge, zweimal hydr. aus-
geschoben, 7,88 m.
Stellung der Armspitze (Standardarm,
ausgeschoben), gemessen ab Aufbauhöhe:
9,81 m hoch, 4,74 m tief.
Fahrstellung: Arm über Pritsche.
Eigengewicht ca. 1280 kg.

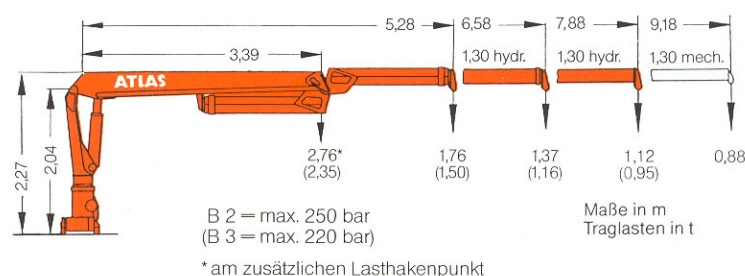

Technische Daten

Größenklasse bis 97 kNm (9,7 mt).
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf
den Arbeitsbereich von waagerechter Ausleger-
stellung im Kreisbogen bis auf max. Hubhöhe.

Betriebsdruck:

In Beanspruchungsgruppe B2: max. 250 bar
bei Lasthakenbetrieb und für lasthaken-
ähnliche Einsätze mit hydraulischem Zubehör
(z. B. Stein stapelzange).
In Beanspruchungsgruppe B3: max. 220 bar
für Greiferbetrieb (z. B. Zweischalengreifer).

Erforderliche Pumpenfördermenge:
40 l/min.


Schwenkbereich: ca. 390°

Zum Eigengewicht des Kranes sind die
Einzelgewichte der Zusatzeinrichtungen
zu berücksichtigen:

Abstützungen mit seilt. Ausschub je nach
Ausführung ca. 150 kg bis ca. 280 kg.

Ölfüllung ca. 40 kg.

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
Postfach 18 44 · Stedinger Str. 324 · 2870 Delmenhorst · FRG
Telefon (0 42 21) 49 10 · Telex 2 49 238 · Telefax (0 42 21) 49 12 13